




A black and white photograph of a modern office interior. On the left, there is a glass-walled enclosure. In the center, a white wall features a vertical light strip that glows. To the right, a dark door is visible. The ceiling has exposed concrete beams and pipes. The floor is made of light-colored wood.

Há 28 anos a **LEMCA** oferece ao mercado soluções inovadoras em sistemas de iluminação que somam produtos de alta performance, eficiência energética, economia e segurança.

ESPECIALISTAS EM LUZ

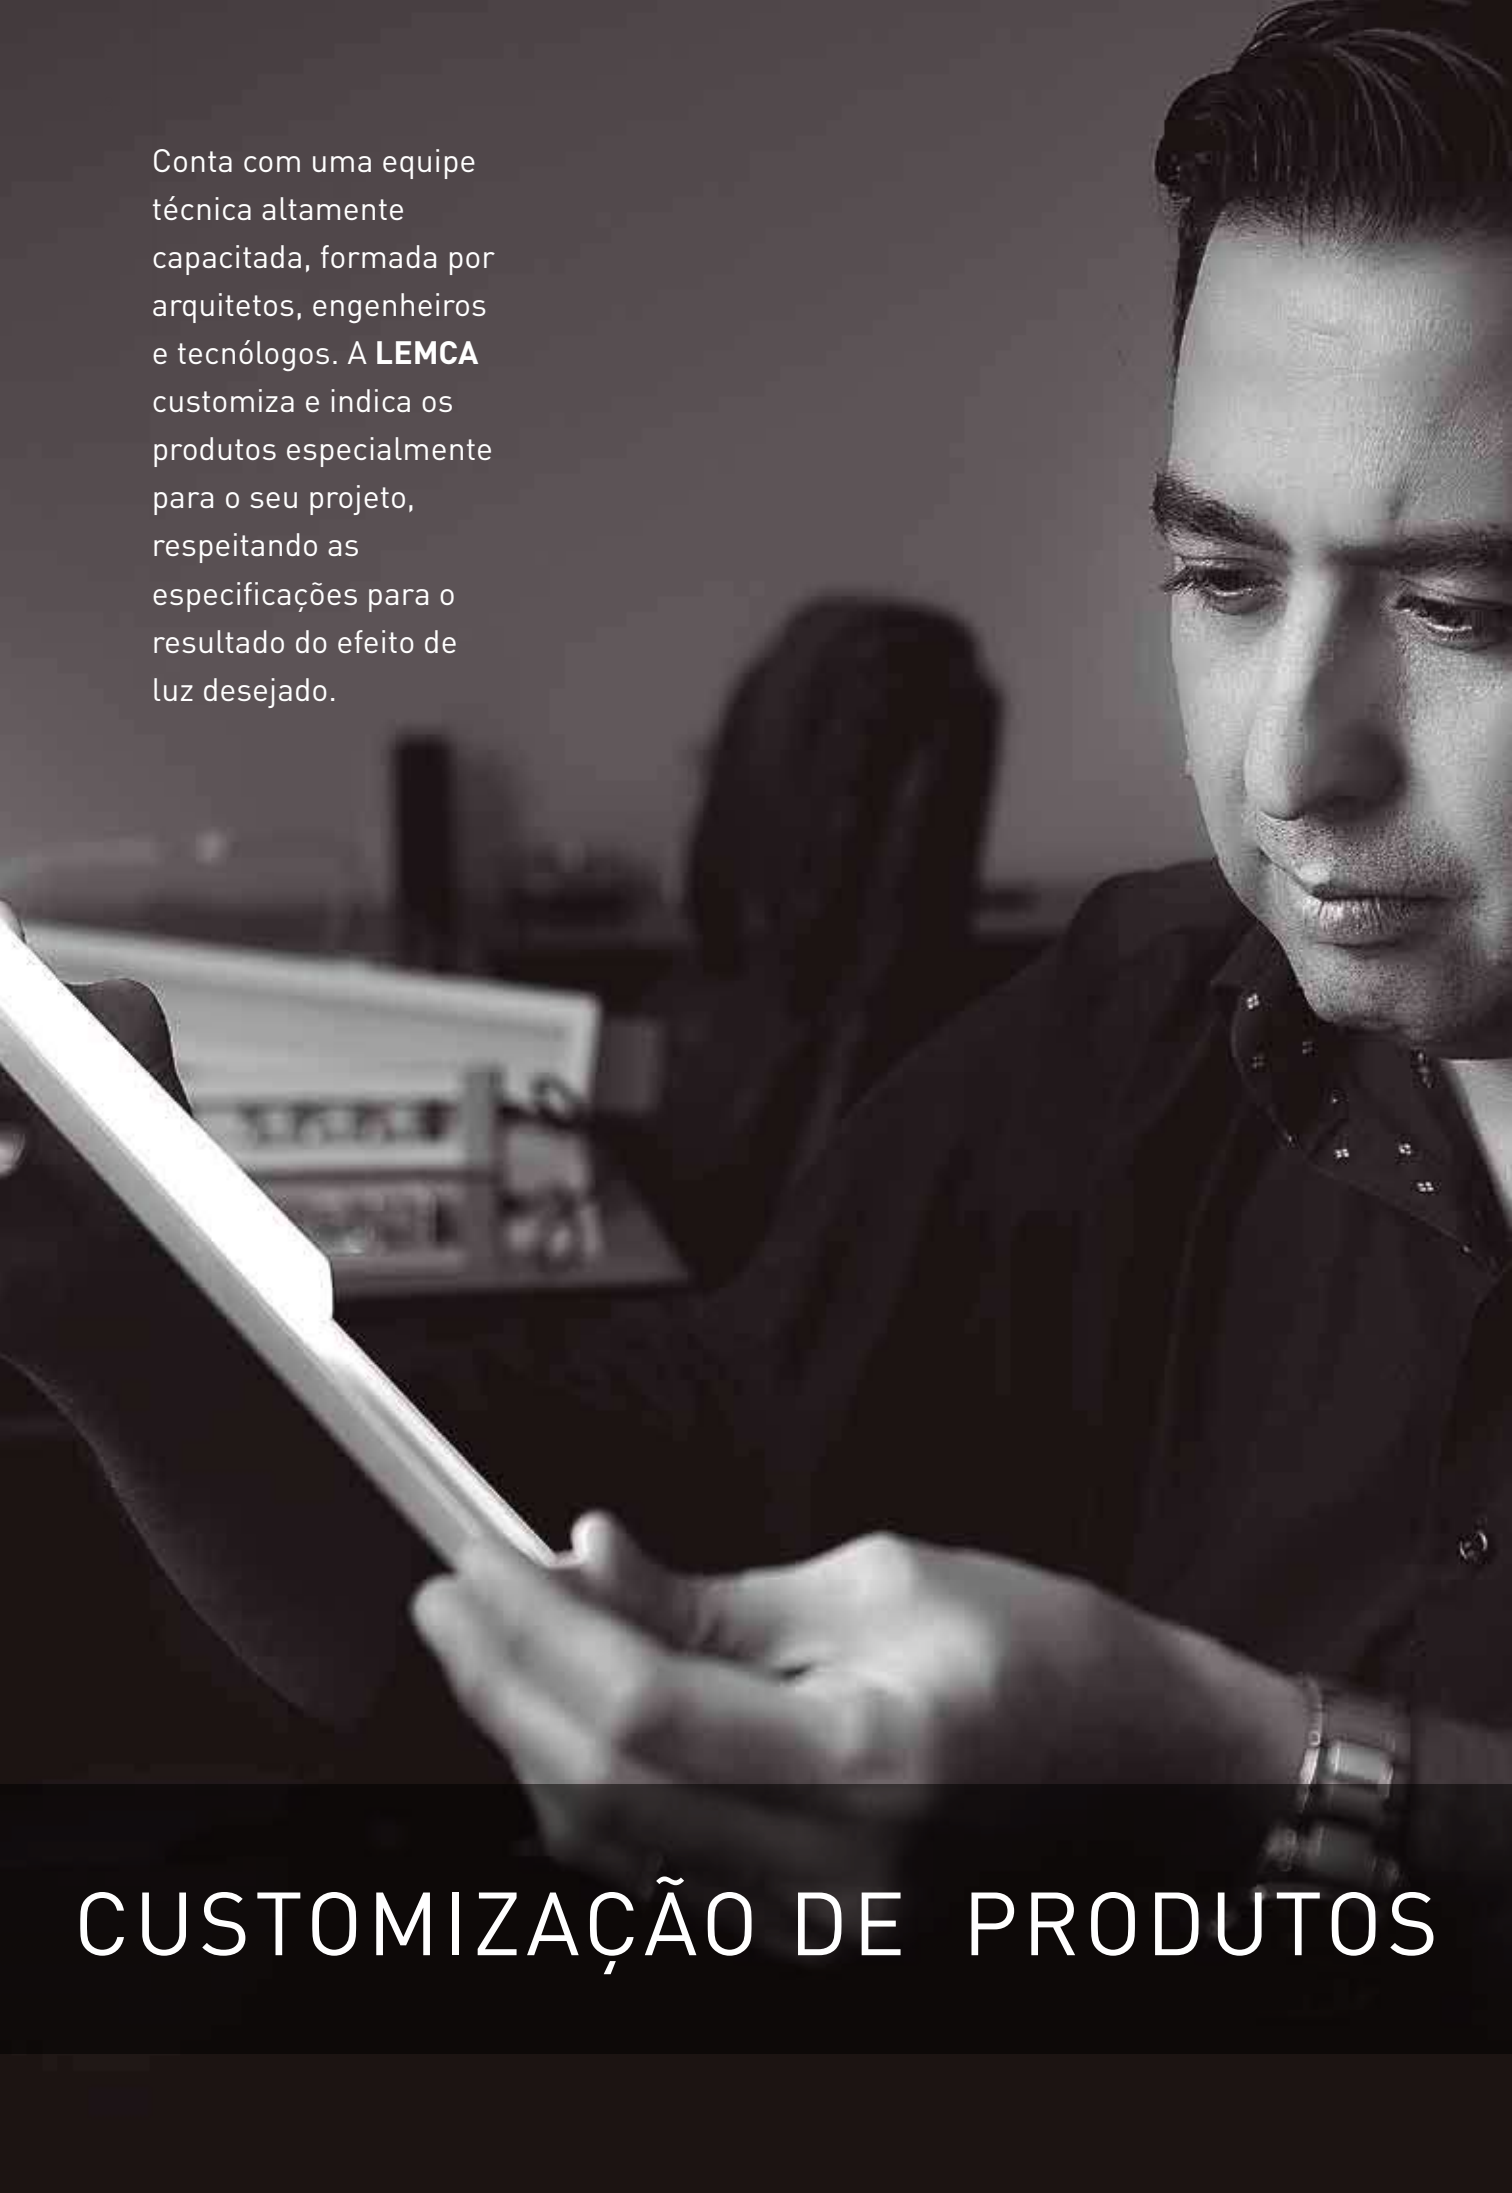

Conta com uma equipe técnica altamente capacitada, formada por arquitetos, engenheiros e tecnólogos. A **LEMCA** customiza e indica os produtos especialmente para o seu projeto, respeitando as especificações para o resultado do efeito de luz desejado.

# CUSTOMIZAÇÃO DE PRODUTOS

LEMCA FIT MUNDI

## LEMCA LED FIT MIAMI



### descrição

perfil em alumínio extrudado anodizado

### fonte de luz

LED

### temperatura de cor

branco quente, branco frio, RGB  
ou branco dinâmico

### difusor

policarbonato leitoso

### tensão

12Vcc / 24Vcc

### consumo

4.8 W/m, 9.6 W/m, 14.4 W/m e 22.5 W/m

### vida útil


30.000 horas

### aplicação


uso interno

### observação

extensão pode ser adequada a cada projeto

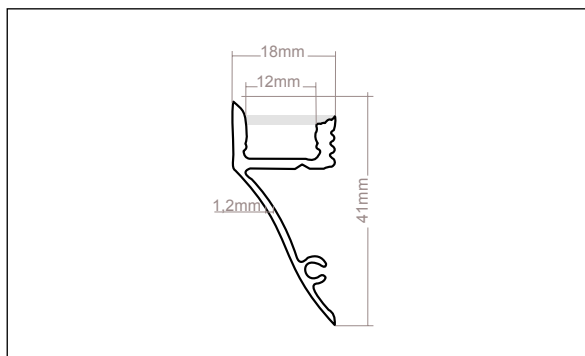

## LEMCA LED FIT MILÃO

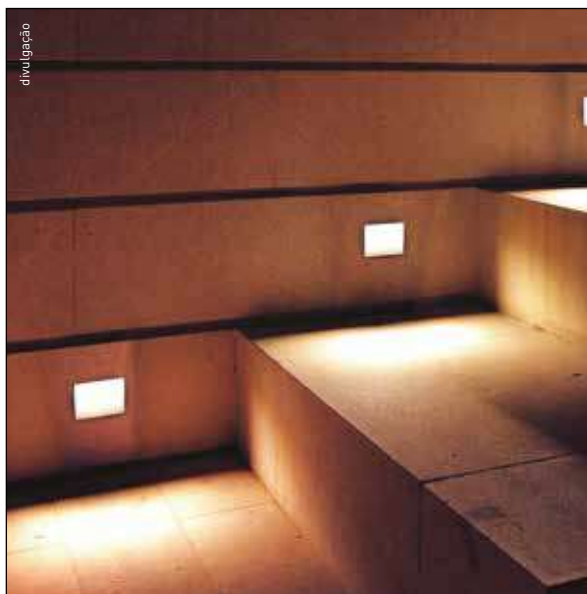

### descrição

perfil em alumínio extrudado anodizado

### fonte de luz

LED

### temperatura de cor

branco quente, branco frio, RGB ou branco dinâmico

### difusor

poli carbonato translúcido

### tensão

12Vcc / 24Vcc

### consumo

4.8 W/m, 9.6 W/m, 14.4 W/m e 22.5 W/m

### vida útil


30.000 horas

### aplicação

uso interno

### observação

extensão pode ser adequada a cada projeto

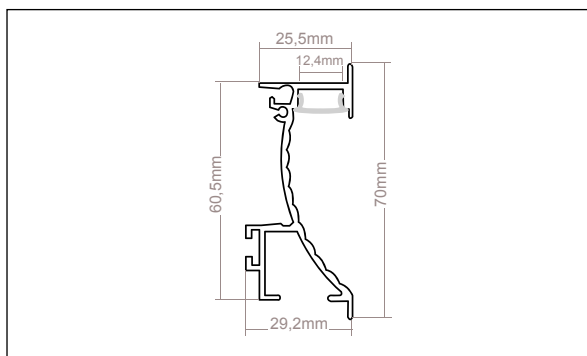

## LEMCA LED FIT PARIS



### descrição

perfil em alumínio extrudado anodizado

### fonte de luz

LED

### temperatura de cor

branco quente, branco frio, RGB  
ou branco dinâmico

### difusor

polycarbonato leitoso

### tensão

12Vcc / 24Vcc

### consumo

4.8 W/m, 9.6 W/m, 14.4 W/m e 22.5 W/m

### vida útil


30.000 horas

### aplicação

uso interno

### observação

extensão pode ser adequada a cada projeto

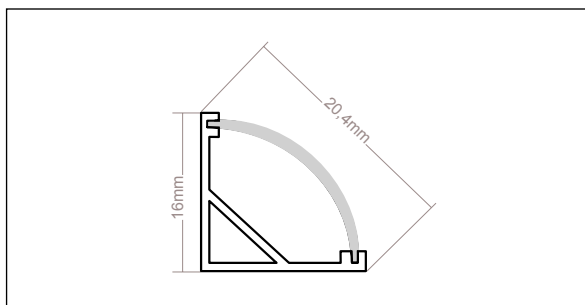

## LEMCA LED FIT CAIRO

**descrição**

perfil em alumínio extrudado anodizado

**fonte de luz**

LED

**temperatura de cor**

branco quente, branco frio, RGB  
ou branco dinâmico

**difusor**

policarbonato leitoso

**tensão**

12Vcc / 24Vcc

**consumo**

4.8 W/m, 9.6 W/m, 14.4 W/m e 22.5 W/m

**vida útil**


30.000 horas

**aplicação**

uso interno

**observação**

extensão pode ser adequada a cada projeto



## LEMCA LED FIT LONDRES



### descrição

perfil em alumínio extrudado anodizado

### fonte de luz

LED

### temperatura de cor

branco quente, branco frio, RGB ou branco dinâmico

### difusor

poli carbonato leitoso

### tensão

12Vcc / 24Vcc

### consumo

4.8 W/m, 9.6 W/m, 14.4 W/m e 22.5 W/m

### vida útil


30.000 horas

### aplicação

uso interno

### observação

extensão pode ser adequada a cada projeto

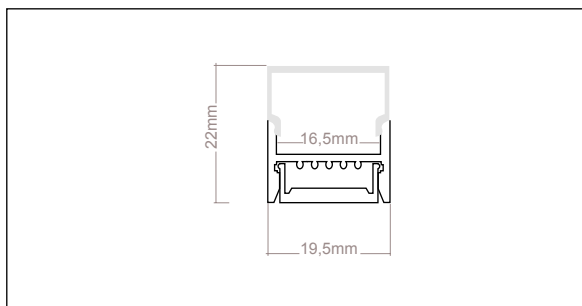

## LEMCA LED FIT BRASÍLIA

**descrição**

perfil em alumínio extrudado anodizado

**fonte de luz**

LED

**temperatura de cor**

branco quente, branco frio, RGB ou branco dinâmico

**difusor**

poli-carbonato leitoso

**tensão**

12Vcc / 24Vcc

**consumo**

4.8 W/m, 9.6 W/m, 14.4 W/m e 22.5 W/m

**vida útil**


30.000 horas

**aplicação**

uso interno e externo

**observação**

extensão pode ser adequada a cada projeto

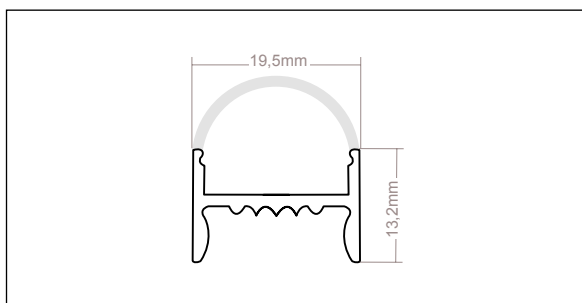

## LEMCA LED FIT TÓKIO PISO



### descrição

perfil de embutir em alumínio extrudado anodizado

### fonte de luz

LED

### temperatura de cor

branco quente, branco frio, RGB ou branco dinâmico

### difusor

polycarbonato leitoso

### tensão

12Vcc / 24Vcc

### consumo

4.8 W/m, 9.6 W/m, 14.4 W/m e 22.5 W/m

### vida útil


30.000 horas

### aplicação

uso interno e externo

### observação

extensão pode ser adequada a cada projeto  
nicho de instalação incluso

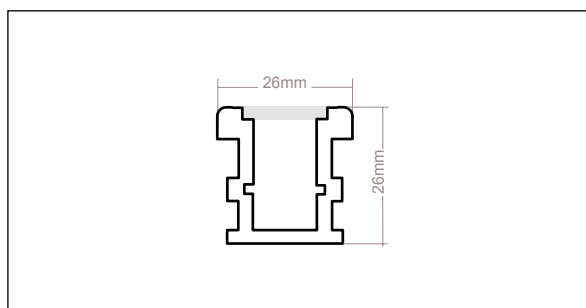

## LEMCA LED FIT TÓKIO PAREDE E TETO

**descrição**

perfil de embutir em alumínio extrudado anodizado

**fonte de luz**

LED

**temperatura de cor**

branco quente, branco frio, RGB ou branco dinâmico

**difusor**

poli carbonato leitoso

**tensão**

12Vcc / 24Vcc

**consumo**

4.8 W/m, 9.6 W/m, 14.4 W/m e 22.5 W/m

**vida útil**


30.000 horas

**aplicação**

uso interno

**observação**

extensão pode ser adequada a cada projeto

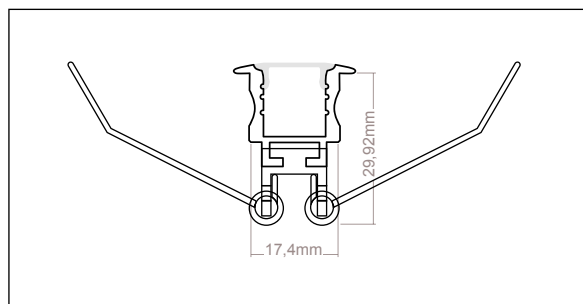

## LEMCA LED FIT ATENAS



### descrição

perfil em alumínio extrudado anodizado

### fonte de luz

LED

### temperatura de cor

branco quente, branco frio, RGB  
ou branco dinâmico

### difusor

policarbonato leitoso

### tensão

12Vcc / 24Vcc

### consumo

4.8 W/m, 9.6 W/m, 14.4 W/m e 22.5 W/m

### vida útil


30.000 horas

### aplicação

uso interno

### observação

extensão pode ser adequada a cada projeto



## LEMCA LED FIT BERLIM



### descrição

perfil em alumínio extrudado anodizado

### fonte de luz

LED

### temperatura de cor

branco quente, branco frio, RGB  
ou branco dinâmico

### difusor

polycarbonato leitoso

### tensão

12Vcc / 24Vcc

### consumo

4.8 W/m, 9.6 W/m, 14.4 W/m e 22.5 W/m

### vida útil


30.000 horas

### aplicação

uso interno

### observação

extensão pode ser adequada a cada projeto



## LEMCA LED FIT VIENA



### descrição

perfil em alumínio extrudado anodizado

### fonte de luz

LED

### temperatura de cor

branco quente, branco frio, RGB  
ou branco dinâmico

### difusor

policarbonato leitoso

### tensão

12Vcc / 24Vcc

### consumo

4.8 W/m, 9.6 W/m, 14.4 W/m e 22.5 W/m

### vida útil


30.000 horas

### aplicação

uso interno

### observação

extensão pode ser adequada a cada projeto

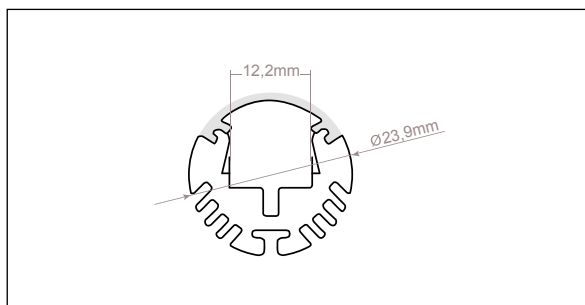

## LEMCA LED FIT KYOTO



### descrição

perfil em alumínio extrudado anodizado

### fonte de luz

LED

### temperatura de cor

branco quente, branco frio, RGB  
ou branco dinâmico

### difusor

poli-carbonato leitoso

### tensão

12Vcc / 24Vcc

### consumo

4.8 W/m, 9.6 W/m, 14.4 W/m e 22.5 W/m

### vida útil


30.000 horas

### aplicação

uso interno

### observação



extensão pode ser adequada a cada projeto

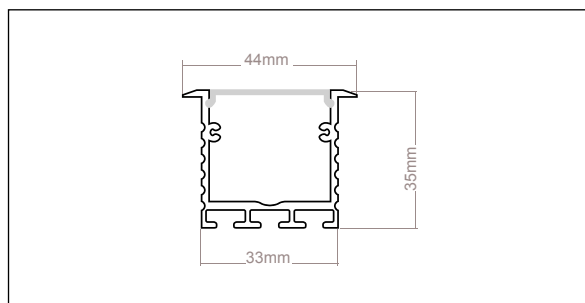



# LEMCA OUTDOOR

## LEMCA LED FLOOR

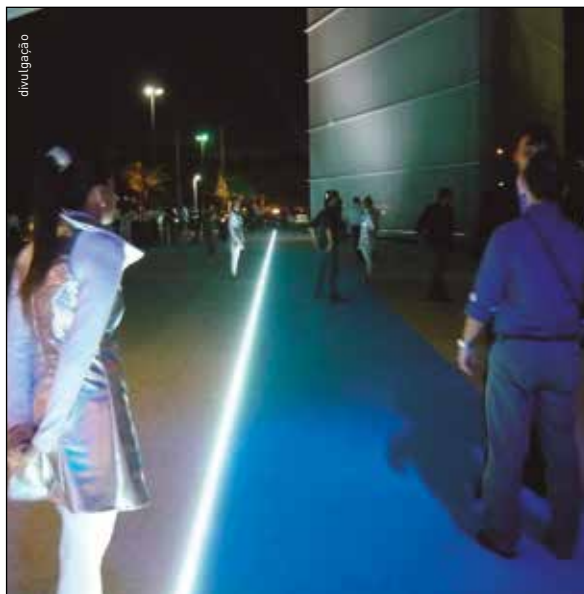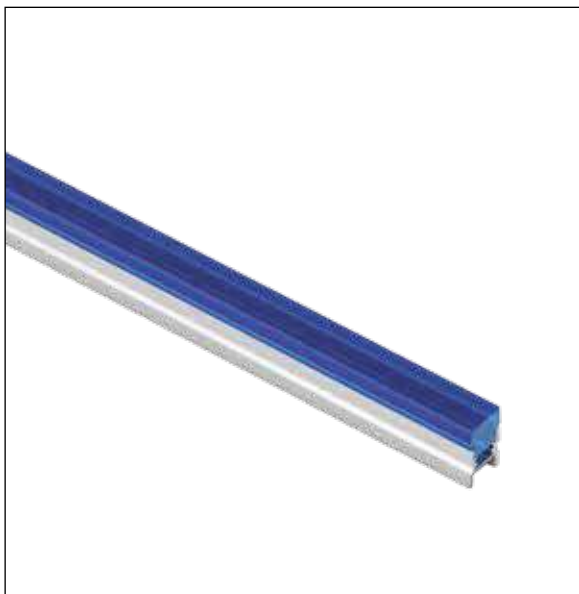

### descrição

luminária produzida com acrílico de 20mm com as extremidades em alumínio anodizado

### acabamento

alumínio anodizado

### consumo

8 W/m

### temperatura de cor

2.700K / 5.000K

### fluxo luminoso

400lm / 480lm

### tensão

12Vcc / 24Vcc

### proteção


IP 65

### aplicação


embutir em solo

### observação

extensão pode ser adequada a cada projeto  
módulos de 1m

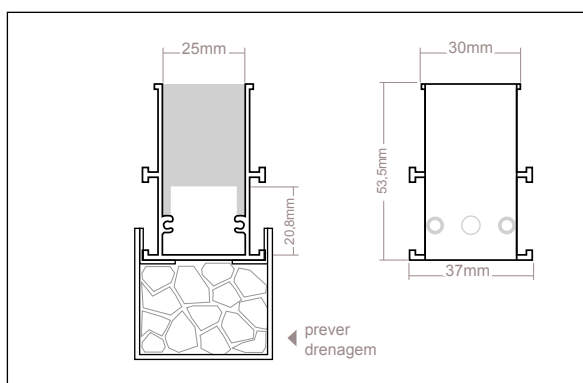

## LEMCA LED MINI BALIZADOR

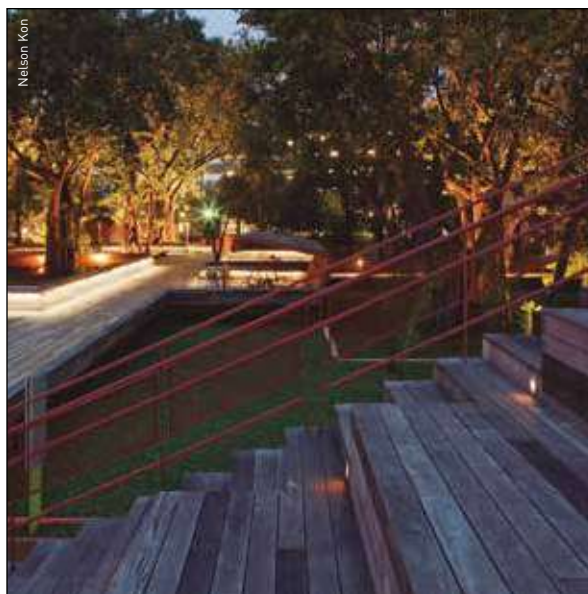

### descrição

balizador em alumínio usinado anodizado preto ou prata

### acabamento

pintura epóxi branca, preto ou prata

### consumo

0.4W

### fluxo luminoso

34lm

### tensão

12Vcc / 24Vcc

### proteção


IP 65

### temperatura de cor

3.000K / 5.000K

### aplicação

balizamento em caminhos, escadas, decks, corredores, paredes, jardins, etc

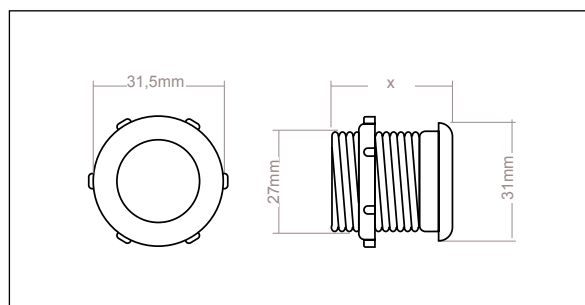

## LEMCA LED EMBUTIDO 3W

**descrição**

embutido de solo em alumínio usinado  
anodizado

**acabamento**

pintura epóxi branca, preto ou prata

**consumo**

3W

**fluxo luminoso**

320lm

**tensão**

5Vcc, 12Vcc / 24Vcc

**proteção**


IP 65

**temperatura de cor**

3.000K / 5.000K

**aplicação**

iluminação de destaque

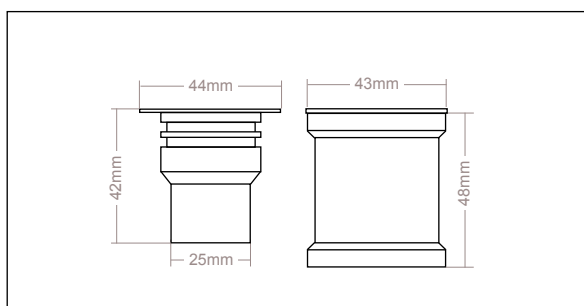

## LEMCA LED EMBUTIDO 5W



### descrição

embutido de solo ou piso em alumínio injetado

### acabamento

pintura eletrostática poliéster

### consumo

5W

### ângulo

22°

### temperatura de cor

2.700K / 5.000K

### fluxo luminoso

400lm / 480lm

### tensão

110V / 220V

### proteção

IP 65

### cor


inox, preto, branco ou corten

### acessórios


tubo de PVC para instalação

### aplicação

iluminação de destaque

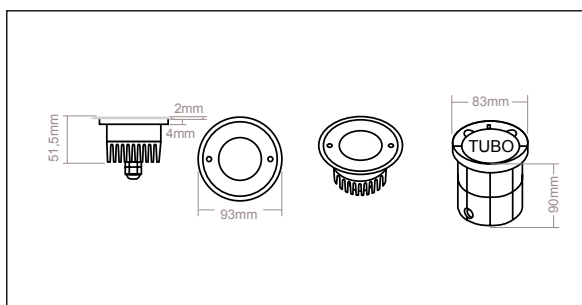

## LEMCA LED PROJETOR 5W

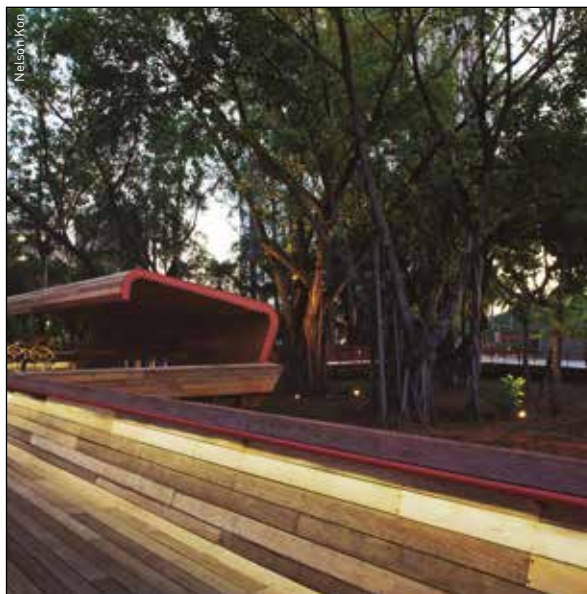**descrição**

projektor em alumínio injetado

**acabamento**

pintura eletrostática poliéster

**consumo**

5W

**ângulo**

22°

**temperatura de cor**

2.700K / 5.000K

**fluxo luminoso**

400lm / 480lm

**tensão**

110V / 220V

**proteção**


IP 65

**cor**

inox, preto, branco ou corten

**aplicação**

iluminação de destaque



## LEMCA LED ESPETO 5W

**descrição**

espeto em alumínio injetado

**acabamento**

pintura eletrostática poliéster

**consumo**

5W

**ângulo**

22°

**temperatura de cor**

2.700K / 5.000K

**fluxo luminoso**

400lm / 480lm

**tensão**

110V / 220V

**proteção**


IP 65

**cor**

preto, branco ou corten

**aplicação**

jardins e vasos

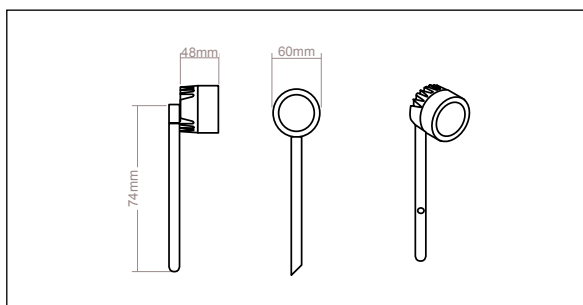

## LEMCA LED EMBUTIDO 14W



### descrição

embutido de solo ou piso em alumínio injetado

### acabamento

pintura eletrostática poliéster

### consumo

14W

### ângulo

25° / 40°

### temperatura de cor

3.000K / 5.000K

### fluxo luminoso

900lm / 1.200lm

### tensão

90V - 240V

### proteção


IP 65

### cor

inox escovado, preto ou corten

### aplicação

iluminação de destaque

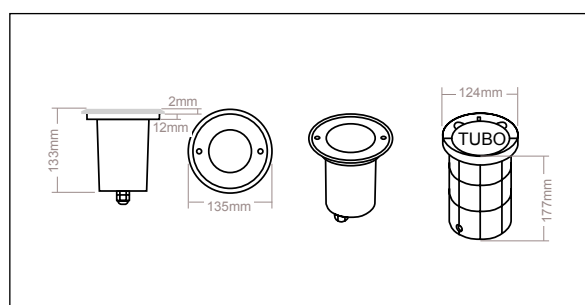

## LEMCA LED EMBUTIDO 25W



### descrição

embutido de solo ou piso em  
alumínio injetado

### acabamento

pintura eletrostática poliéster

### consumo

25W

### ângulo

25° / 45°

### temperatura de cor

3.000K / 5.700K

### fluxo luminoso

1.800lm / 2.400lm

### tensão

90V - 240V

### proteção


IP 65

### cor

inox escovado, preto ou corten

### aplicação

iluminação de destaque

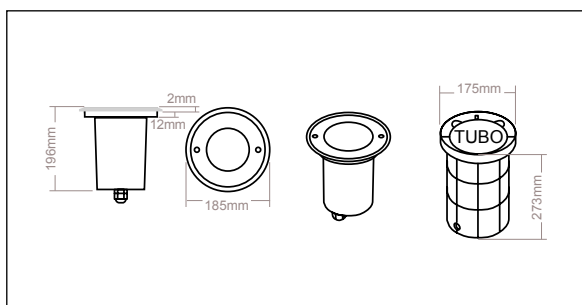

## LEMCA LED EMBUTIDO 36W/50W



### descrição

embutido de solo ou piso em  
alumínio injetado

### acabamento

pintura eletrostática poliéster

### consumo

36W / 50W

### ângulo

14° / 24° / 60°

### temperatura de cor

3.000K / 5.700K

### fluxo luminoso

1.800lm / 2.400lm

### tensão

90V - 240V

### proteção


IP 65

### cor

branco, preto ou prata

### aplicação

iluminação de destaque

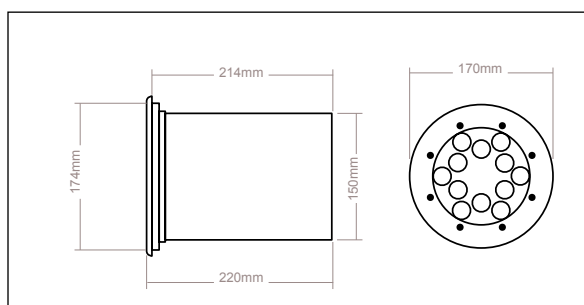

## LEMCA LED EMBUTIDO SUBAQUÁTICO 18W



### descrição

embutido em latão

### acabamento

cromado ou pintura eletrostática poliéster

### consumo

18W

### ângulo

15° / 25°

### tensão

12Vcc

### proteção


IP 68

### fluxo luminoso

1.680lm

### aplicação

piscinas, espelhos d'água  
e fontes luminosas

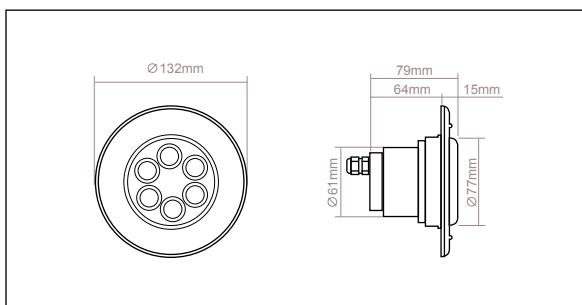

## LEMCA LED PROJETOR SUBAQUÁTICO 7W



### descrição

projektor em alumínio injetado

### acabamento

pintura eletrostática poliéster

### consumo

7W

### ângulo

25° / 45°

### temperatura de cor

3.000K / 5.700K

### proteção

IP 68

### fluxo luminoso


450lm / 600lm

### tensão

8-15Vcc

### aplicação

piscinas, espelhos d'água  
e fontes luminosas

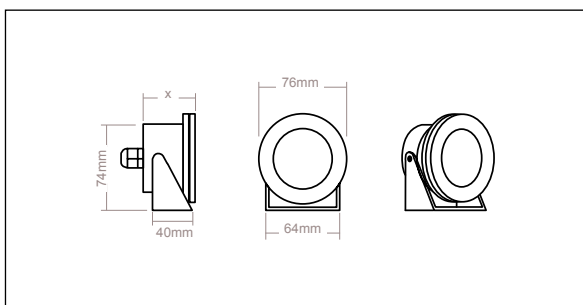

## LEMCA LED EMBUTIDO SUBAQUÁTICO 7W



### descrição

embutido em alumínio injetado

### acabamento

pintura eletrostática poliéster

### consumo

7W

### ângulo

25° / 45°

### temperatura de cor

3.000K / 5.700K

### proteção

IP 68

### fluxo luminoso


450lm / 600lm

### tensão

8-15Vcc

### aplicação

piscinas, espelhos d'água  
e fontes luminosas

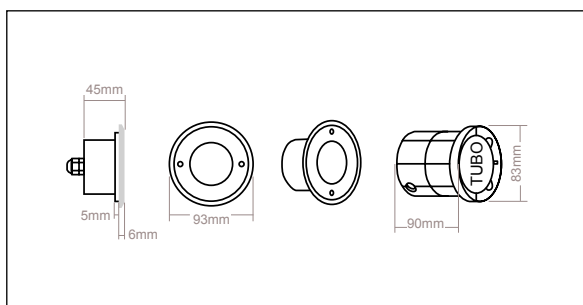

## LEMCA LED EMBUTIDO SUBAQUÁTICO 3W

**descrição**

embutido em latão usinado

**acabamento**

cromado

**consumo**

3W

**ângulo**

10° / 40° / 60°

**temperatura de cor**

3.000K / 5.700K

**proteção**

IP 68

**tensão**


12Vcc

**aplicação**


piscinas de alvenaria, vinil ou fibra

**acessório**

nicho de PVC para instalação  
(acompanha o produto)

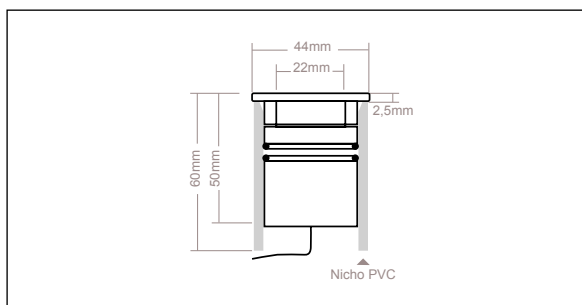

## LEMCA PROJETOR 22W

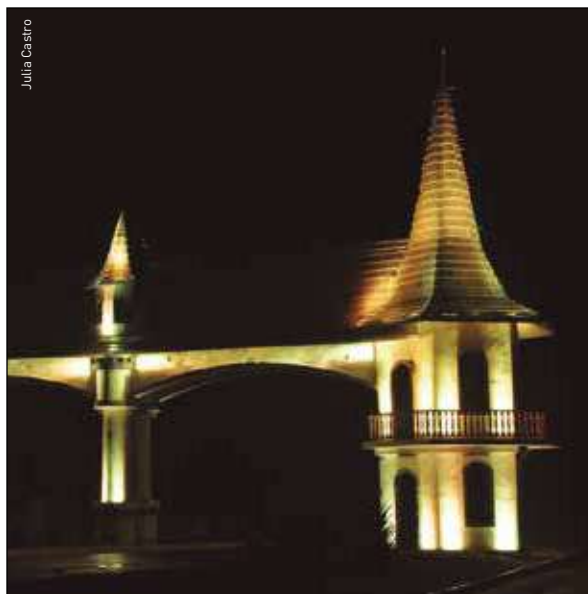

### descrição

projektor em alumínio injetado

### acabamento

pintura eletrostática poliéster

### difusor

acrílico de 6mm

### proteção

IP 65

### consumo


22W

### tensão

28Vcc (RGB), 90 - 250Vca

### aplicação

destaques e fachadas

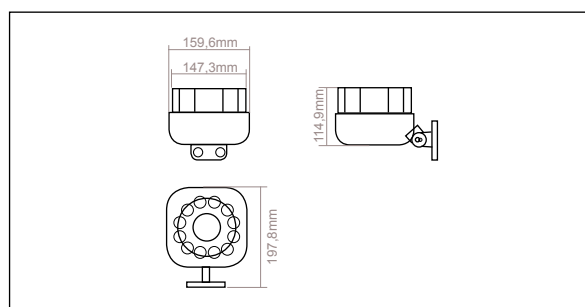

# LEMCA PROJETOR LINEAR



**descrição**  
projeto r em alum nio extrudado

**acabamento**  
anodizado


**difusor**  
vidro temperado

**prote  o**  
IP 65

**tens o**  
80 - 250Vca


** ngulo**  
15  / 38 

**aplica  o**  
destaques e fachadas

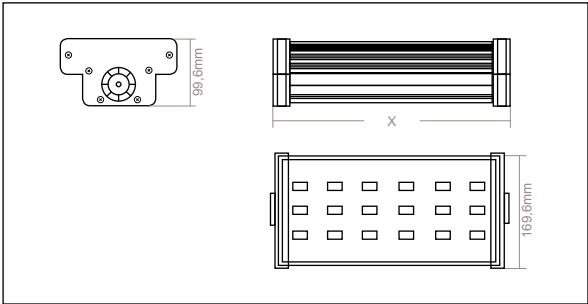

| comprimento (X) | pot ncia | fluxo luminoso |
|-----------------|----------|----------------|
| 300mm           | 45W      | 4.680lm        |
| 600mm           | 90W      | 9.360lm        |
| 900mm           | 135W     | 14.040lm       |

LEMCA LINEAR

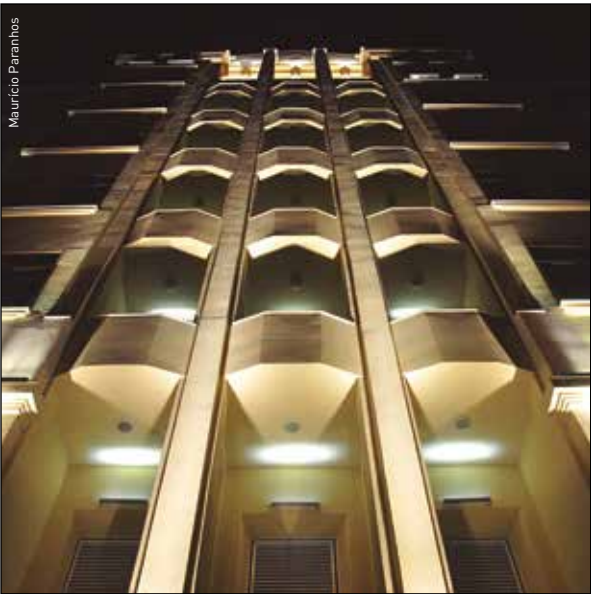

**descrição**  
linear em alumínio extrudado

**acabamento**  
anodização prata ou pintura epóxi  
branca ou preta. Suporte em aço inox  
com eletropolimento


**difusor**  
vidro temperado de 4mm de espessura

**temperatura de cor**  
2.700K / 6.500K

**proteção**  
IP 65

**tensão**  
80-250Vca / 24Vcc

**aplicação**  
iluminação de destaque

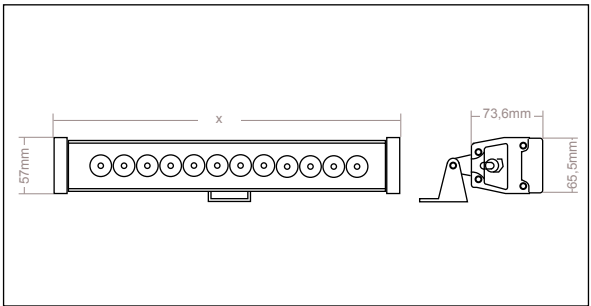

| comprimento<br>(X) | potência | fluxo<br>luminoso |
|--------------------|----------|-------------------|
| 180mm              | 6W       | 612lm             |
| 340mm              | 12W      | 1.224lm           |
| 600mm              | 18W      | 1.836lm           |
| 1.000mm            | 36W      | 3.672lm           |
| 1.200mm            | 36W      | 3.672lm           |

# LEMCA LINEAR LENTE REFLETIVA



**descrição**

linear em alumínio extrudado

**acabamento**

anodização prata ou pintura epóxi branca ou preta. Suporte em aço inox com eletropolimento

**temperatura de cor**

2.700K / 6.500K

**ângulo**

80° X 60°

**proteção**


IP 65

**tensão**

80 - 250Vca

**aplicação**

iluminação de destaque

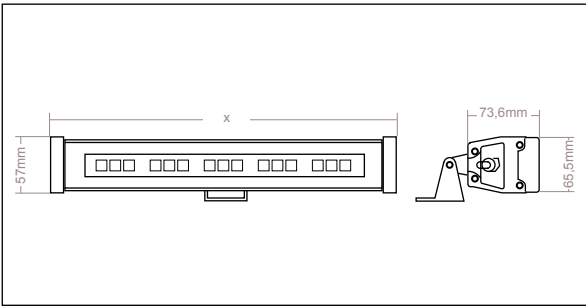

| comprimento (X) | potência | fluxo luminoso |
|-----------------|----------|----------------|
| 500mm           | 8W       | 720lm          |
| 600mm           | 10W      | 900lm          |
| 1.000mm         | 16W      | 1.140lm        |
| 1.200mm         | 20W      | 1.800lm        |
| 1.000mm         | 33W      | 2.970lm        |



LEMCA LUMINÁRIAS

## LEMCA DOWNLIGHT LED COB



### descrição

downlight de embutir, circular e/ou quadrado, foco orientável

### acabamento

pintura eletrostática poliéster

### potência

20W / 30W

### lúmens

1.500lm / 2.250lm

### ângulo

18° / 24°

### temperatura de cor

3.000K

### IRC

>80

### tensão






100V - 240V

### cor

branco

### vida útil

20.000 horas

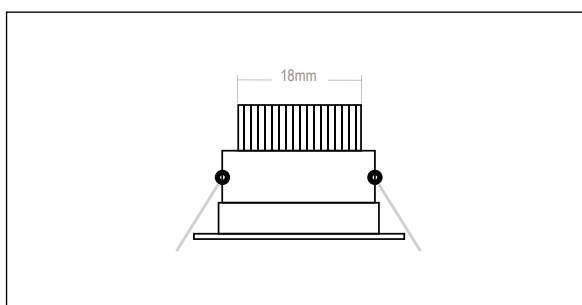

## LEMCA LED COB EMBUTIDO



### descrição

downlight de embutir LED COB, circular e/ou quadrado, foco orbital

### acabamento

pintura eletrostática poliéster

### potência

12W / 20W

### fluxo luminoso

900lm / 1.500lm

### ângulo

15°

### temperatura de cor

3.000K

### IRC

>80

### tensão




100V - 240V

### cor

branco

### vida útil

20.000 horas

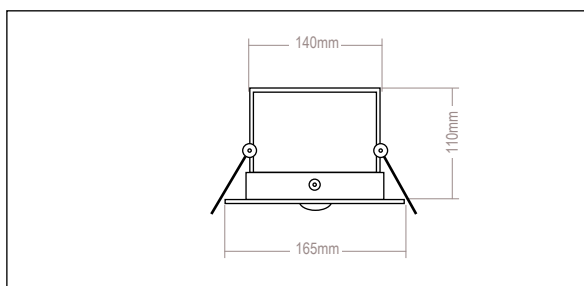

## LEMCA TRACK LIGHT LED COB



### descrição

track light LED COB orbital com adaptador para trilho

### acabamento

pintura eletrostática poliéster

### potência

20W / 30W

### lúmens

1.500lm / 2.300lm

### ângulo

18° / 24°

### temperatura de cor

3.000K

### IRC

>80

### tensão






100V - 240V

### cor

branco

### vida útil

20.000 horas

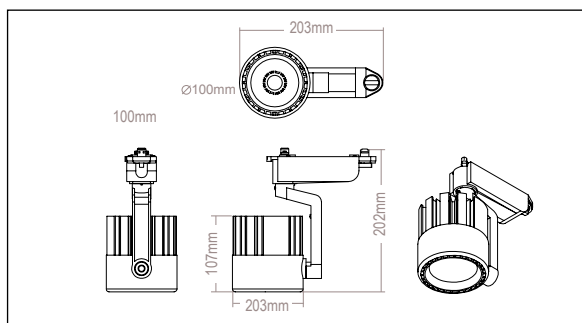

# LEMCA DOWNLIGHT



**descrição**  
downlight de embutir LED SMD,  
quadrado ou circular

**acabamento**  
pintura eletrostática poliéster

**difusor**  
ACL frontal

**potência**  
18W, 24W e 36W

**ângulo**  
100°


**temperatura de cor**  
3.000K / 4.000K

**IRC**  
>80

**tensão**  
100V - 240V

**cor**  
branco

**vida útil**  
20.000 horas

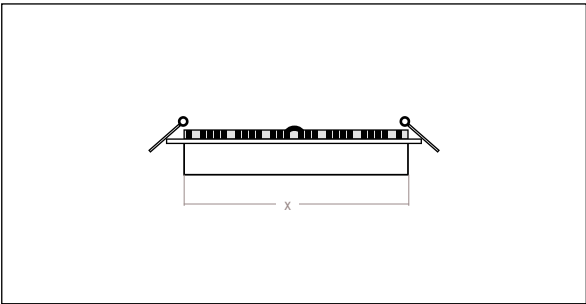

| comprimento<br>(X) | potência | fluxo<br>luminoso |
|--------------------|----------|-------------------|
| 225x225mm          | 18W      | 1.200lm           |
| 300x300mm          | 24W      | 1.640lm           |
| 600x600mm          | 36W      | 3.100lm           |

## LEMCA SQUARE EMBUTIDA



### descrição

luminária em perfil de alumínio extrudado  
linhas modulares contínuas

### acabamento

pintura eletrostática poliéster

### difusor

acrílico leitoso com tratamento UV

### cor

branco, preto ou prata microtexturizado

### fonte de luz


LED ou lâmpada

### dimensões

100mm de largura x 90mm de altura  
65mm de largura x 90mm de altura  
medidas especiais sob consulta

### observação

comprimento máximo do acrílico: 240mm  
encaixe externo

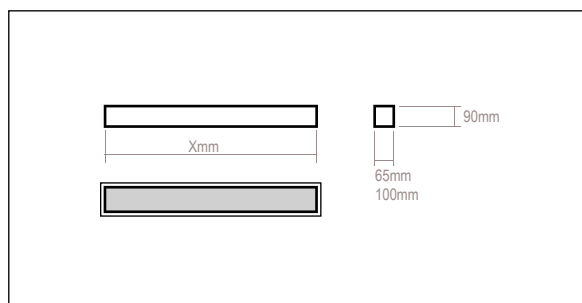

## LEMCA SQUARE SOBREPOR



### descrição

luminária em perfil de alumínio extrudado  
linhas modulares contínuas

### acabamento

pintura eletrostática poliéster

### difusor

acrílico leitoso com tratamento UV

### cor

branco, preto ou prata microtexturizado

### fonte de luz


LED ou lâmpada

### dimensões

100mm de largura x 90mm de altura  
65mm de largura x 90mm de altura  
medidas especiais sob consulta

### observação

comprimento máximo do acrílico: 240mm  
encaixe externo

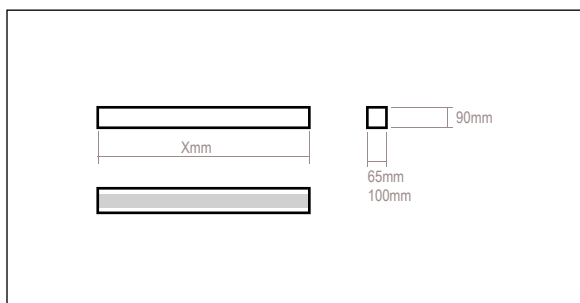

## LEMCA SQUARE PENDENTE



### descrição

luminária em perfil de alumínio extrudado  
linhas modulares contínuas

### acabamento

pintura eletrostática poliéster

### difusor

acrílico leitoso com tratamento UV

### cor

branco, preto ou prata microtexturizado

### fonte de luz


LED ou lâmpada

### dimensões

100mm de largura x 90mm de altura  
65mm de largura x 90mm de altura  
medidas especiais sob consulta

### observação

comprimento máximo do acrílico: 240mm  
encaixe externo

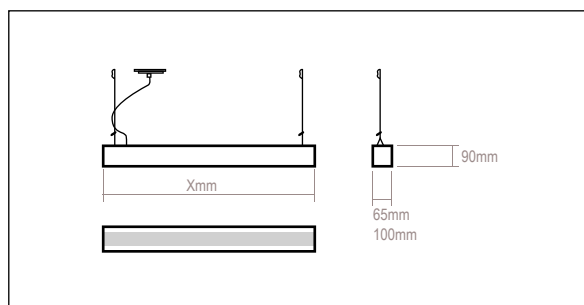

## LEMCA SQUARE ARANDELA



### descrição

luminária em perfil de alumínio extrudado  
linhas modulares contínuas

### acabamento

pintura eletrostática poliéster

### difusor

acrílico leitoso com tratamento UV

### cor

branco, preto ou prata microtexturizado

### fonte de luz


LED ou lâmpada

### dimensões

100mm de largura x 90mm de altura  
65mm de largura x 90mm de altura  
medidas especiais sob consulta

### observação

comprimento máximo do acrílico: 240mm  
encaixe externo

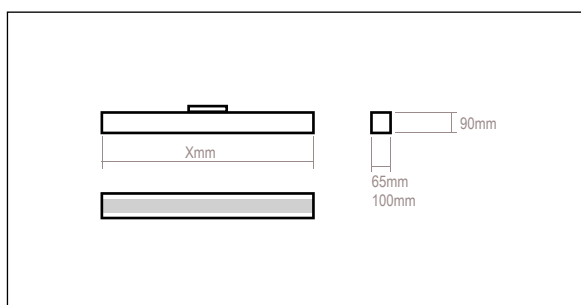

# LUMINÁRIAS DE EMBUTIR



**L 130003**  
luminária de embutir circular  
em alumínio, foco orientável  
lâmpadas: PAR30 | LED PAR30 |  
CDM-R PAR30  
D: 160mm | P: 145mm | N: 145mm



**L 130006**  
luminária de embutir quadrada  
em alumínio, foco orientável  
lâmpadas: PAR30 | LED PAR30 |  
CDM-R PAR30  
Q: 160mm | P: 145mm | N: 145mm



**L 130071**  
luminária de embutir circular  
em alumínio, foco recuado ori-  
entável e aletas antiofuscante  
lâmpadas: vapor metálico G12  
35W / 70W / 150W  
D: 160mm | P: 170mm | N: 145mm



**L 130072**  
luminária de embutir quadrada  
em alumínio, foco recuado ori-  
entável e aletas antiofuscante  
lâmpadas: vapor metálico G12  
35W / 70W / 150W  
Q: 160mm | P: 170mm | N: 145mm



**L 150081**  
luminária de embutir circular  
em alumínio, foco orientável  
lâmpadas: AR111 | LED AR111 |  
CDM-R 111  
D: 160mm | P: 100mm | N: 145mm



**L 150082**  
luminária de embutir circular em  
alumínio, foco recuado orientável  
lâmpadas: AR111 | LED AR111 |  
CDM-R 111  
D: 170mm | P: 70mm | N: 145mm



**L 150083**  
luminária de embutir quadrado  
em alumínio, foco orientável  
lâmpadas: AR111 | LED AR111 |  
CDM-R 111  
Q: 160mm | P: 100mm | N: 145mm



**L 150084**  
luminária de embutir quadrado  
em alumínio, foco recuado  
orientável  
lâmpadas: AR111 | LED AR111 |  
CDM-R 111  
Q: 160mm | P: 100mm | N: 145mm



**L 150164**  
luminária de embutir quadrada  
em alumínio, foco recuado  
orientável  
lâmpadas: AR111 | CDM-R 111 |  
LED AR111 | PAR30 |  
LED PAR30  
Q: 153mm | P: 70/140mm | N: 140mm



**L 150163**  
luminária de embutir circular  
em alumínio, foco orientável  
lâmpadas: AR70 | LED AR70  
D: 120mm | P: 70mm | N: 100mm



**L 150164**  
luminária de embutir quadrado  
em alumínio, foco orientável  
lâmpadas: AR70 | LED AR70  
Q: 120mm | P: 70mm | N: 100mm



**L 160211**  
luminária de embutir quadrada  
em alumínio, foco recuado  
orientável  
lâmpadas: AR70 | LED AR70  
Q: 103mm | P: 90mm | N: 95mm

# LUMINÁRIAS DE EMBUTIR



**L 150201**  
luminária de embutir circular  
em alumínio, foco orientável  
lâmpadas: PAR20 | LED PAR20 |  
LED BULB  
D: 120mm | P: 105mm | N: 100mm



**L 150202**  
luminária de embutir quadrada  
em alumínio, foco orientável  
lâmpadas: PAR20 | LED PAR20 |  
LED BULB  
Q: 120mm | P: 105mm | N: 100mm



**L 150206**  
luminária de embutir quadrada  
em alumínio, foco recuado  
orientável  
lâmpadas: PAR20 | LED PAR20 |  
LED BULB  
Q: 100mm | P: 120mm | N: 95mm



**L 150104**  
luminária de embutir circular  
em alumínio, foco recuado e  
difusor em vidro fosco  
lâmpadas: dulux D/E  
(opção em LED SMD) |  
vapor metálico 70W / 150W  
D: 230mm | P: 120mm | N: 210mm



**L 160202**  
luminária de embutir quadrada  
em alumínio, foco orientável  
lâmpadas: MR16 | PAR16 | LED  
MR16 | LED PAR16  
D: 100mm | P: 55mm | N: 85mm



**L 160201**  
luminária de embutir circular  
em alumínio, foco orientável  
lâmpadas: MR16 | PAR16 |  
LED MR16 | LED PAR16  
D: 100mm | P: 55mm | N: 85mm



**L 160308**  
luminária de embutir quadrada  
em alumínio, foco recuado  
orientável  
lâmpadas: MR16 | PAR16 | LED  
MR16 | LED PAR16  
Q: 90mm | P: 75mm | N: 80mm



**L 160251**  
luminária de embutir circular  
em alumínio, foco orientável  
lâmpadas: MR11 | LED MR11  
D: 85mm | P: 40mm | N: 65mm



**L 160253**  
luminária de embutir circular  
em alumínio, foco recuado  
(minilaser) fixo  
lâmpadas: MR11 | LED MR11  
D: 62mm | P: 51mm | N: 53mm



**L 160254**  
luminária de embutir quadrada  
em alumínio, foco recuado  
(minilaser) fixo  
lâmpadas: MR11 | LED MR11  
Q: 62mm | P: 51mm | N: 53mm



**L 160358**  
luminária de embutir quadrada  
em alumínio, foco recuado  
orientável  
lâmpadas: MR11 | LED MR11  
Q: 74mm | P: 65mm | N: 55mm



**L 160252**  
luminária de embutir quadrada  
em alumínio, foco orientável  
lâmpadas: MR11 | LED MR11  
Q: 90mm | P: 40mm | N: 65mm

LUMINÁRIAS MIX DE EMBUTIR



**X311.1**  
luminária de embutir  
quadrado, foco orientável  
acabamento em alumínio  
com pintura eletrostática

lâmpada dicróica  
Q | 133x133mm  
A | 60mm  
N | 120x120mm

lâmpada AR70 | PAR 20  
Q | 170x170mm  
A | 120mm  
N | 150x150mm

lâmpada AR111  
PAR 30  
Q | 223x223mm  
A | 160mm  
N | 215x215mm



**X321.1**  
luminária de embutir, foco  
orientável duplo  
acabamento em alumínio  
com pintura eletrostática

lâmpada dicróica  
Q | 148x253mm  
A | 60mm  
N | 130x240mm

lâmpada AR70 | PAR 20  
Q | 170x302mm  
A | 120mm  
N | 160x290mm

lâmpada AR111  
PAR 30  
Q | 223x413mm  
A | 160mm  
N | 215x390mm



**X331.1**  
luminária de embutir, foco  
orientável triplo  
acabamento em alumínio  
com pintura eletrostática

lâmpada dicróica  
Q | 148x358mm  
A | 60mm  
N | 130x340mm

lâmpada AR70 | PAR 20  
Q | 170x434mm  
A | 120mm  
N | 150x410mm

lâmpada AR111  
PAR 30  
Q | 223x603mm  
A | 160mm  
N | 215x585mm



**X341Q.1**  
luminária de embutir  
quadruplo, foco orientável  
dradruplo acabamento  
em alumínio com pintura  
eletrostática

lâmpada dicróica  
Q | 253x253mm  
A | 60mm  
N | 240x240mm

lâmpada AR70 | PAR 20  
Q | 302x302mm  
A | 120mm  
N | 290x290mm

lâmpada AR111  
PAR 30  
Q | 413x413mm  
A | 160mm  
N | 390x390mm



# FONTES E FITAS

FONTES



FONTES DE TENSÃO LEMCA

| modelo   | grau de proteção | alimentação (Vca) | potência (W) | corrente máxima de saída (A) | tensão de saída (Vcc) | dimensões (CxLxA) |
|----------|------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| LI12-35  | IP20             | 90-240            | 35           | 2.9                          | 12                    | 85x33x57mm        |
| LI12-60  | IP20             | 90-240            | 60           | 5                            | 12                    | 110x78x36mm       |
| LI12-100 | IP20             | 90-240            | 100          | 8.3                          | 12                    | 130x98x40mm       |
| LO12-35  | IP65             | 90-240            | 35           | 2.9                          | 12                    | 151x40x30mm       |
| LO12-60  | IP65             | 90-240            | 60           | 5                            | 12                    | 165x42x32mm       |
| LO12-100 | IP65             | 90-240            | 100          | 8.3                          | 12                    | 192x52x37mm       |
| LI24-100 | IP20             | 90-240            | 100          | 4.2                          | 24                    | 113x35x87mm       |
| LI24-150 | IP20             | 90-240            | 150          | 6.25                         | 24                    | 161x35x87mm       |



FONTES DIMERIZÁVEIS FULHAM

| modelo          | grau de proteção | alimentação (Vca) | potência (W) | corrente máxima de saída (A) | tensão de saída (Vcc) | dimensões (CxLxA) | dimerização |
|-----------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| T1M1UNV012V-60L | IP64             | 100-277           | 60           | 5                            | 12                    | 211.4x43x31       | 0-10Vcc     |
| T1M1UNV024V-75L | IP64             | 100-277           | 75           | 3.25                         | 24                    | 211.4x43x31       | 0-10Vcc     |

FONTES



FONTES DE TENSÃO MEAN WELL

| modelo     | grau de proteção | alimentação (Vca) | potência (W) | corrente máxima de saída (A) | tensão de saída (Vcc) | dimensões (CxLxA) |
|------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| LPV-20-12  | IP67             | 90-264            | 20           | 1.67                         | 12                    | 118x35x26mm       |
| LPV-35-12  | IP67             | 90-264            | 35           | 3                            | 12                    | 148x50x30mm       |
| LPV-60-12  | IP67             | 90-264            | 60           | 5                            | 12                    | 162.5x42.5x32mm   |
| LPV-60-24  | IP67             | 90-264            | 60           | 2.5                          | 24                    | 162.5x42.5x32mm   |
| LPV-100-12 | IP67             | 90-264            | 100          | 8.5                          | 12                    | 190x52x37mm       |
| LPV-100-24 | IP67             | 90-264            | 100          | 4.2                          | 24                    | 190x52x37mm       |
| LPV-150-12 | IP67             | 180-305           | 150          | 10                           | 12                    | 191x63x37.5mm     |
| LPV-150-24 | IP67             | 180-305           | 150          | 6.3                          | 24                    | 191x63x37.5mm     |

FONTES DE CORRENTE MEAN WELL


| modelo      | grau de proteção | alimentação (Vca) | potência (W) | corrente de saída (A) | tensão de saída (Vcc) | dimensões (CxLxA) |
|-------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| LPC-60-1050 | IP67             | 90-264            | 60           | 1.05                  | 9/48                  | 162.5x42.5x32mm   |

FONTES DIMERIZÁVEIS MEAN WELL

| modelo      | grau de proteção | alimentação (Vca) | potência (W) | corrente máxima de saída (A) | tensão de saída (Vcc) | dimensões (CxLxA) | dimerização                 |
|-------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| ELG-75-12B  | IP67             | 100-305           | 75           | 5                            | 12                    | 180x63x35.5mm     | 0-10Vcc, PWM ou resistência |
| ELG-100-24B | IP67             | 100-305           | 100          | 4                            | 24                    | 199x63x35.5mm     |                             |
| ELG-150-12B | IP67             | 100-305           | 150          | 10                           | 12                    | 219x63x35.5mm     |                             |
| ELG-150-24B | IP67             | 100-305           | 150          | 6.25                         | 24                    | 219x63x35.5mm     |                             |


# FITA LED 4.8W/M

- potência  
4.8 W/m
- fluxo luminoso  
480-600lm
- proteção  
IP 20 / 65
- tensão  
12Vcc
- IRC  
>80
- tipo do LED  
SMD 3528
- temperatura de cor  
2.600K / 3.000K / 4.000K
- quantidade de LEDs  
60 LEDs por metro / 300 LEDs por rolo

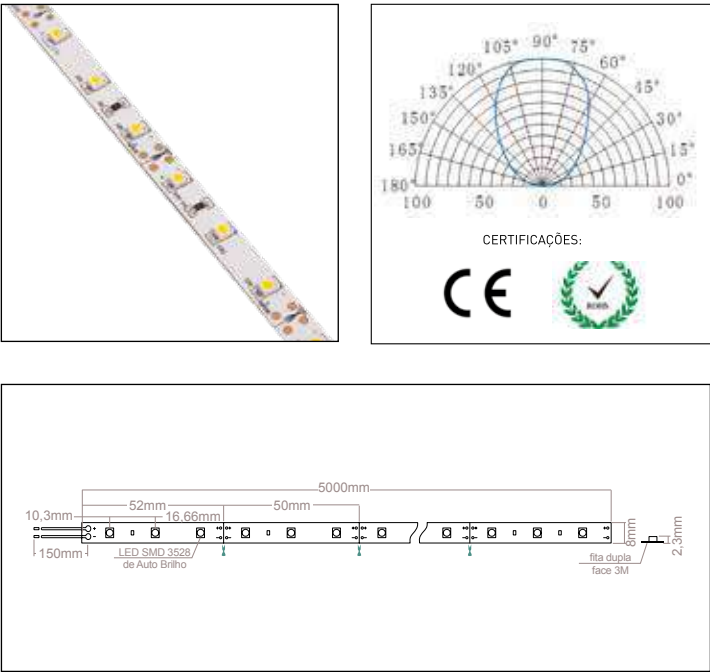

# FITA LED 9.6W/M

- potência  
9.6 W/m
- fluxo luminoso  
840-960lm
- proteção  
IP 20 / 65
- tensão  
12Vcc
- IRC  
>80
- tipo do LED  
SMD 3528
- temperatura de cor  
2.600K / 3.000K / 4.000K
- quantidade de LEDs  
120 LEDs por metro / 600 LEDs por rolo

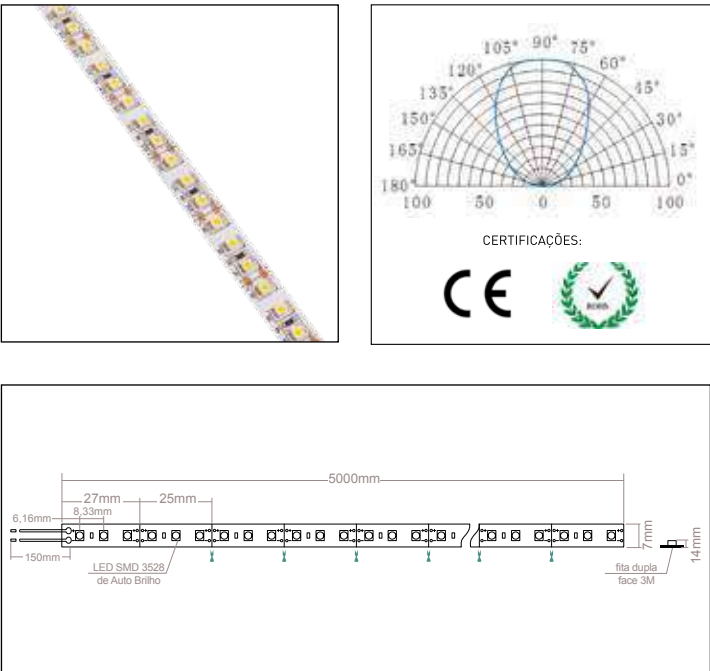

**observação**  
necessita fonte de tensão 24Vcc

## FITA LED 14.4W

**potência**  
14.4 W/m

**fluxo luminoso**  
1.020-1.080lm

**proteção**  
IP 20 / 65



**tensão**  
12Vcc

**IRC**  
>80

**tipo do LED**  
SMD 5050

**temperatura de cor**  
2.600K / 3.000K / 4.000K

**quantidade de LEDs**  
60 LEDs por metro / 300 LEDs por rolo

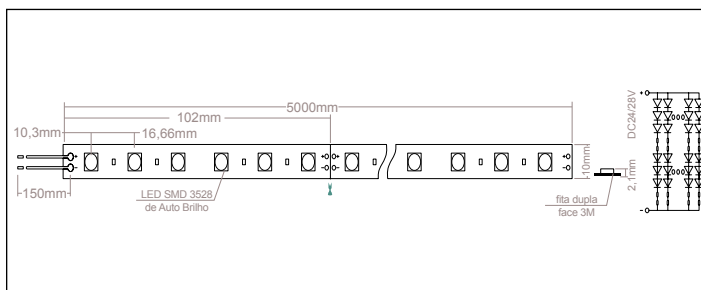

## FITA LED 22.5W/M

**potência**  
22.5 W/m

**fluxo luminoso**  
2.050lm

**proteção**  
IP 20



**tensão**  
24Vcc

**IRC**  
>80

**tipo do LED**  
SMD 3014

**temperatura de cor**  
2.800K / 3.000K

**quantidade de LEDs**  
204 LEDs por metro

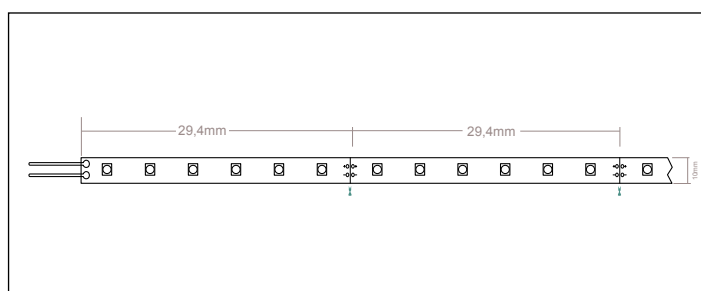

**observação**  
necessita fonte de tensão 24Vcc

## LEMCA MINI NEON FLEX

**descrição**

tubo flexível de PVC

**fonte de luz**

LED

**potência**

9,6 W/m

**temperatura de cor**

3.000K / 5.000K

**fluxo luminoso**

320lm/m

**proteção**


IP 65

**tensão**

220V

**observação**

rolos de 20m e cortes a cada 98cm





agosto 2016

As fotos de aplicação deste catálogo são meramente ilustrativas. Produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.



[www.lemca.com.br](http://www.lemca.com.br) | [led@lemca.com.br](mailto:led@lemca.com.br) | Tel: |11| 2827.0600 | 3719.3555

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



INSTA



OSRAM

PHILIPS