


LEMCA FIT KYOTO DE EMBUTIR

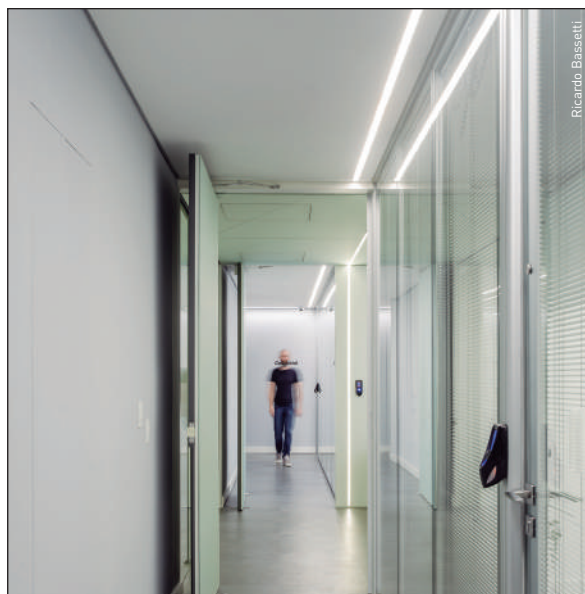

descrição

perfil em alumínio extrudado anodizado

fonte de luz

fita LED ou PCI rígida

temperatura de cor

branco quente, branco frio, RGB
ou branco dinâmico

difusor

policarbonato leitoso

alimentação

driver de tensão 12Vcc / 24Vcc
driver de corrente

consumo

fitas LED: 4.8 W/m, 9.6 W/m, 14.4 W/m e 24.5 W/m
PCI rígida: 16,8W/m

vida útil

30.000 horas

aplicação

uso interno

observação

extensão pode ser adequada a cada projeto
necessita de um driver remoto para alimentação

