


ATENAS

Perfil de sobrepor, em alumínio extrudado e anodizado, com difusor em policarbonato leitoso.

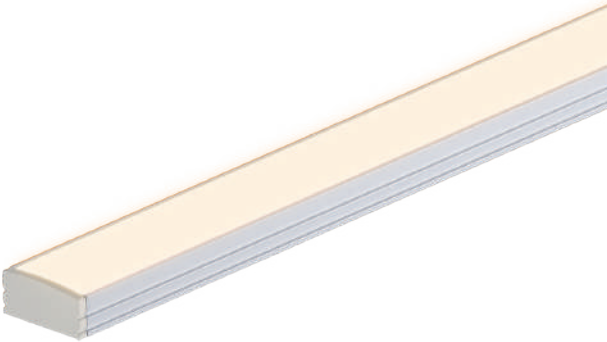

DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	19,2W/m
Potência Real (1m)	5,4W	10,34W	15,4W	21,3W
Fluxo Luminoso (lm/m)	334	627,28	906,34	1277,82
Eficácia (lm/W)	61,86	60,67	58,85	59,99
IRC (Ra)	96	96	96	85
R9	77,3	76,4	80,9	76,8
IES TM-30 (R _f)	91	92	91	91
IES TM-30 (R _g)	100	100	100	100
Duv	-0,0017	-0,0014	-0,0020	-0,0019
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4497; 0,4037	0,4493; 0,4042	0,4564; 0,4045	0,4567; 0,4047
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2590; 0,5232	0,2585; 0,5233	0,2630; 0,5245	0,2631; 0,5246

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 9,6W.




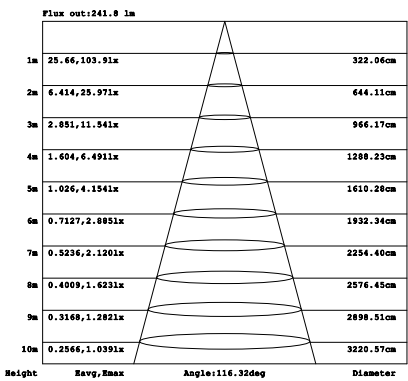


GRÁFICO VETORIAL DE COR

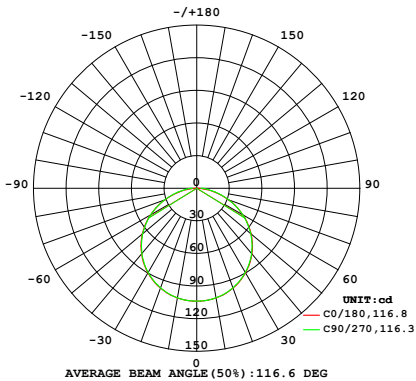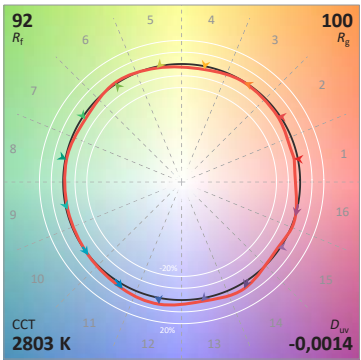

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO



FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- Somente IP20:
- fita LED High
 - fita LED alta eficácia
 - fita LED COB/CSP
 - fita LED colorida
 - fita LED branco dinâmico
 - fita LED dim to warm
 - fita LED long run
 - fita LED RGBW

CARACTERÍSTICAS

- extensão pode ser adequada a cada projeto
- comprimento da barra: até 3m
- driver remoto
- fixação com grampo metálico
- disponível com difusor preto

LED



uso interno

alimentação driver



cores disponíveis

