


ATLANTA

Perfil de embutir, no-frame, em alumínio extrudado e anodizado, com difusor em policarbonato fosco, com proteção UV.

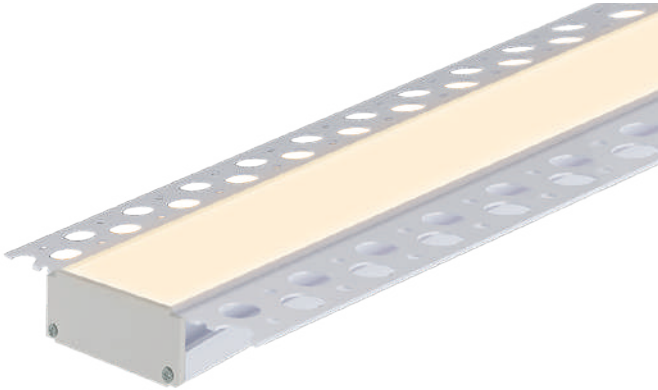

DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	2X 9,6W/m	2X 19,2W/m
Potência Real (1m)	19,66W	40,62W
Fluxo Luminoso (lm/m)	1536,68	2808,52
Eficácia (lm/W)	78,16	69,14
IRC (Ra)	94	95
R9	69,1	73,4
IES TM-30 (R _f)	90	91
IES TM-30 (R _g)	99	99
Duv	-0,0007	-0,0012
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4409; 0,4036	0,4491; 0,4046
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2533; 0,5218	0,2582; 0,5234

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 19,2W.




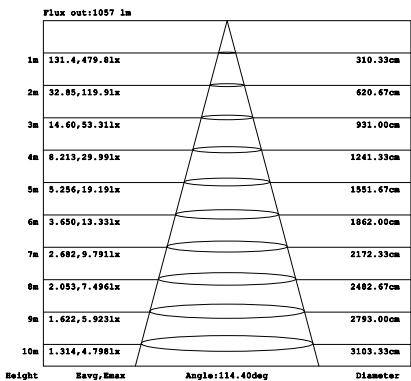


GRÁFICO VETORIAL DE COR

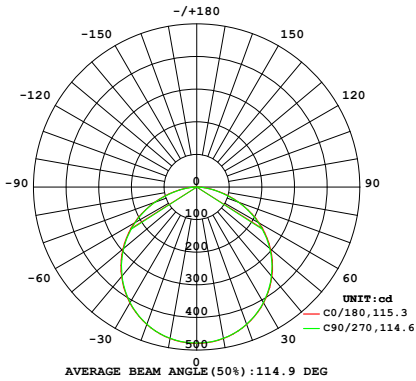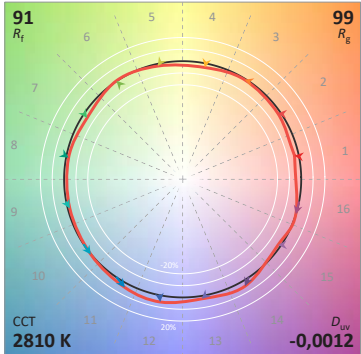

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO

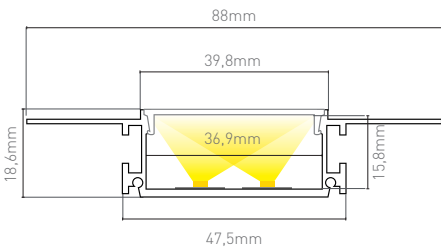

FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- fita LED High
- fita LED alta eficácia
- fita LED CSP
- fita LED colorida
- fita LED RGBW
- fita LED branco dinâmico
- fita LED dim to warm
- fita LED long run

CARACTERÍSTICAS

- extensão adequada a cada projeto
- comprimento da barra: até 3m
- alimentação elétrica com driver remoto
- fixação através das haletas do próprio perfil
- pode ser utilizado com até duas linhas de fita de LED

LED



USO
interno
externo

alimentação
driver



cores
disponíveis

