


BILBAO EMBUTIR

Perfil de embutir, recuado para iluminação sem ofuscamento, extrudado e anodizado, com difusor em policarbonato fosco.

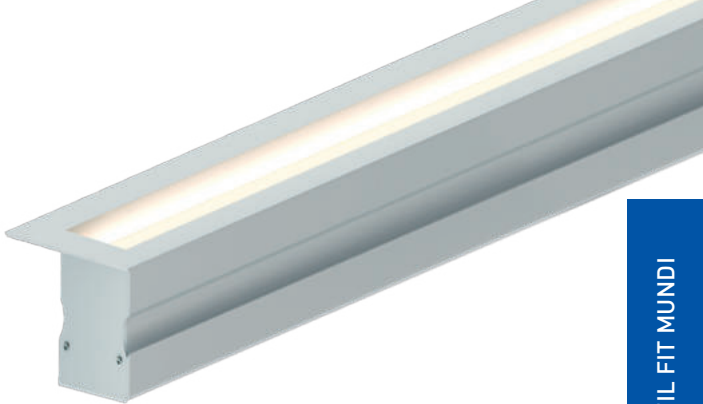

PERFIL FIT MUNDI

DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	19,2W/m
Potência Real (1m)	5,04W	9,1W	14,6W	21,66W
Fluxo Luminoso (lm/m)	241,02	450,58	704,94	967,02
Eficácia (lm/W)	47,82	49,51	48,28	44,65
IRC (Ra)	92,4	92,5	92,1	93,6
R9	60,2	55,4	53	57,7
IES TM-30 (R _f)	90	90	90	90
IES TM-30 (R _g)	97	97	97	97
Duv	-0,00156	-0,00036	-0,00046	-0,00047
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4433; 0,4022	0,4415; 0,4047	0,4403; 0,4040	0,4434; 0,4050
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2555; 0,5216	0,2532; 0,5223	0,2528; 0,5219	0,2544; 0,5227

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 9,6W.

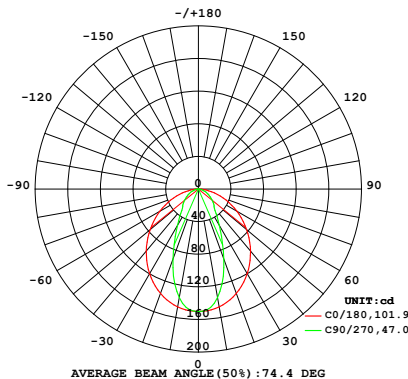


GRÁFICO DE CONE



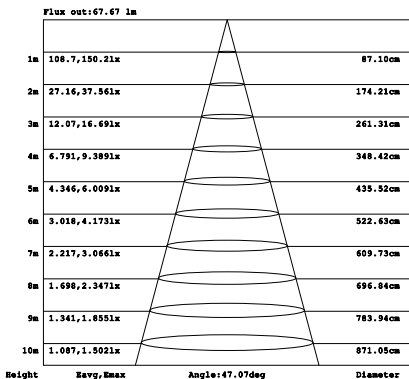


GRÁFICO VETORIAL DE COR

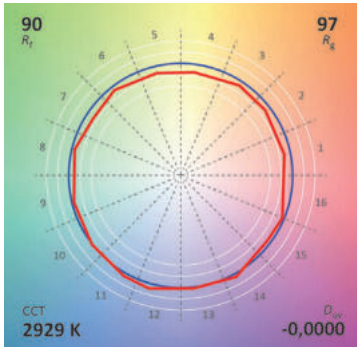

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO

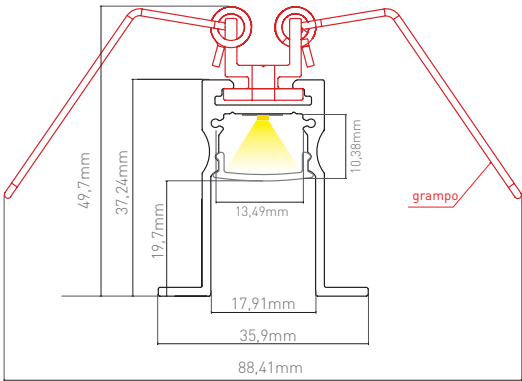

FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- fita LED High
- fita LED alta eficiência
- fita LED full spectrum
- fita LED CSP
- fita LED colorida
- fita LED branco dinâmico
- fita LED dim to warm
- fita LED long run
- fita LED RGBW (IP20)

CARACTERÍSTICAS

- extensão adequada a cada projeto
- alimentação: driver de tensão 24Vcc
- driver remoto
- fixação com molas

LED

uso interno externo

alimentação driver

24Vcc

cores disponíveis

preto

prata

corten

branco