


BILBAO NO FRAME

Perfil de embutir, no frame, recuado para iluminação sem ofuscamento, extrudado e anodizado, com difusor em policarbonato fosco.

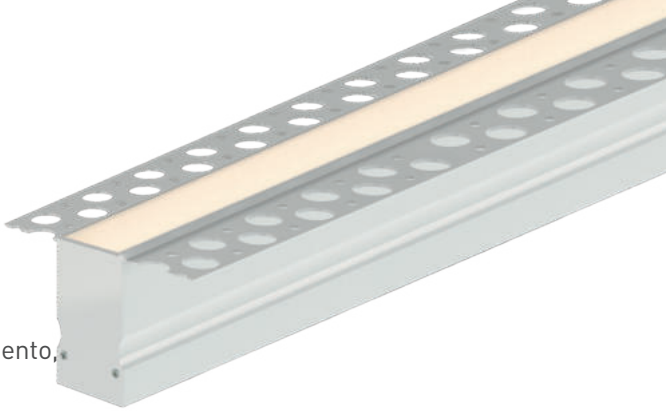

DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	19,2W/m
Potência Real (1m)	5,03W	9,15W	14,63W	21,58W
Fluxo Luminoso (lm/m)	240,87	451,12	705,02	967,24
Eficácia (lm/W)	47,89	49,30	48,19	44,82
IRC (Ra)	93,6	92,3	92,1	93,7
R9	60,2	55,4	53	57,7
IES TM-30 (R _f)	91	90	90	90
IES TM-30 (R _g)	99	97	97	97
Duv	-0,00098	-0,00007	-0,00026	-0,0003
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4305; 0,3993	0,4398; 0,4049	0,4393; 0,4042	0,4417; 0,4049
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2484; 0,5185	0,2521; 0,5221	0,2520; 0,5218	0,2533; 0,5224

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 9,6W.

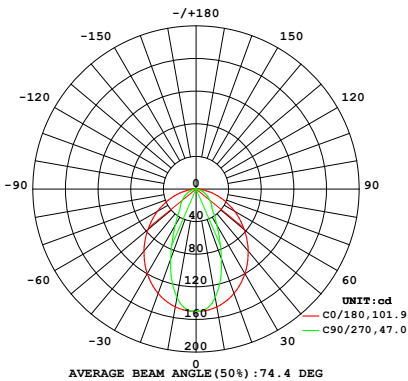


GRÁFICO DE CONE



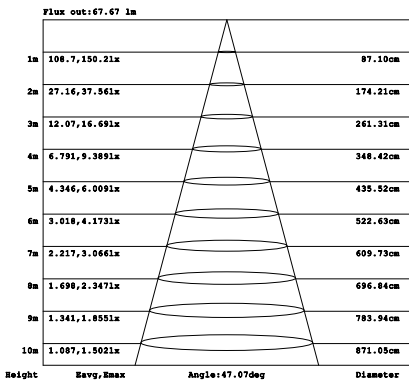


GRÁFICO VETORIAL DE COR

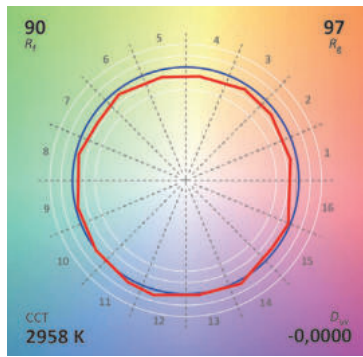

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO

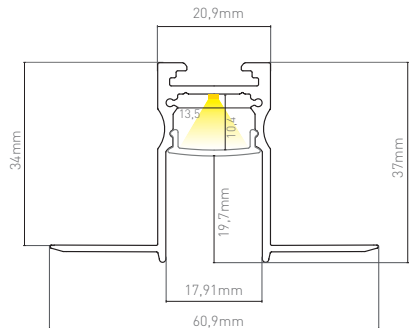

FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- fita LED High
- fita LED alta eficiência
- fita LED full spectrum
- fita LED CSP
- fita LED colorida
- fita LED branco dinâmico
- fita LED dim to warm
- fita LED long run
- fita LED RGBW (IP20)

CARACTERÍSTICAS

- extensão adequada a cada projeto
- alimentação: driver de tensão 24Vcc
- driver remoto
- fixação com molas

LED



alimentação driver

24Vcc

cores disponíveis

preto

prata

corten

branco

