

BILBAO SOBREPOR

Perfil de sobrepor, recuado para iluminação sem ofuscamento, extrudado e anodizado, com difusor em policarbonato fosco.



DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	19,2W/m
Potência Real (1m)	5,04W	9,13W	14,45W	21,62W
Fluxo Luminoso (lm/m)	237,1	461,72	717,68	985,06
Eficácia (lm/W)	47,04	50,57	49,67	45,56
IRC (Ra)	92,3	92,7	92,2	93,8
R9	55,6	57,1	59,7	58,7
IES TM-30 (R _f)	90	90	90	90
IES TM-30 (R _g)	97	97	97	97
Duv	-0,00168	-0,0015	-0,0042	-0,0006
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4415; 0,4013	0,4406; 0,4015	0,4403; 0,4042	0,4420; 0,4042
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2547; 0,5210	0,2540; 0,5209	0,2526; 0,5219	0,2538; 0,5222

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 9,6W.




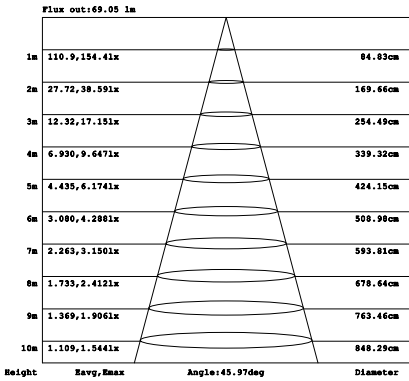


GRÁFICO VETORIAL DE COR

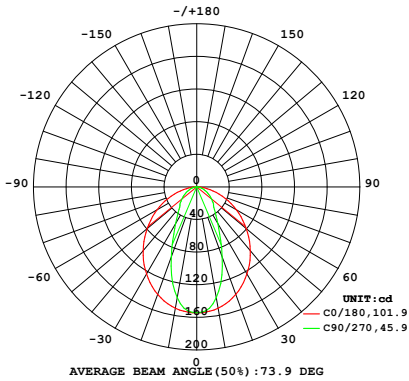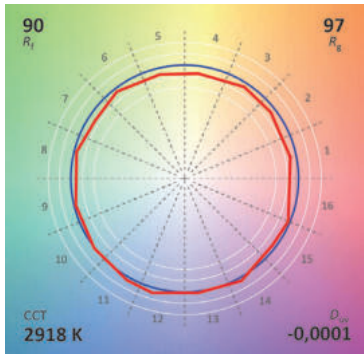

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO

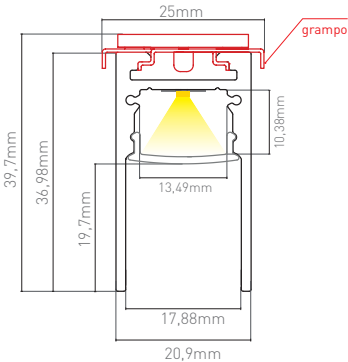

FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- fita LED High
- fita LED alta eficiência
- fita LED full spectrum
- fita LED CSP
- fita LED colorida
- fita LED branco dinâmico
- fita LED dim to warm
- fita LED longrun
- fita LED RGBW (IP20)

CARACTERÍSTICAS

- extensão adequada a cada projeto
- alimentação: driver de tensão 24Vcc
- driver remoto
- fixação com grampos metálicos ou cabos de aço

LED



alimentação driver

24Vcc

cores disponíveis

preto

prata

corten

branco

