


BRASÍLIA

Perfil de sobrepor, em alumínio extrudado e anodizado, com difusor abaulado, em policarbonato fosco, com proteção UV.

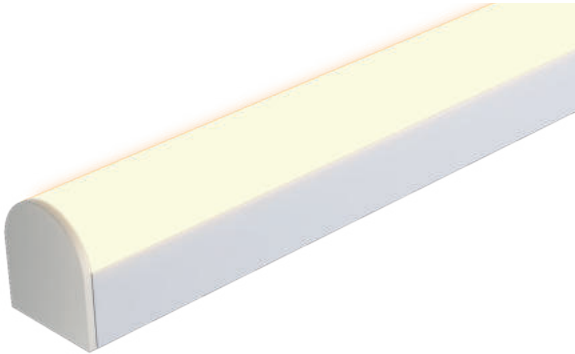

DADOS TÉCNICOS (3.000K)

|                              |                |                |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Potência Nominal             | 4,8W/m         | 9,6W/m         | 14,4W/m        | 19,2W/m        |
| Potência Real (1m)           | 5,42W          | 11,32W         | 15,94W         | 22,3W          |
| Fluxo Luminoso (lm/m)        | 520,96         | 1056,48        | 1427,42        | 1911,78        |
| Eficácia (lm/W)              | 96,12          | 93,33          | 89,55          | 85,73          |
| IRC (Ra)                     | 95             | 95             | 95             | 95             |
| R9                           | 76,2           | 75,6           | 77,7           | 75             |
| IES TM-30 (R <sub>f</sub> )  | 92             | 91             | 91             | 90             |
| IES TM-30 (R <sub>g</sub> )  | 99             | 99             | 99             | 99             |
| Duv                          | -0,0029        | -0,0012        | -0,0019        | -0,0017        |
| Coordenadas Cromáticas x;y   | 0,4526; 0,4011 | 0,4486; 0,4045 | 0,4480; 0,4027 | 0,4531; 0,4046 |
| Coordenadas Cromáticas u';v' | 0,2621; 0,5226 | 0,2579; 0,5233 | 0,2583; 0,5225 | 0,2608; 0,5240 |

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 9,6W.

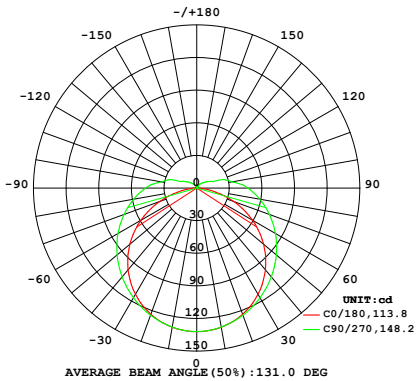


GRÁFICO DE CONE



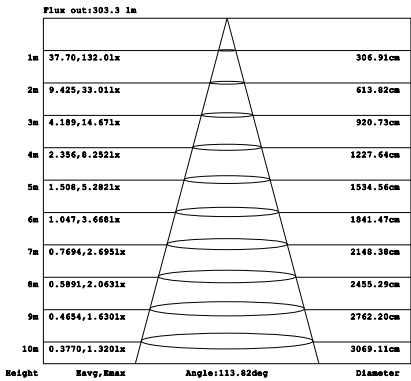


GRÁFICO VETORIAL DE COR

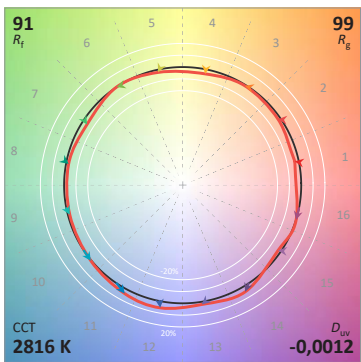

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO



FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- fita LED High
- fita LED alta eficácia
- fita LED CSP
- fita LED colorida
- fita LED branco dinâmico
- fita LED dim to warm
- fita LED long run
- fita LED RGBW

CARACTERÍSTICAS

- extensão adequada a cada projeto
- comprimento da barra: até 3m
- alimentação elétrica com driver remoto
- fixação com grampo metálico

LED



uso interno externo

alimentação driver



cores disponíveis

