

CUZCO

Perfil de sobrepor com dimensões reduzidas, em alumínio extrudado e anodizado, com difusor em policarbonato leitoso, com proteção UV.



DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	4,8W/m	9,6W/m
Potência Real (1m)	5,36W	10,32W
Fluxo Luminoso (lm/m)	322,862	640,78
Eficácia (lm/W)	60,24	62,09
IRC (Ra)	96	96
R9	78,7	76,3
IES TM-30 (R _f)	91	92
IES TM-30 (R _g)	99	100
Duv	-0,0028	-0,0013
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4594; 0,4029	0,4507; 0,4049
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2657; 0,5243	0,2591; 0,5238

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 9,6W.




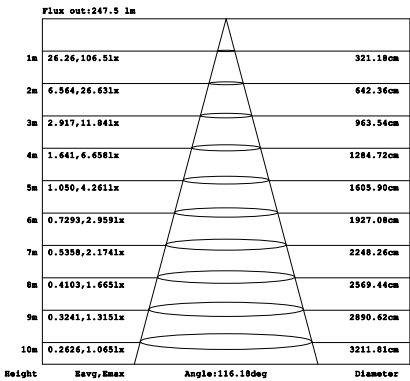


GRÁFICO VETORIAL DE COR

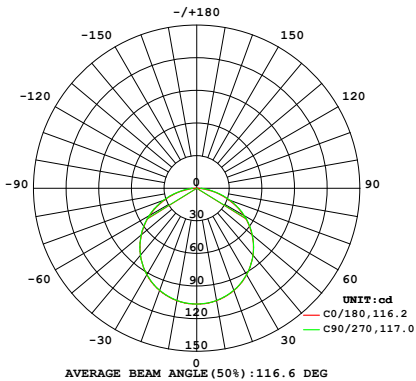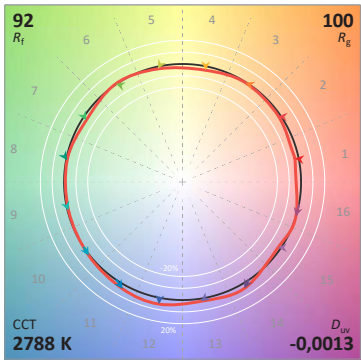

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO



FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- Somente IP20:
- fita LED High
 - fita LED alta eficácia 4,8W/m
 - fita LED alta eficácia 9,6W/m
 - fita LED colorida 4,8W/m

CARACTERÍSTICAS

- extensão adequada a cada projeto
- comprimento da barra: até 3m
- alimentação elétrica com driver remoto
- fixação com grampo plástico

LED



uso interno

alimentação driver



cores disponíveis

