

DUBAI SOBREPOR

Perfil wallwasher, de sobrepor, em alumínio extrudado e anodizado, com difusor em policarbonato fosco.



DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	19,2W/m
Potência Real (1m)	5,28W	11,16W	15,32W	20,92W
Fluxo Luminoso (lm/m)	460,42	947,7	1228,29	1728,75
Eficácia (lm/W)	87,2	84,92	80,18	82,64
IRC (Ra)	95	94	95	94
R9	70,6	71,9	74,5	69
IES TM-30 (R _f)	90	91	90	89
IES TM-30 (R _g)	98	98	99	99
Duv	-0,0019	-0,0004	-0,0011	0,0008
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4495; 0,4031	0,4527; 0,4078	0,4513; 0,4056	0,4515; 0,4064
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2592; 0,5229	0,2591; 0,5252	0,2592; 0,5241	0,2589; 0,5245

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 9,6W.

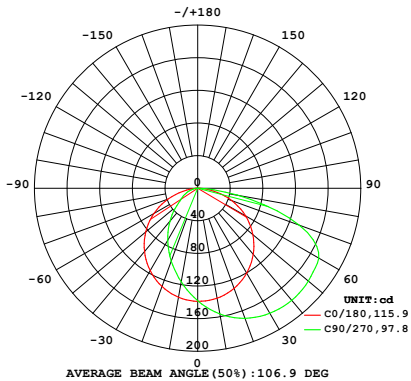


GRÁFICO DE CONE



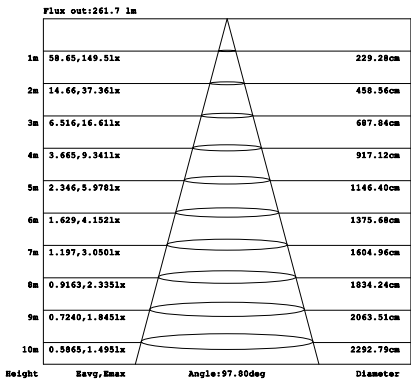


GRÁFICO VETORIAL DE COR

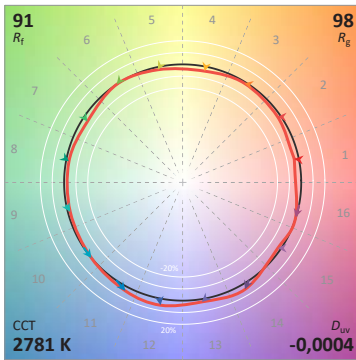

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO



FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- fita LED High
- fita LED alta eficácia
- fita LED CSP
- fita LED colorida
- fita LED branco dinâmico
- fita LED dim to warm
- fita LED long run
- fita LED RGBW

CARACTERÍSTICAS

- extensão adequada a cada projeto
- comprimento da barra: até 3m
- alimentação elétrica com driver remoto
- fixação com grampo metálico

LED



alimentação driver



cores disponíveis

