

DUBLIN 30°

Perfil de sobrepor em alumínio extrudado anodizado com difusor em acrílico transparente com proteção UV e fecho de 30°.

DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	22,5W/m
Potência Real (1m)	5,1W	10,7W	14,66	20,54
Fluxo luminoso (lm/m)	620,05	1288,66	1738,74	2350,42
Eficácia (lm/W)	121,58	120,44	118,6	114,43
IRC (Ra)	94	94	94	94
R9	69,9	71,5	65,2	69,9
IES TM-30 (R _f)	89	89	89	89
IES TM-30 (R _g)	98	99	98	99
Duv	-0,0026	-0,0014	-0,0024	-0,002
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4475; 0,4007	0,4473; 0,4037	0,4460; 0,4008	0,4475; 04022
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2589; 0,5217	0,2575; 0,5228	0,2579; 0,5215	0,2583; 0,5222

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 9,6W.




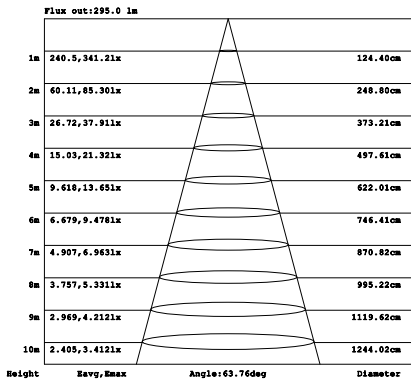


GRÁFICO VETORIAL DE COR

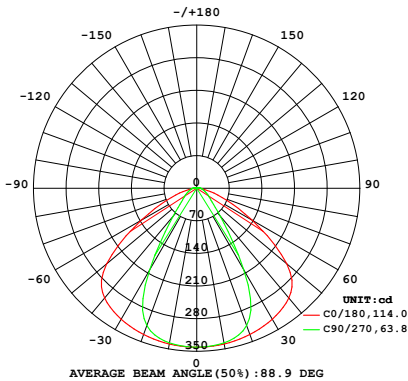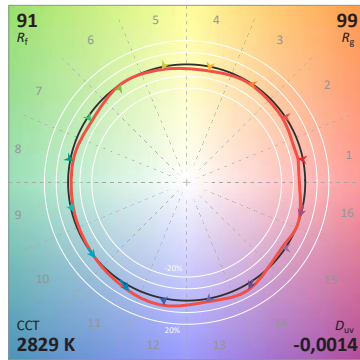

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO



FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- fita LED alta eficácia
- fita LED CSP
- fita LED colorida
- fita LED RGBW (somente IP20)
- fita LED branco dinâmico (somente IP20)
- fita LED dim to warm
- fita LED long run

CARACTERÍSTICAS

- extensão adequada a cada projeto
- comprimento da barra: até 3m
- alimentação elétrica com driver remoto
- fixação com grampo metálico

LED



alimentação driver

24Vcc

cores disponíveis

preto

prata

corten

branco