


ESTOCOLMO

Perfil de embutir, no-frame, para instalação em tabica de gesso, em alumínio extrudado e anodizado, com difusor em policarbonato fosco.

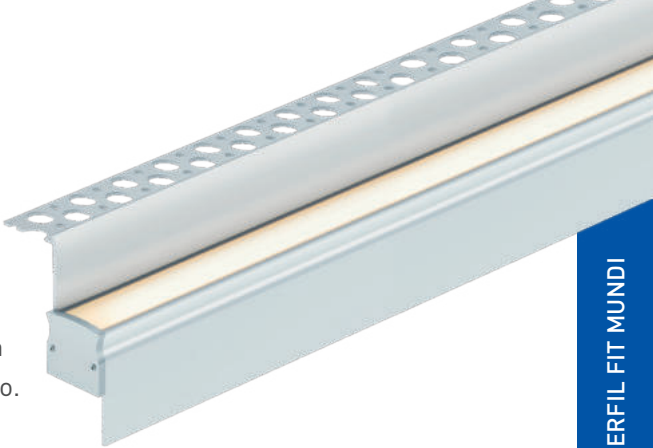

PERFIL FIT MUNDI

DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	19,2W/m
Potência Real (1m)	5,03W	9,13W	14,46W	21,09W
Fluxo Luminoso (lm/m)	374,62	718,82	1104,98	1527
Eficácia (lm/W)	74,48	78,73	76,42	72,39
IRC (Ra)	92,6	92,7	93,9	93,6
R9	57	56,6	60,0	57,4
IES TM-30 (R _f)	90	90	91	90
IES TM-30 (R _g)	97	97	98	97
Duv	-0,00142	-0,00120	-0,00074	0,00025
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4430; 0,4024	0,4400; 0,4021	0,4420; 0,4039	0,4397; 0,4056
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2552; 0,5216	0,2534; 0,5210	0,2539; 0,5221	0,2517; 0,5224

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 9,6W.

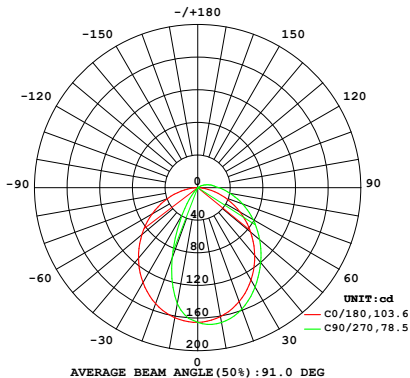


GRÁFICO DE CONE



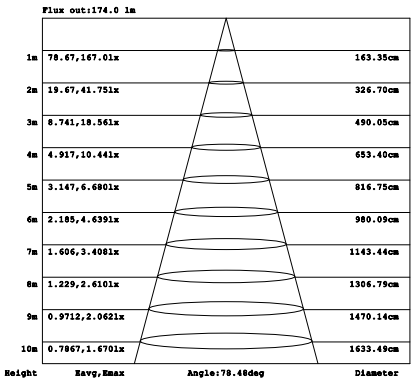


GRÁFICO VETORIAL DE COR

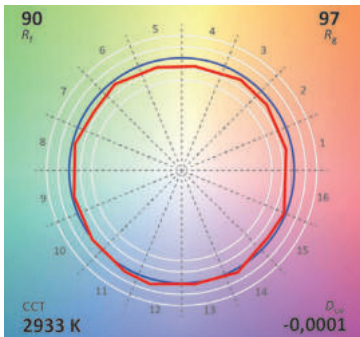

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO

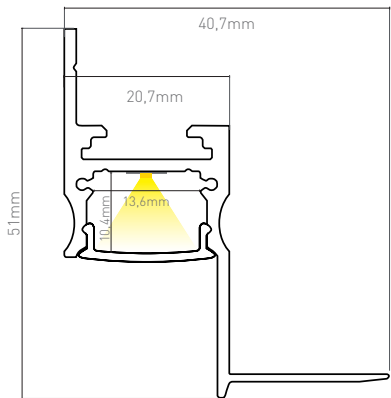

FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- fita LED High
- fita LED alta eficiência
- fita LED full spectrum
- fita LED CSP
- fita LED colorida
- fita LED branco dinâmico
- fita LED dim to warm
- fita LED longrun
- fita LED RGBW (IP20)

CARACTERÍSTICAS

- extensão pode ser adequada a cada projeto
- driver remoto

LED



uso interno

alimentação driver

24Vcc

cores disponíveis

preto

prata

corten

branco

