


FITA LED 2.000K

DADOS TÉCNICOS (2.000K IP20)

Potência Nominal	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	19,2W/m
Potência Real	4,34W	9,04W	13,2W	19,28W
Fluxo Luminoso (lm/m)	466,18	796,92	1441,24	2036
Eficácia (lm/W)	107,41	88,15	109,18	105,60
IRC (Ra)	92,2	92,1	92,2	91,7
R9	56,9	57,5	56,9	55
IES TM-30 (R _f)	89	87	89	89
IES TM-30 (R _g)	90	87	89	89
Duv	0,00441	0,00486	0,00452	0,00452
SDCM	13	15,4	13,7	13,6
Coordenadas Cromáticas x;y	0,5291; 0,4283	0,5336; 0,4293	0,5303; 0,4285	0,5302; 0,4286
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2989; 0,5443	0,3013; 0,5454	0,2996; 0,5446	0,2994; 0,5446

DESENHO TÉCNICO

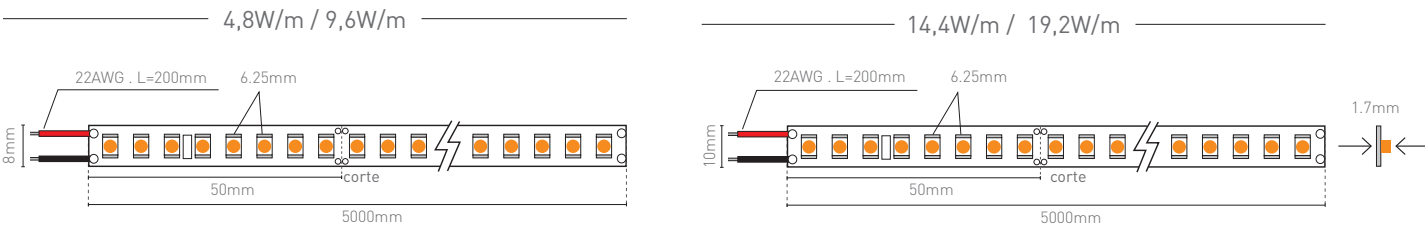

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 2.000K, 14,4W/m.


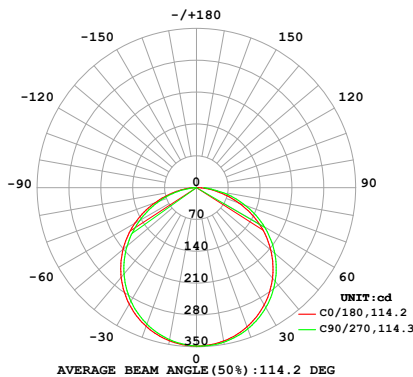


GRÁFICO DE CONE

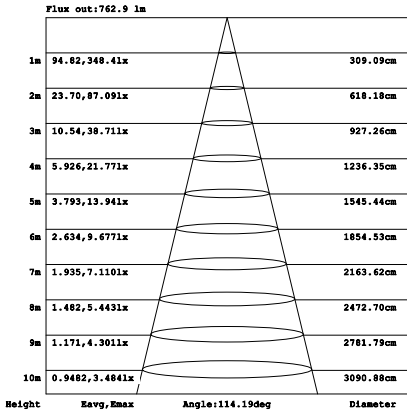

CARACTERÍSTICAS

- 160 LEDs/m
- cortes a cada 50mm
- alimentação: 24Vcc
- rolos de 5m
- LEDs aprovados IES LM80
- grau de proteção: IP20/ IP66
- driver remoto
- temperatura de cor: 2.000K
- medidas IP66: 12mm x 3,7mm

LED

vida útil
50.000h

USO
interno
externo