


FITA LED ALTA EFICÁCIA

DADOS TÉCNICOS (3.000K IP20)

Potência Nominal	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	22,5W/m
Potência Real	4,94W	10,20W	14W	19,3W
Fluxo Luminoso (lm/m)	628,66	1200,87	1976,83	2053,7
Eficácia (lm/W)	127,16	125,09	137,28	91,27
IRC (Ra)	93,3	92,9	93,3	92,7
R9	63	62,1	68,1	57,6
IES TM-30 (R _f)	90	91	91	91
IES TM-30 (R _g)	100	100	100	99
Duv	-0,00298	-0,00238	-0,00263	-0,00336
SDCM	2,6	4,6	3,4	4,5
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4387; 0,3972	0,4258; 0,3942	0,4320; 0,3959	0,4293; 0,3932
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2547; 0,5189	0,2476; 0,5158	0,2509; 0,5174	0,2504; 0,5159

DESENHO TÉCNICO

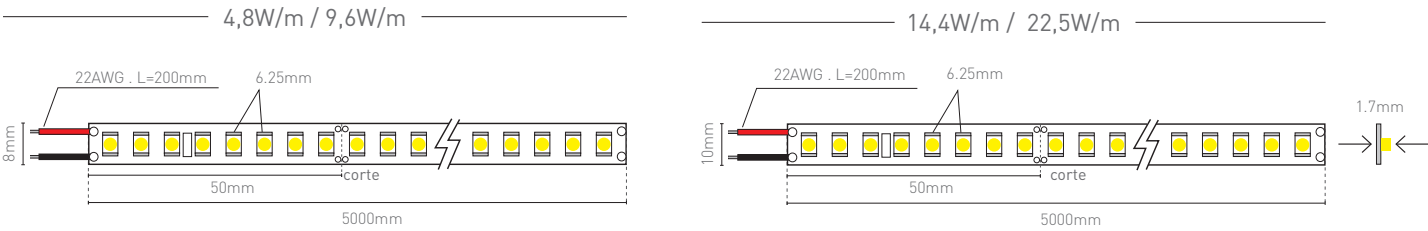

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 14,4W/m.


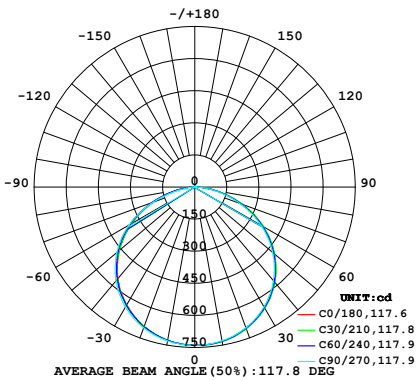


GRÁFICO DE CONE

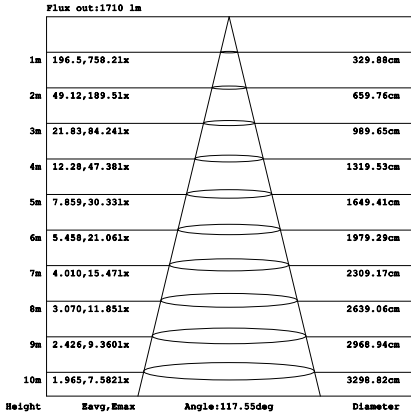

CARACTERÍSTICAS

- 160 LEDs/m
- cortes a cada 50mm
- alimentação: 24Vcc
- rolos de 5m
- LEDs aprovados IES LM80
- grau de proteção: IP20/ IP66
- driver remoto
- temperatura de cor: 2700K / 3000K / 4000K
- medidas IP66: 12mm x 3,7mm

LED

vida útil
50.000h

USO
interno
externo