


FITA LED CSP

DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	9,6W/m	14,4W/m
Potência Real	9,85W	14,10W
Fluxo Luminoso (lm/m)	1017,2	1303,3
Eficácia (lm/W)	103,33	92,42
IRC (Ra)	90,7	90,3
R9	45	44
IES TM-30 (R _f)	89	88
IES TM-30 (R _g)	99	100
Duv	0,00035	0,00166
SDCM	1	2,2
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4401; 0,4060	0,4417; 04014
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2518; 0,5226	0,2548; 0,5211

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 14,4W/m.

DESENHO TÉCNICO

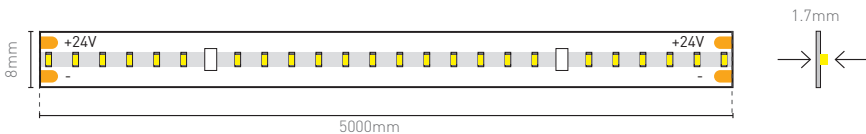

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 14,4W/m.


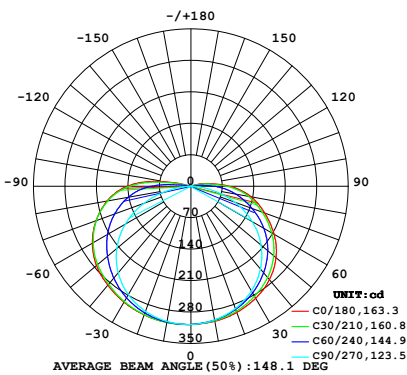


GRÁFICO DE CONE

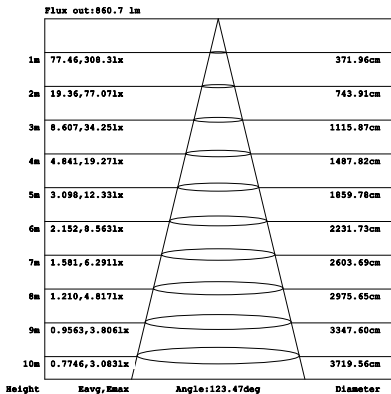

CARACTERÍSTICAS

- 320 LEDs/m (9,6W/m) 480 LEDs/m (14,4W/m)
- LEDs com encapsulamento individual para maior consistência de cor
- alimentação: 24Vcc
- rolos de 5m
- LEDs aprovados IES LM80
- grau de proteção: IP20/ IP66
- driver remoto
- temperatura de cor: 2.700K / 3.000K / 4.000K
- cortes a cada 50mm
- medidas IP66: 10mm x 3,7mm

LED

vida útil
50.000h

uso
interno
externo