


FITA LED DOUBLE LINE

DADOS TÉCNICOS (3.000K)	
Potência Nominal	28,8W/m
Potência Real	29,16W
Fluxo Luminoso (lm/m)	4279,2
Eficácia (lm/W)	146,75
IRC (Ra)	82,3
R9	60
IES TM-30 (R _f)	81
IES TM-30 (R _g)	96
Duv	-0,0009,92
SDCM	1
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4416; 0,4031
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2540; 0,5217

DESENHO TÉCNICO

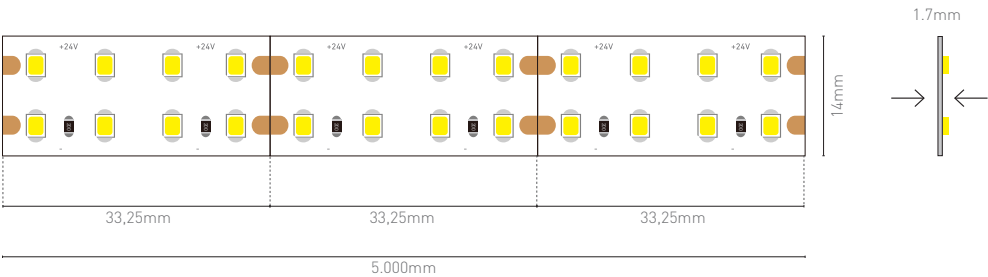

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA


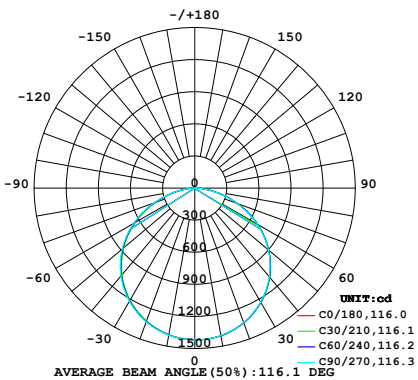


GRÁFICO DE CONE

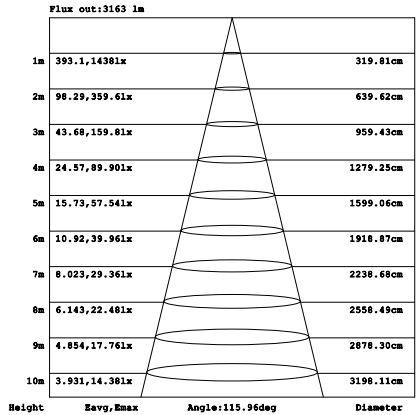

CARACTERÍSTICAS

- 256 LEDs/m
- cortes a cada 33,25mm
- alimentação: 24Vcc
- driver remoto
- rolos de 5m
- temperatura de cor: 2700K / 3000K / 4000K
- LEDs aprovados IES LM80
- grau de proteção: IP20

LED

vida útil
50.000h

uso
interno