


FITA LED HIGH

DADOS TÉCNICOS (3.000K)		
Potência Nominal	14,4W/m	19,2W/m
Potência Real	13,65W	19,32W
Fluxo Luminoso (lm/m)	2100,2	2885
Eficácia (lm/W)	153,82	149,33
IRC (Ra)	91,5	91,6
R9	48	48
IES TM-30 (R _f)	89	89
IES TM-30 (R _g)	100	100
Duv	-0,00143	-0,00212
SDCM	0,9	1,6
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4403; 0,4016	0,4394; 0,3996
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2538; 0,5209	0,2541; 0,5200

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DESENHO TÉCNICO

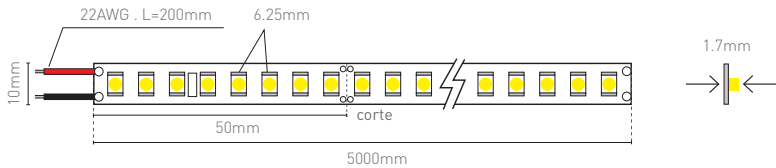

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 19,2W/m.


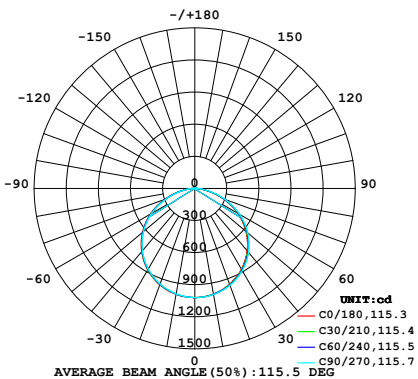


GRÁFICO DE CONE

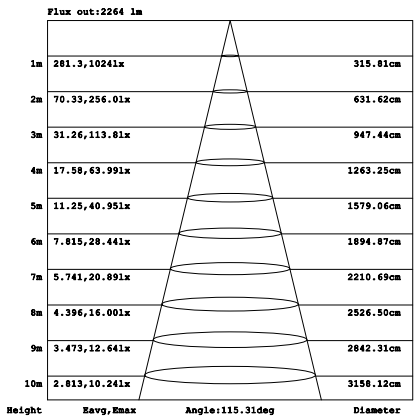

CARACTERÍSTICAS

- 160 LEDs/m
- cortes a cada 50mm
- alimentação: 24Vcc
- rolos de 5m
- LEDs aprovados IES LM80
- grau de proteção: IP20/ IP66
- driver remoto
- temperatura de cor: 2.700K / 3.000K / 4.000K
- medidas IP66: 12mm x 3,7mm

LED

vida útil
50.000h

USO
interno
externo