


FITA LED RGBW

DADOS TÉCNICOS (3.000K)

potência nominal	14,4W/m	20W/m
fluxo luminoso total (lm/m)	614,78	950
eficácia (lm/W)	40,03	47,5
fluxo luminoso R (lm/m)	38,86	120
fluxo luminoso G (lm/m)	255,87	380
fluxo luminoso B (lm/m)	63,19	70
fluxo luminoso 3000K (lm/m)	282,74	420
IRC (Ra) 3000K	90	90
R9 3000K	40	40
SDCM	5	5

DESENHO TÉCNICO

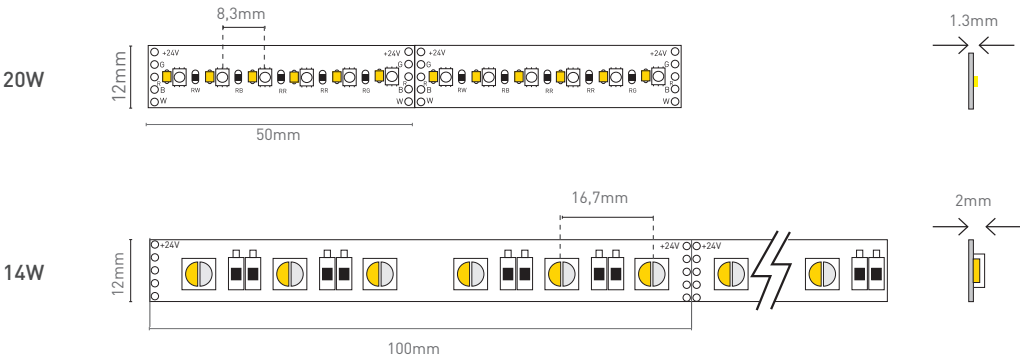

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA


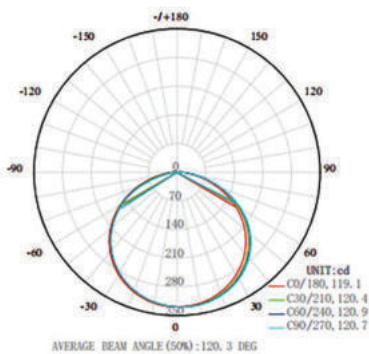


GRÁFICO DE CONE

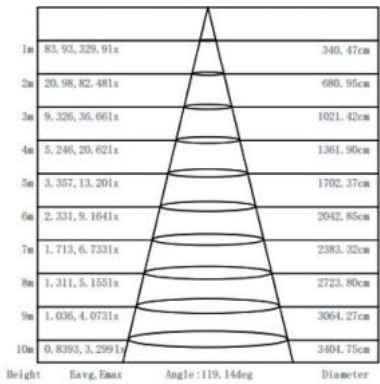

CARACTERÍSTICAS

- 240 LEDs/m
- cortes: 50mm (20W/m), 100mm (14,4W/m)
- alimentação: 24Vcc
- driver remoto
- necessita controlador externo
- rolos de 5m
- temperatura de cor: 3000K
- LEDs aprovados IES LM80
- grau de proteção: IP20 / IP65
- medidas IP66: 14mm x 4mm