


FLEXÍVEL DOBRA HORIZONTAL

Tubo flexível, de silicone extrudado, com dobra horizontal, para montagem de luminária tipo neon flex utilizando fita LED.

DADOS TÉCNICOS (FLEXÍVEL DOBRA HORIZONTAL 1616 19,2W/m)

Potência Nominal	19,2W/m
Potência Real	20W
Fluxo Luminoso (lm/m)	1109,44
Eficácia (lm/W)	55,47
IRC (Ra)	93,8
IES TM-30 Rf	90
IES TM-30 Rg	97
Duv	-0,00049
SDCM	1,8
coordenadas x;y	0,4603; 0,4094
coordenadas u';v'	0,2633; 0,5270

DESENHO TÉCNICO

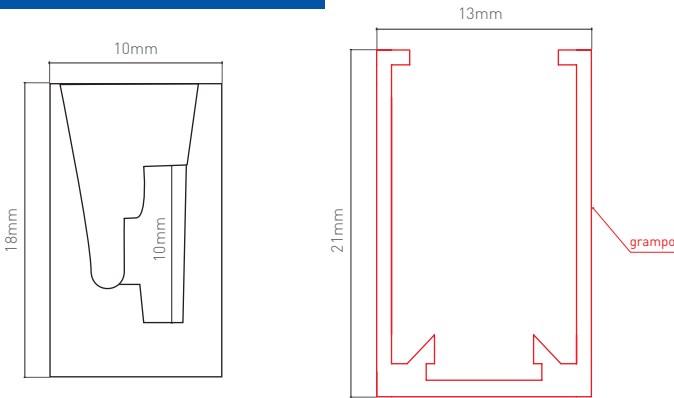

OBSERVAÇÕES

- fixação através de grampos de alumínio ou perfil contínuo
- extensão: 5 metros
- driver remoto
- acompanha capas finalizadoras em silicone para acabamento da montagem
- compatível com fitas de LED de até 10mm de largura
- unidade de corte acompanha a medida de corte da fita LED selecionada
- dobrar a luminária somente no sentido perpendicular à direção da luz

LED



uso
interno
externo

alimentação
driver

24Vcc

