

HELSINKI EMBUTIR

Perfil de embutir, em alumínio extrudado e anodizado, com difusor em policarbonato fosco, com proteção UV, para 1, 2 ou 3 linhas de fita de LED.



DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	2X 9,6W/m	3X 9,6W/m	2X 19,2W/m	3X 19,2W/m
Potência Real	19,04W	28,5W	39,14W	56,02W
Fluxo Luminoso (lm/m)	1298,55	1880,07	2343,22	3400,7
Eficácia (lm/W)	68,2	65,97	59,87	60,71
IRC (Ra)	94	94	95	94
R9	68,4	69,3	72,9	68,6
IES TM-30 (R _f)	90	91	90	90
IES TM-30 (R _g)	99	99	99	99
Duv	-0,0007	-0,0006	-0,0015	-0,0006
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4419; 0,4040	0,4414; 0,4043	0,4475; 0,4035	0,4360; 0,4022
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2538; 0,5221	0,2533; 0,5222	0,2576; 0,5228	0,2508; 0,5205

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 3 X 22,5W/m.

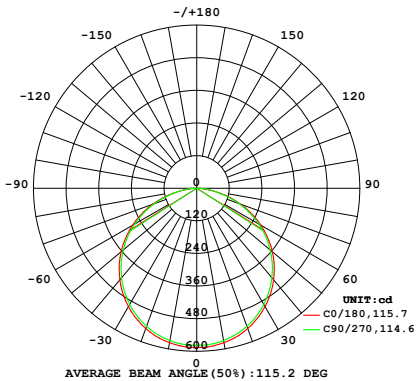


GRÁFICO DE CONE



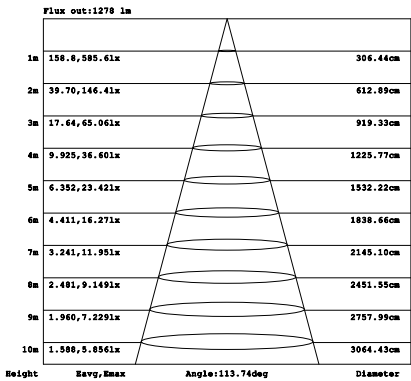


GRÁFICO VETORIAL DE COR

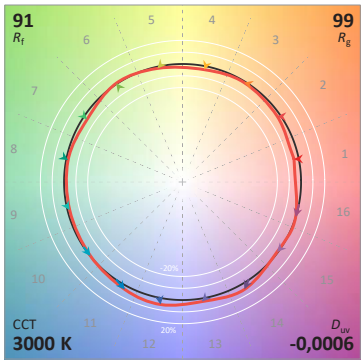

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO

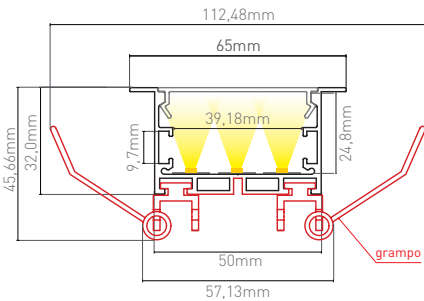

FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- fita LED High
- fita LED alta eficácia
- fita LED CSP
- fita LED colorida
- fita LED branco dinâmico
- fita LED dim to warm
- fita LED long run
- fita LED RGBW
- fita LED double line

CARACTERÍSTICAS

- extensão adequada a cada projeto
- comprimento da barra: até 3m
- alimentação elétrica com driver remoto
- fixação com molas
- medidas do corte para instalação: 52mm de largura e 45mm de profundidade

LED



uso interno externo

alimentação driver



cores disponíveis

