

HELSINKI SOBREPOR / PENDENTE

Perfil sobrepor ou pendente, em alumínio extrudado e anodizado, com difusor em policarbonato fosco, com proteção UV, para 2, 3 ou 4 linhas de fita de LED.



DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	3X 9,6W/m	4X 9,6W/m	3X 19,2W/m	4X 19,2W/m
Potência Real	28,02W	35,66W	61,82W	80,36W
Fluxo Luminoso (lm/m)	2214,82	2715,08	4490,06	5527,86
Eficácia (lm/W)	79,04	76,14	72,63	68,79
IRC (Ra)	94	94	95	95
R9	69,6	70	68,5	71,1
IES TM-30 (R _f)	90	92	90	90
IES TM-30 (R _g)	99	99	99	99
Duv	-0,0008	-0,0009	-0,0013	-0,0013
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4405; 0,4034	0,4407; 0,4031	0,4486; 0,4044	0,4369; 0,4009
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2532; 0,5216	0,2534; 0,5216	0,2579; 0,5233	0,2519; 0,5201

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 9,6W.




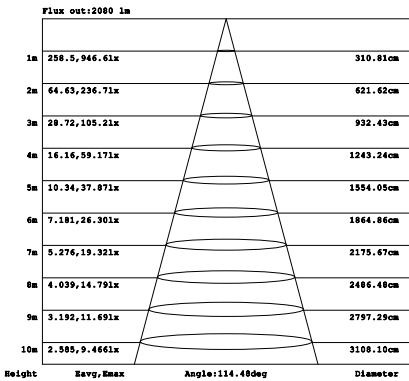


GRÁFICO VETORIAL DE COR

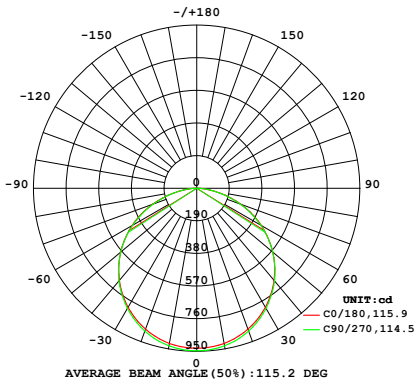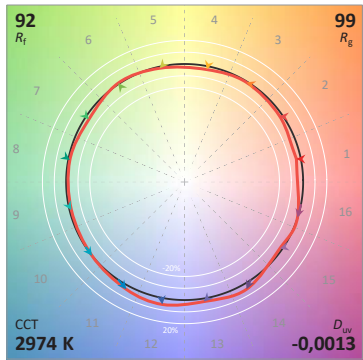

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO



FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- fita LED High
- fita LED alta eficácia
- fita LED CSP
- fita LED colorida
- fita LED branco dinâmico
- fita LED dim to warm
- fita LED long run
- fita LED RGBW
- fita LED double line

CARACTERÍSTICAS

- extensão adequada a cada projeto
- comprimento da barra: até 3m
- alimentação elétrica com driver remoto
- fixação com grampo metálico ou cabos de aço

LED



uso
interno
externo

alimentação
driver



24Vcc

cores
disponíveis



preto



prata



corten



branco

