

KYOTO EMBUTIR

Perfil de embutir, em alumínio extrudado e anodizado, com difusor em policarbonato fosco, com proteção UV.



DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	19,2W/m
Potência Real	5,18W	9,54W	14,66W	21,9W
Fluxo Luminoso (lm/m)	265,8	500,73	716,648	1002,49
Eficácia (lm/W)	51,31	52,49	48,88	45,78
IRC (Ra)	95	94	95	95
R9	73,9	69,6	70,2	76
IES TM-30 (R _f)	90	91	90	90
IES TM-30 (R _g)	98	99	99	100
Duv	-0,0026	-0,001	-0,0015	-0,0019
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4472; 0,4005	0,4418; 0,4032	0,4472; 0,4035	0,4462; 0,4021
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2588; 0,5215	0,2541; 0,5218	0,2575; 0,5227	0,2575; 0,5220

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 9,6W.




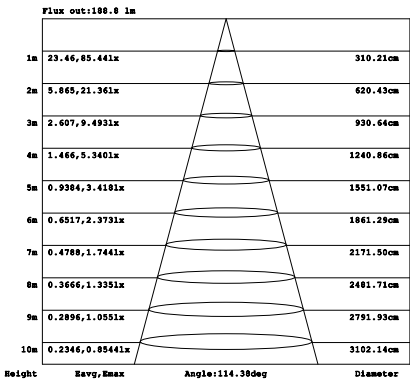


GRÁFICO VETORIAL DE COR

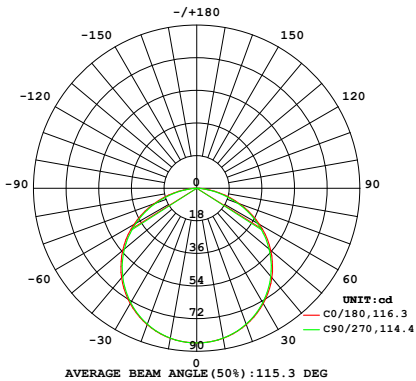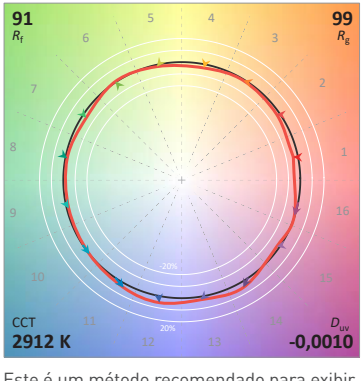

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO

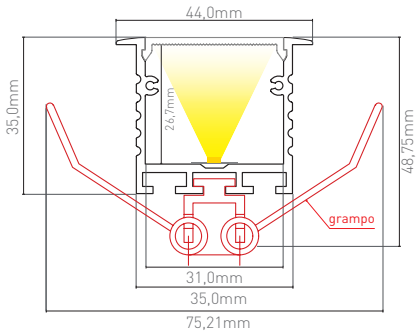

FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- fita LED High
- fita LED alta eficácia
- fita LED CSP
- fita LED colorida
- fita LED branco dinâmico
- fita LED dim to warm
- fita LED long run
- fita LED RGBW
- fita LED double line

CARACTERÍSTICAS

- extensão adequada a cada projeto
- comprimento da barra: até 3m
- alimentação elétrica com driver remoto
- fixação com molas
- pode ser usado com até duas linhas das fitas LED convencionais ou 1 linha da fita double line

LED



uso interno externo

alimentação driver

24Vcc

cores disponíveis

preto

prata

corten

branco

