

KYOTO PENDENTE UP & DOWN

Perfil pendente, com duas fontes de luz (direcionadas para cima e para baixo), em alumínio extrudado e anodizado, com difusor em policarbonato fosco.



DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	19,2W/m
Potência Real (1m)	5,3W	10,16W	15,14W	20,96W
Fluxo Luminoso (lm/m)	380,944	774,066	1048,174	1366,584
Eficácia (lm/W)	71,88	76,19	69,23	65,2
IRC (Ra)	95	95	95	95
R9	74,7	70,6	72	70,2
IES TM-30 (R _f)	90	91	90	90
IES TM-30 (R _g)	98	99	98	99
Duv	-0,0025	-0,001	-0,002	-0,0022
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4471; 0,4007	0,4424; 0,4033	0,4486; 0,4026	0,4468; 0,4016
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2586; 0,5216	0,2544; 0,5219	0,2588; 0,5226	0,2580; 0,5219

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 9,6W.

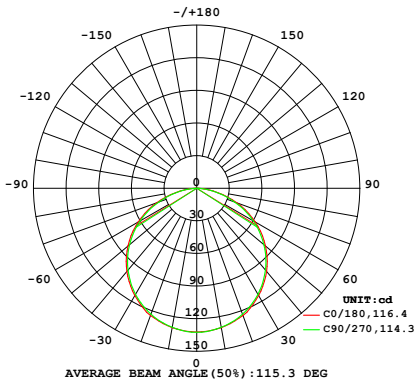


GRÁFICO DE CONE



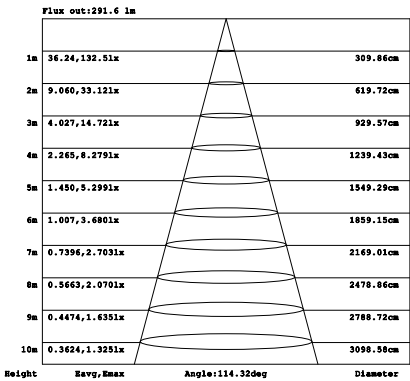


GRÁFICO VETORIAL DE COR

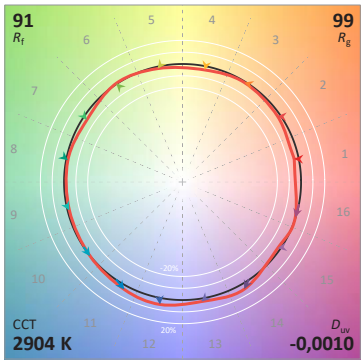

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO



FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- fita LED High
- fita LED alta eficácia
- fita LED CSP
- fita LED colorida
- fita LED branco dinâmico
- fita LED dim to warm
- fita LED long run
- fita LED RGBW
- fita LED double line

CARACTERÍSTICAS

- extensão adequada a cada projeto
- comprimento da barra: até 3m
- alimentação elétrica com driver remoto
- fixação com cabos de aço
- pode ser usado com até duas linhas das fitas LED convencionais ou 1 linha da fita double line

LED



uso interno externo

alimentação driver



cores disponíveis

