

KYOTO SOBREPOR / PENDENTE

Perfil de sobrepor ou pendente, em alumínio extrudado e anodizado, com difusor em policarbonato fosco, com proteção UV.



DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	19,2W/m
Potência Real (1m)	5,18W	9,54W	14,66W	18,67W
Fluxo Luminoso (lm/m)	265,8	500,72	716,64	1120,9
Eficácia (lm/W)	51,31	52,49	48,88	60,04
IRC (Ra)	93	93	92,9	94,2
R9	59,7	58	56,9	61,4
IES TM-30 (R _f)	91	91	91	91
IES TM-30 (R _g)	98	99	98	98
Duv	-0,00188	-0,00100	-0,00096	-0,00101
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4412; 0,4007	0,4396; 0,4016	0,4405; 0,4028	0,4418; 0,4031
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2548; 0,5207	0,2534; 0,5208	0,2534; 0,5214	0,2541; 0,5217

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 9,6W.



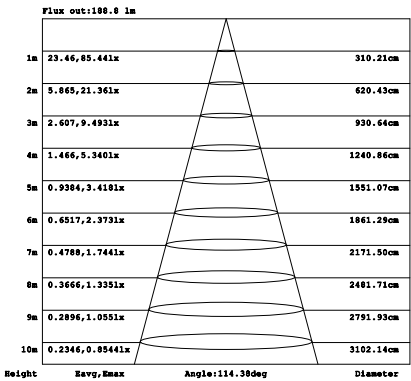


GRÁFICO VETORIAL DE COR

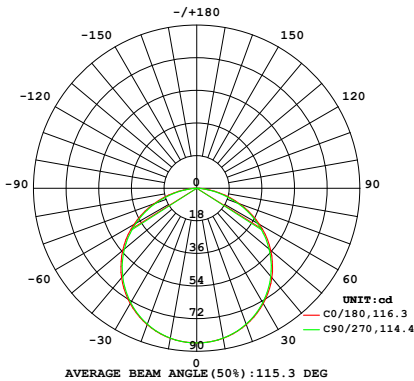

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO



FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- fita LED High
- fita LED alta eficácia
- fita LED CSP
- fita LED colorida
- fita LED branco dinâmico
- fita LED dim to warm
- fita LED long run
- fita LED RGBW
- fita LED double line

CARACTERÍSTICAS

- extensão adequada a cada projeto
- comprimento da barra: até 3m
- alimentação elétrica com driver remoto
- fixação com grampo metálico
- pode ser usado com até duas linhas das fitas LED convencionais ou 1 linha da fita double line

LED



uso interno externo

alimentação driver



cores disponíveis

