

PERFIL FLEXÍVEL 360º


Perfil flexível em silicone extrudado com emissão de luz para todas as direções.



DADOS TÉCNICOS

Potência Nominal	14W/m
Cores disponíveis	3.000K branco dinâmico RGB


DESENHO TÉCNICO

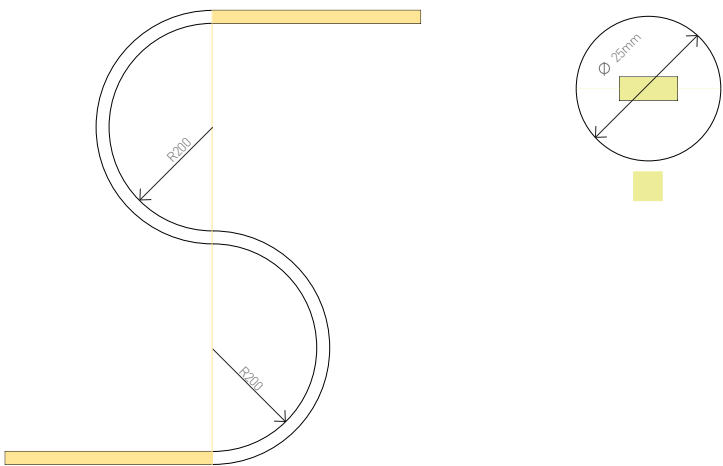

CARACTERÍSTICAS

- composto por 2 fitas coladas uma na outra, fornecendo iluminação em todos os sentidos
- proteção IP65
- necessita driver externo para alimentação 24Vcc
- temperatura de operação: -20~+45°C
- unidade mínima de corte: 50mm
- extensão máxima: 5m em trecho único
- raio máximo de curvatura: 200mm

CONFIGURAÇÕES POSSÍVEIS

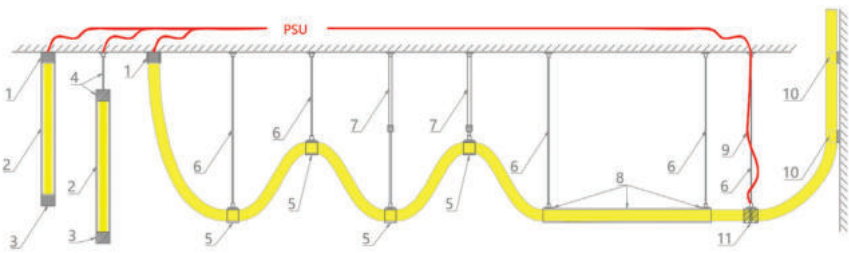

1. capa finalizadora de alumínio com cabo
2. tubo PC transparente
3. capa finalizadora em alumínio
4. capa finalizadora pendente com cabo incorporado
5. tubo de 38mm para montagem pendente
6. cabo para pendente
7. haste extensível rígida para pendente
8. tubo PC transparente com 2 cabos para pendente
9. cabo de alimentação

LED



uso
interno
externo



vida útil
30.000h

alimentação
driver

24Vcc

Cores
disponíveis

branco