


LISBOA

Perfil de sobrepor, em alumínio extrudado e anodizado, com difusor em policarbonato fosco e proteção UV.

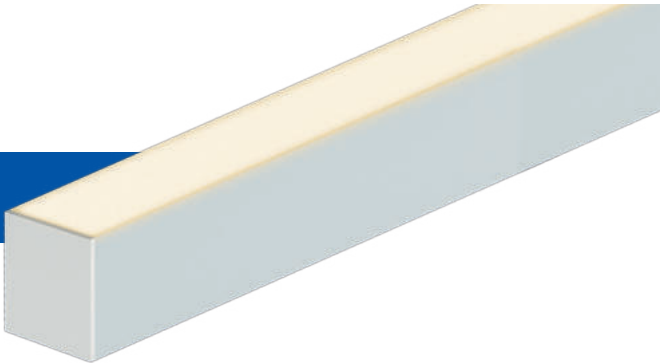

DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	19,2W/m
Potência Real (1m)	5,28W	10,06W	15,06W	21,14W
Fluxo Luminoso (lm/m)	418,89	839,79	1103,91	1491,186
Eficácia (lm/W)	79,33	83,48	73,3	70,54
IRC (Ra)	95	94	95	94
R9	69,8	66,5	68,2	70,7
IES TM-30 (R _f)	90	91	90	90
IES TM-30 (R _g)	98	99	98	99
Duv	-0,0018	-0,0003	-0,0013	-0,001
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4573; 0,4053	0,4504; 0,4075	0,4563; 0,4063	0,4587; 0,4076
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2633; 0,5249	0,2578; 0,5247	0,2621; 0,5252	0,2631; 0,5260

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 9,6W.

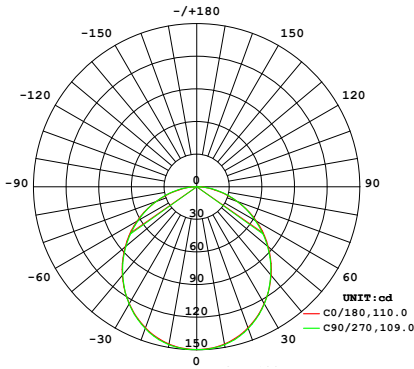


GRÁFICO DE CONE



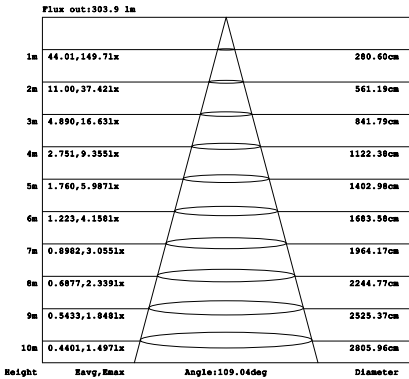


GRÁFICO VETORIAL DE COR

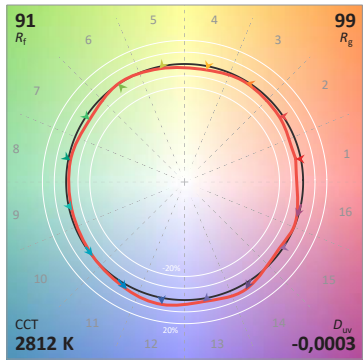

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO



FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- fita LED High
- fita LED alta eficácia
- fita LED CSP
- fita LED colorida
- fita LED RGBW
- fita LED branco dinâmico
- fita LED dim to warm
- fita LED long run

CARACTERÍSTICAS

- extensão adequada a cada projeto
- comprimento da barra: até 3m
- alimentação elétrica com driver remoto

LED



uso
interno
externo

alimentação
driver



cores
disponíveis

