

LONDRES

Perfil de sobrepor, em alumínio extrudado e anodizado, com difusor em policarbonato fosco com proteção UV.



DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	19,2W/m
Potência Real (1m)	5,42W	11,32W	15,94W	22,3W
Fluxo Luminoso (lm/m)	520,96	1056,48	1427,42	1911,78
Eficácia (lm/W)	96,12	93,33	89,55	85,73
IRC (Ra)	95	95	95	95
R9	76,2	75,9	77,7	75
IES TM-30 (R _f)	92	91	91	90
IES TM-30 (R _g)	99	99	99	99
Duv	-0,0029	-0,0013	-0,0019	-0,0017
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4526; 0,4011	0,4471; 0,4039	0,4480; 0,4027	0,4531; 0,4046
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2621; 0,5226	0,2572; 0,5228	0,2583; 0,5225	0,2608; 0,5240




Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

GRÁFICO DE CONE

GRÁFICO VETORIAL DE COR

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 9,6W.

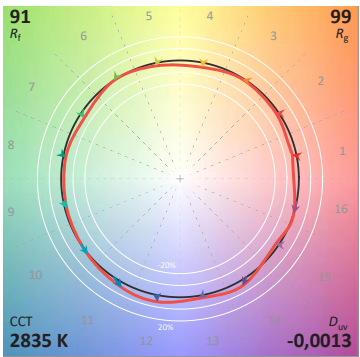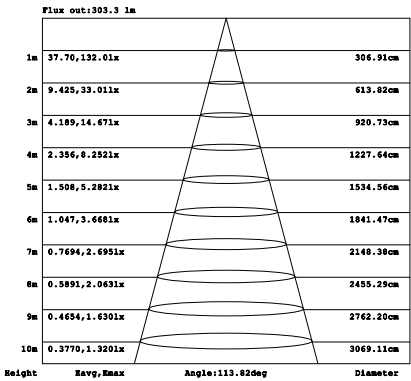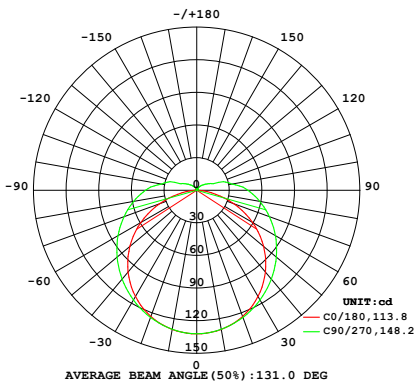


Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO

FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

CARACTERÍSTICAS



- fita LED High
- fita LED alta eficácia
- fita LED CSP
- fita LED colorida
- fita LED branco dinâmico
- fita LED dim to warm
- fita LED long run
- fita LED RGBW

- extensão adequada a cada projeto
- comprimento da barra: até 3m
- alimentação elétrica com driver remoto
- fixação com grampo metálico

LED



uso
interno
externo

alimentação
driver



cores
disponíveis

