

MÔNACO

Perfil arandela, tubular, com fecho assimétrico, em alumínio extrudado e anodizado, com difusor em policarbonato fosco.



DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	19,2W/m
Potência Real (1m)	5,2W	9,8W	15,3W	18,7W
Fluxo Luminoso (lm/m)	387,74	854,38	1707,18	1955,52
Eficácia (lm/W)	74,56	87,18	111,58	104,57
IRC (Ra)	93,7	91,9	92	93,4
R9	68	52,8	52,8	56,7
IES TM-30 (R _f)	90	90	90	90
IES TM-30 (R _g)	98	97	98	98
Duv	-0,00053	-0,00108	-0,00132	-0,00112
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4440; 0,4050	0,4388; 0,4020	0,4384; 0,4013	0,4408; 0,4025
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2547; 0,5228	0,2527; 0,5209	0,2528; 0,5205	0,2537; 0,5214

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 9,6W.

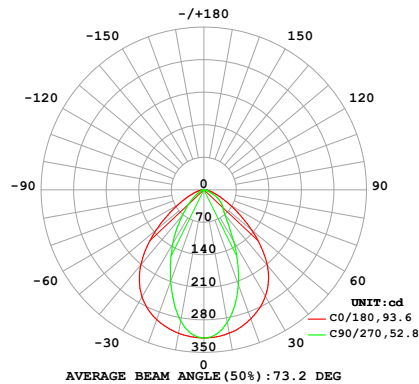


GRÁFICO DE CONE



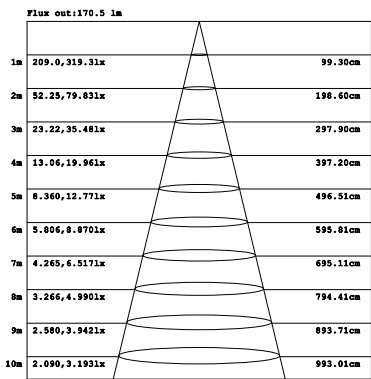


GRÁFICO VETORIAL DE COR

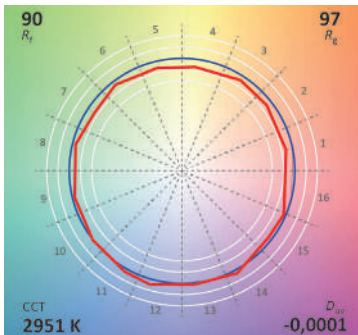

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO

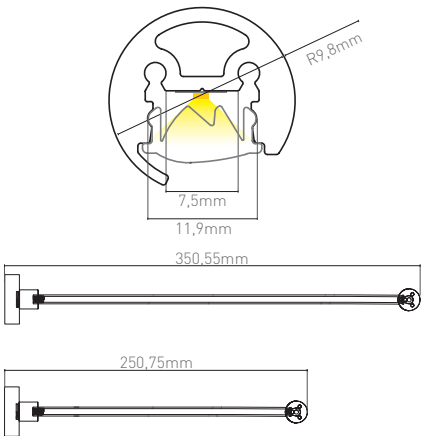

FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- Somente IP20:
- fita LED High
 - fita LED alta eficiência
 - fita LED full spectrum
 - fita LED CSP
 - fita LED colorida
 - fita LED branco dinâmico
 - fita LED dim to warm
 - fita LED longrun

CARACTERÍSTICAS

- extensão pode ser adequada a cada projeto
- alimentação: driver de tensão 12Vcc / 24Vcc
- driver remoto
- fixação com hastes de alumínio
- comprimento máximo 2,5m

LED



uso interno

alimentação driver



cores disponíveis

