


OSLO

Perfil pendente, em alumínio extrudado e anodizado, com difusor tubular em policarbonato, com proteção UV.

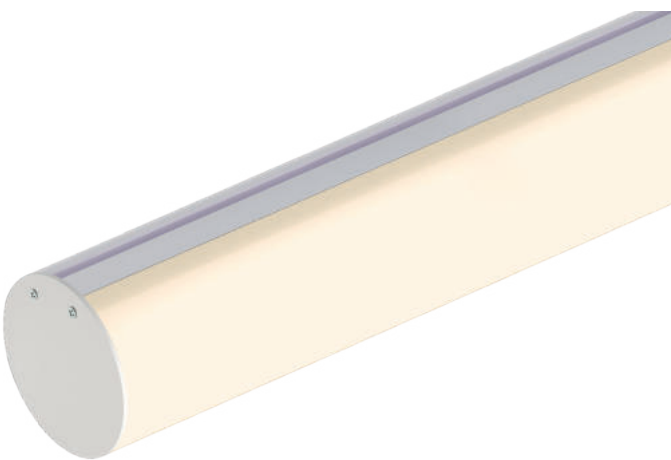

DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	19,2W/m
Potência Real (1m)	5,22W	9,42W	14,6W	20,64W
Fluxo Luminoso (lm/m)	568,37	1017,16	1458,952	1975,7
Eficácia (lm/W)	108,88	107,98	99,93	95,72
IRC (Ra)	95	94	95	95
R9	72,5	68,7	69,6	72,8
IES TM-30 (R _f)	90	91	90	90
IES TM-30 (R _g)	98	99	99	99
Duv	-0,0026	-0,0017	-0,0019	-0,0016
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4459; 0,4003	0,4414; 0,4030	0,4471; 0,4025	0,4468; 0,4030
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2580; 0,5212	0,2539; 0,5216	0,2578; 0,5223	0,2574; 0,5224

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 9,6W.

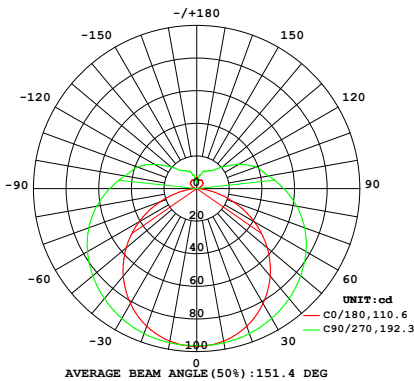


GRÁFICO DE CONE



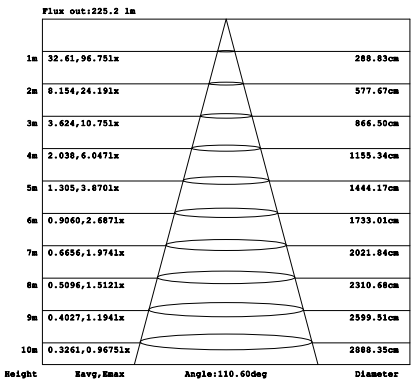


GRÁFICO VETORIAL DE COR

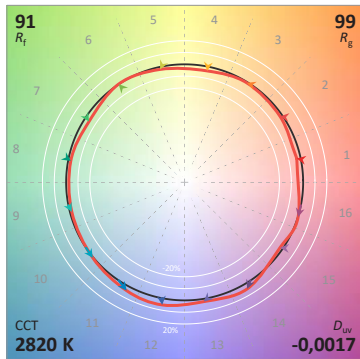

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO

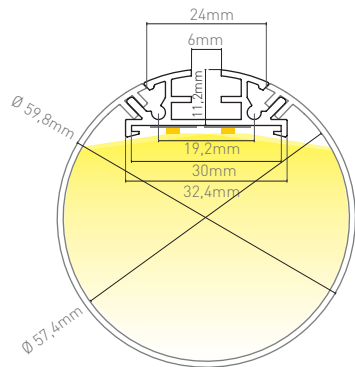

FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- fita LED High
- fita LED alta eficácia
- fita LED CSP
- fita LED colorida
- fita LED branco dinâmico (IP20)
- fita LED dim to warm
- fita LED long run
- fita LED RGBW (IP20)

CARACTERÍSTICAS

- extensão adequada a cada projeto
- comprimento da barra: até 3m
- alimentação elétrica com driver remoto
- fixação com cabos de aço, hastes de metal ou suporte para cabideiro

LED



uso interno

alimentação driver

24Vcc

cores disponíveis

preto

prata

corten

branco