

PARIS

Perfil cantoneira, de sobrepor, em alumínio extrudado e anodizado, com difusor em policarbonato fosco, abaulado, com emissão de luz a 45° e proteção UV.



DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	19,2W/m
Potência Real (1m)	5,28W	11,06W	15,04W	21,88W
Fluxo Luminoso (lm/m)	440,78	937,98	1251	1705,52
Eficácia (lm/W)	83,48	84,8	83,18	77,95
IRC (Ra)	95	95	95	96
R9	73,1	73,8	76,3	81,4
IES TM-30 (R _f)	90	91	90	91
IES TM-30 (R _g)	98	99	99	100
Duv	-0,0025	-0,0013	-0,0017	-0,0022
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4465; 0,4008	0,4489; 0,4044	0,4476; 0,4031	0,4544; 0,4035
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2582; 0,5215	0,2582; 0,5233	0,2579; 0,5226	0,2622; 0,5238

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 9,6W.




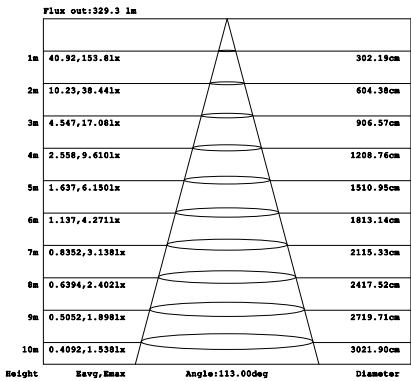


GRÁFICO VETORIAL DE COR

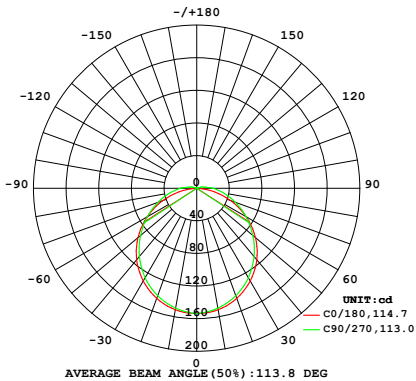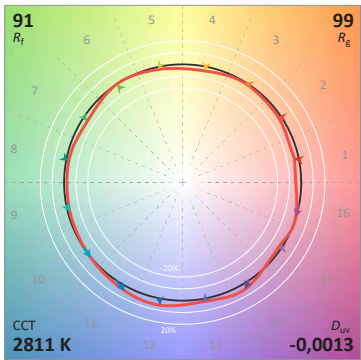

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO



FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- fita LED High
- fita LED alta eficácia
- fita LED CSP
- fita LED colorida
- fita LED branco dinâmico
- fita LED dim to warm
- fita LED long run
- fita LED RGBW (IP20)

CARACTERÍSTICAS

- extensão adequada a cada projeto
- comprimento da barra: até 3m
- alimentação elétrica com driver remoto
- fixação com grampo metálico
- disponível com difusor preto

LED



uso interno externo

alimentação driver



cores disponíveis

