

TÓKIO PAREDE / TETO

Perfil de embutir, em alumínio extrudado e anodizado, com difusor em policarbonato fosco e proteção UV.



DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	19,2W/m
Potência Real (1m)	5,18W	9,74W	14,74W	20,06W
Fluxo Luminoso (lm/m)	279,02	561,42	772,78	1018,68
Eficácia (lm/W)	53,86	57,64	52,43	50,78
IRC (Ra)	95	94	96	95
R9	73,4	69,8	79,5	73,3
IES TM-30 (R _f)	90	91	91	90
IES TM-30 (R _g)	99	99	100	99
Duv	-0,0026	-0,0009	-0,002	-0,0018
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4470; 0,4006	0,4413; 0,4031	0,4561; 0,4043	0,4471; 0,4027
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2586; 0,5215	0,2538; 0,5217	0,2629; 0,5244	0,2577; 0,5223

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 9,6W.




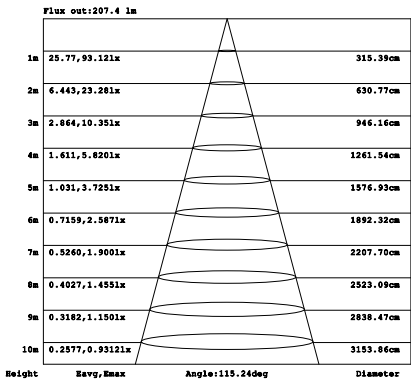


GRÁFICO VETORIAL DE COR

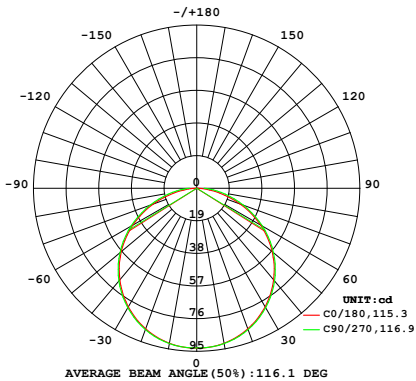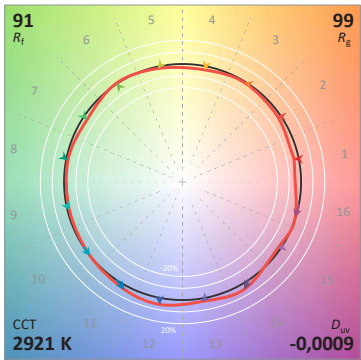

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO

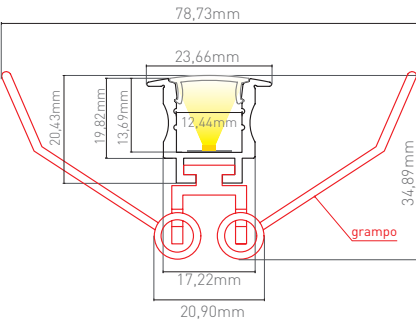

FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- fita LED High
- fita LED alta eficácia
- fita LED CSP
- fita LED colorida
- fita LED branco dinâmico
- fita LED dim to warm
- fita LED long run
- fita LED RGBW

CARACTERÍSTICAS

- extensão adequada a cada projeto
- comprimento da barra: até 3m
- alimentação elétrica com driver remoto
- fixação com molas

LED



uso interno

alimentação driver



cores disponíveis

