

TÓKIO PISO

Perfil de embutir para piso, em alumínio extrudado e anodizado, com difusor em policarbonato fosco com proteção UV e nicho para instalação.



DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	3,5W/m	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	19,2W/m
Potência Real (1m)	3,58W	5,24W	14,16W	14,9W	22,24W
Fluxo Luminoso (lm/m)	118,44	250,274	444,78	681,05	971,14
Eficácia (lm/W)	33,08	47,76	31,41	45,71	43,67
IRC (Ra)	95	96	96	97	96
R9	76	84,1	78,7	81,6	81,7
IES TM-30 (R _f)	91	91	93	91	91
IES TM-30 (R _g)	101	99	101	99	100
Duv	-0,0022	-0,0031	-0,0021	-0,0022	-0,0017
Coordenadas Cromáticas x,y	0,4403; 0,3996	0,4427; 0,3981	0,4402; 0,3997	0,4429; 0,4003	0,4431; 0,4017
Coordenadas Cromáticas u',v'	0,2547; 0,5201	0,2570; 0,5199	0,2546; 0,5202	0,2561; 0,5208	0,2556; 0,5214




Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

GRÁFICO DE CONE


GRÁFICO VETORIAL DE COR

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 9,6W.

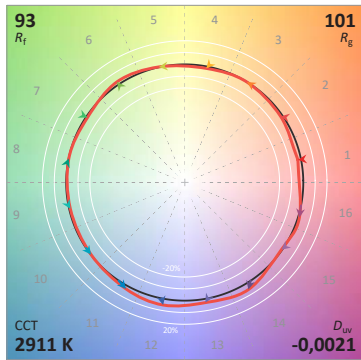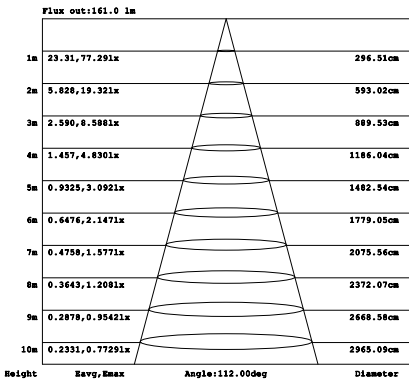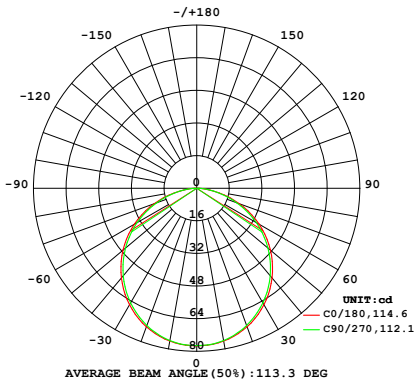

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO



FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- Somente IP65 ou superior:
- fita LED High
 - fita LED alta eficácia
 - fita LED CSP
 - fita LED colorida
 - fita LED branco dinâmico
 - fita LED long run
 - fita LED RGBW

CARACTERÍSTICAS

- extensão adequada a cada projeto
- comprimento da barra: até 3m
- alimentação elétrica com driver remoto
- fixação com nicho metálico
- prever sistema de drenagem sob o nicho

LED



alimentação driver

24Vcc

cores disponíveis

