

VANCOUVER LUZ DIRETA

Perfil de embutir, no-frame, para sanca, com luz voltada para baixo, em alumínio extrudado e anodizado, com difusor em policarbonato fosco.



DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	19,2W/m
Potência Real (1m)	5,02W	9,09W	14,42W	21,04W
Fluxo Luminoso (lm/m)	281,46	521,32	824,46	1095,84
Eficácia (lm/W)	56,07	57,35	57,17	52,08
IRC (Ra)	93,9	92,8	94	94,1
R9	66,1	56,8	59,9	60,6
IES TM-30 (R _f)	91	90	90	91
IES TM-30 (R _g)	99	97	97	98
Duv	-0,00092	-0,00100	-0,00058	-0,00075
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4251; 0,3975	0,4380; 0,4019	0,4371; 0,4027	0,4355; 0,4017
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2458; 0,5170	0,2522; 0,5207	0,2513; 0,5209	0,2507; 0,5202

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 9,6W.

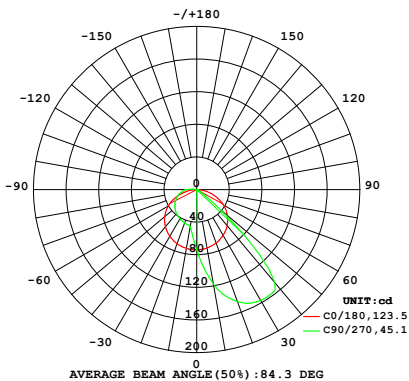


GRÁFICO DE CONE



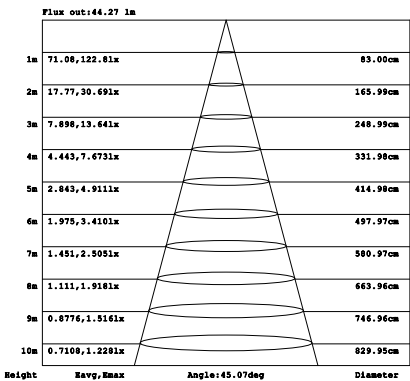


GRÁFICO VETORIAL DE COR

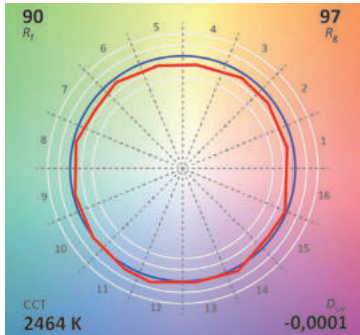

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO

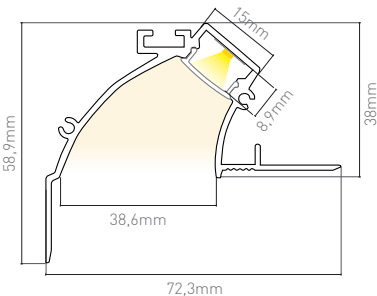

FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- fita LED High
- fita LED alta eficiência
- fita LED full spectrum
- fita LED CSP
- fita LED colorida
- fita LED branco dinâmico
- fita LED dim to warm
- fita LED longrun
- fita LED RGBW

CARACTERÍSTICAS

- extensão adequada a cada projeto
- alimentação: driver de tensão 24Vcc
- driver remoto
- fixação com molas

LED



uso interno

alimentação driver



cores disponíveis

