


VANCOUVER LUZ INDIRETA

Perfil de sobrepor, para sanca, com luz indireta, em alumínio extrudado e anodizado, com difusor em policarbonato cristal.

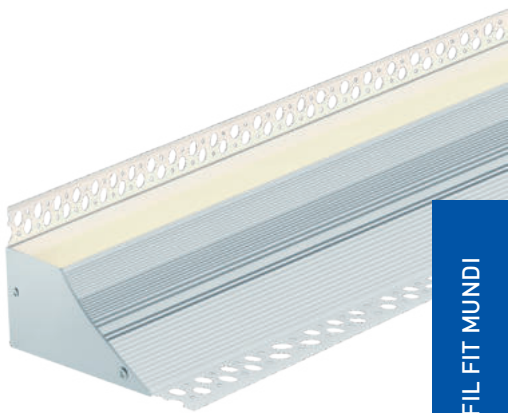

PERFIL FIT MUNDI

DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	19,2W/m
Potência Real (1m)	5,04W	9,1W	14,5W	20,58W
Fluxo Luminoso (lm/m)	373,76	681,44	1063,16	1461,06
Eficácia (lm/W)	74,16	74,88	73,32	70,99
IRC (Ra)	92,2	92,2	94	93,3
R9	58,6	54,3	54,3	56,3
IES TM-30 (R _f)	90	90	90	90
IES TM-30 (R _g)	98	97	97	97
Duv	0,00038	-0,00125	-0,00058	-0,00079
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4278; 0,4016	0,4359; 0,4006	0,4371; 0,4027	0,4382; 0,4069
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2457; 0,5191	0,2514; 0,5198	0,2513; 0,5209	0,2502; 0,5227

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 9,6W.

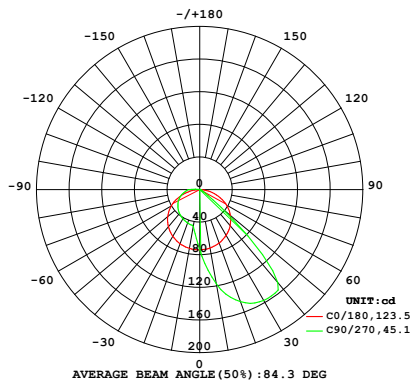


GRÁFICO DE CONE



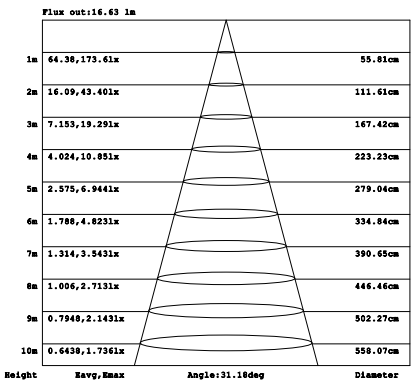


GRÁFICO VETORIAL DE COR

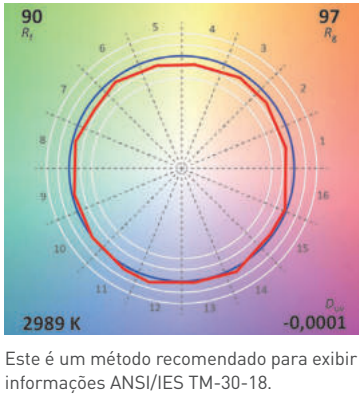

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO

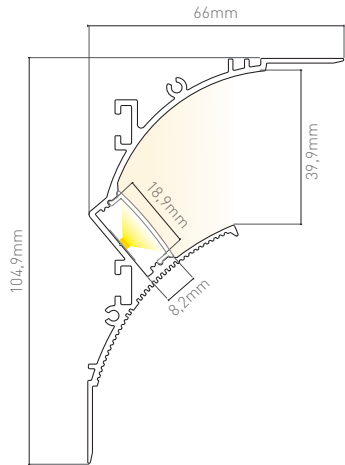

FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- fita LED High
- fita LED alta eficiência
- fita LED full spectrum
- fita LED CSP
- fita LED colorida
- fita LED branco dinâmico
- fita LED dim to warm
- fita LED long run
- fita LED RGBW

CARACTERÍSTICAS

- extensão pode ser adequada a cada projeto
- alimentação: driver de tensão 24Vcc
- driver remoto
- o perfil pode ser instalado sobreposto no teto para um efeito de wall washer (difusor voltado para a parede).

LED



uso interno

alimentação driver

24Vcc

cores disponíveis

preto

prata

corten

branco

