


VIENA

Perfil pendente, cabideiro ou arandela, em alumínio extrudado e anodizado, com difusor em policarbonato fosco, com proteção UV.

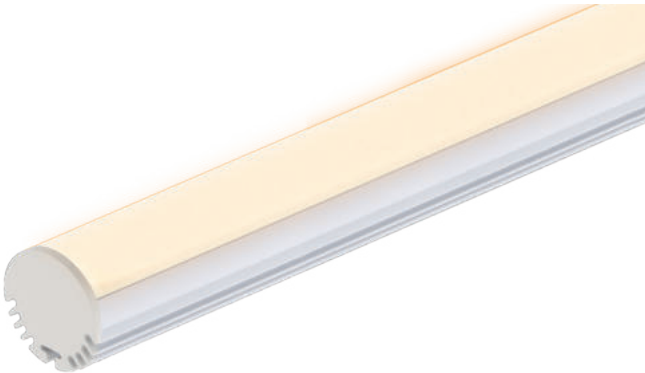

DADOS TÉCNICOS (3.000K)

Potência Nominal	4,8W/m	9,6W/m	14,4W/m	19,2W/m
Potência Real (1m)	5,22W	9,92W	15,42W	20,76W
Fluxo Luminoso (lm/m)	330,48	584,52	764,97	1118,73
Eficácia (lm/W)	63,31	58,92	49,61	53,89
IRC (Ra)	95	95	95	95
R9	76	72,4	73,4	76,7
IES TM-30 (R _f)	90	92	91	90
IES TM-30 (R _g)	99	99	99	100
Duv	-0,0026	-0,0011	-0,0020	-0,0016
Coordenadas Cromáticas x;y	0,4556; 0,4026	0,4486; 0,4047	0,4547; 0,4042	0,4568; 0,4055
Coordenadas Cromáticas u';v'	0,2633; 0,5236	0,2578; 0,5234	0,2620; 0,5241	0,2628; 0,5249

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K.

DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA

Valores obtidos em teste de laboratório com fita 3.000K, 9,6W.

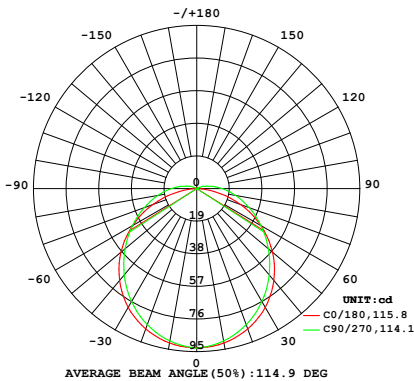


GRÁFICO DE CONE



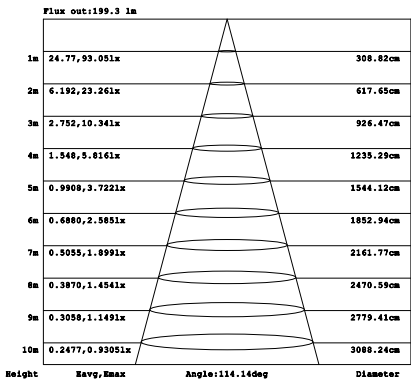


GRÁFICO VETORIAL DE COR

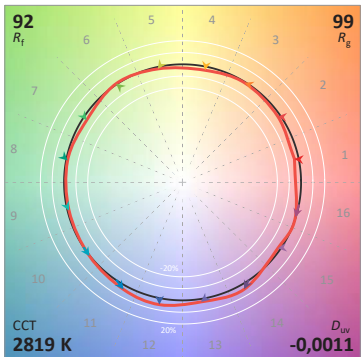

Este é um método recomendado para exibir informações ANSI/IES TM-30-18.

DESENHO TÉCNICO

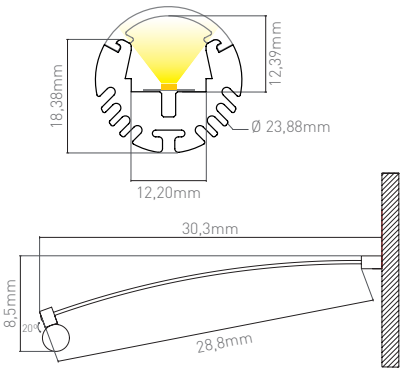

FONTES DE LUZ COMPATÍVEIS

- fita LED High
- fita LED alta eficácia
- fita LED CSP
- fita LED colorida
- fita LED branco dinâmico
- fita LED dim to warm
- fita LED long run
- fita LED RGBW
- fita LED double line

CARACTERÍSTICAS

- extensão adequada a cada projeto
- comprimento da barra: até 3m
- alimentação elétrica com driver remoto
- fixação com molas
- pode ser usado com até duas linhas das fitas LED convencionais ou 1 linha da fita double line

LED



alimentação driver



cores disponíveis

