

LEMCA DOWNLIGHT



descrição

downlight de embutir LED SMD, quadrado ou circular

acabamento

pintura eletrostática poliéster

difusor

ACL frontal

potência

18W, 24W e 36W

ângulo

100°

temperatura de cor

3.000K / 4.000K

IRC

>80

tensão


100V - 240V

cor

branco

vida útil

20.000 horas

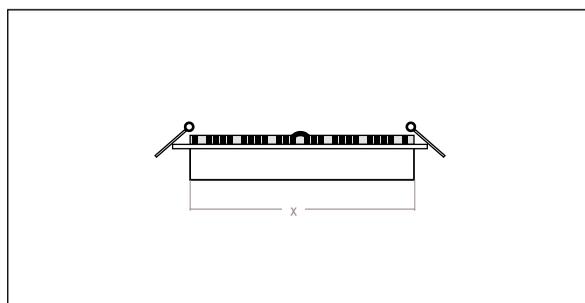

comprimento (X)	potência	fluxo luminoso
225x225mm	18W	1.200lm
300x300mm	24W	1.640lm
600x600mm	36W	3.100lm