


## LEMCA FIT KYOTO

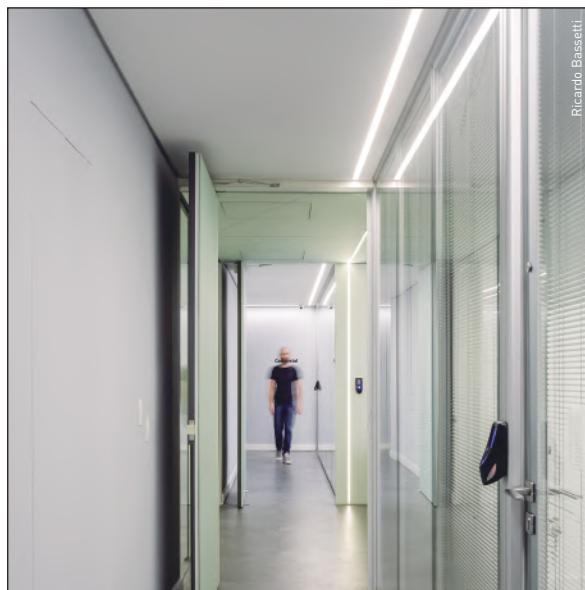

### descrição

perfil em alumínio extrudado anodizado

### fonte de luz

LED

### temperatura de cor

branco quente, branco frio, RGB  
ou branco dinâmico

### difusor

policarbonato leitoso

### tensão

12Vcc / 24Vcc

### consumo

4.8 W/m, 9.6 W/m, 14.4 W/m e 24.5 W/m

### vida útil

30.000 horas

### aplicação

uso interno

### observação

extensão pode ser adequada a cada projeto  
necessita de um driver remoto para alimentação

