



# LEMCA DOWNLIGHT LED COB

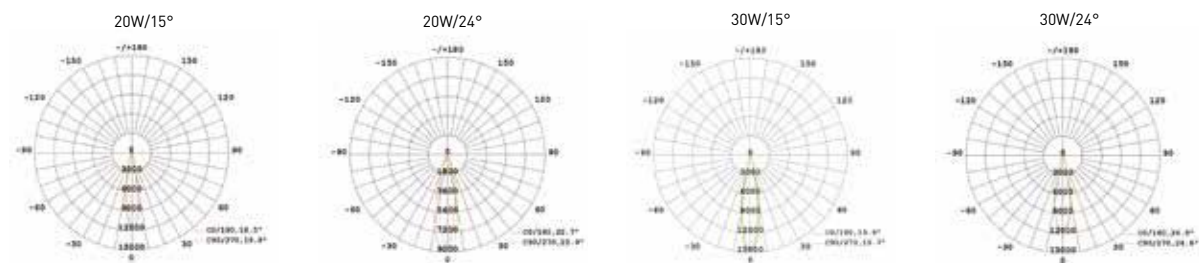

downlight circular de embutir com foco orientável

potência	temperatura de cor	ângulo	fluxo luminoso	IRC	alimentação
20W	3.000K	15°/24°	1.500lm	>80	90 - 240Vac
30W	3.000K	15°/24°	2.250lm	>80	90 - 240Vac

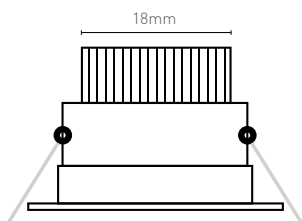

**LEMCA**  
ILUMINAÇÃO

Tel: |11| 2827.0600 | led@lemca.com.br | www.lemca.com.br