


EMBUTIDO 2.5W



embutido de solo em alumínio injetado

potência	temperatura de cor	ângulo	fluxo luminoso	IRC	alimentação
2.5W	2.700K	5°	250lm	>80	90-240Vca

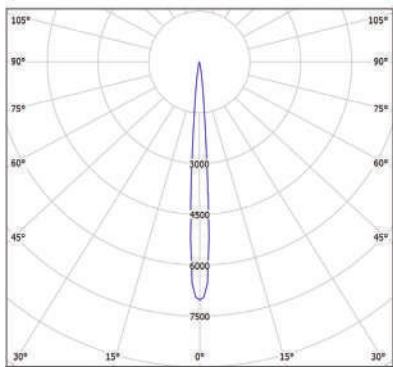

- observações**
- acompanha tubo de PVC para instalação no solo
 - IP67
 - IK10
 - opção de grelha antiofuscente
 - cores disponíveis: branco, preto e marrom corten
 - medidas: Ø63x55mm
nicho: Ø54x72mm

LED

110V
240V

50/60Hz

vida útil
30.000h

uso
externo