

# DARK & DARK M




embutido de piso em inox, alumínio e lente de vidro

potência	temperatura de cor	ângulo	lúmens	UGR	IRC
3.2W - 10.5W	3.000K	40°	280lm - 1.265lm	<19	>90


opções de drivers

potência do driver	potência por dark	corrente	lúmens	quantidade de darks por driver
42W	3.2W	1.050mA	280lm	1 - 11 darks
5.8W	4.6W	140mA	665lm	1 dark m
12.4W	10.5W	300mA	1.265lm	1 dark m

## DARK

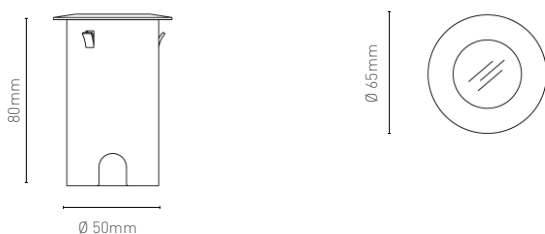

## DARK M

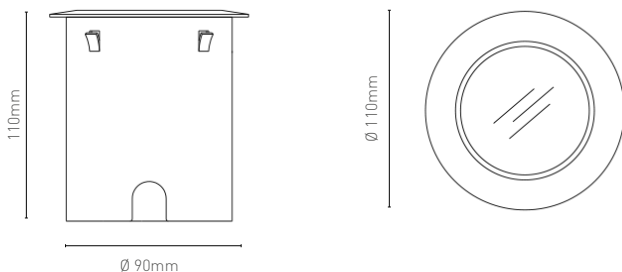

### observações

- possibilidade de dimerização *phase cut* (sob consulta)
- driver remoto



50/60Hz

IK08



MacAdam step 3



vida útil

30.000h



uso externo

**LEMCA**  
I L U M I N A Ç Ã O