POINTER

archiproducts DESIGN AWARDS WINNER 2017

luminária direcionável em alumínio com refletor em PC

potência	temperatura de cor	ângulo	lúmens	UGR	IRC
7W	2.700K	37º	860lm	<19	>90



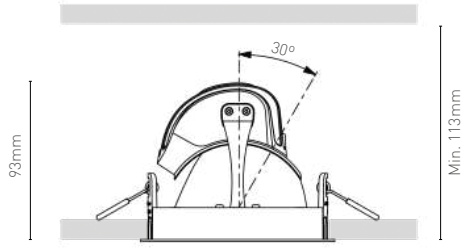

cores disponíveis

preto

branco





observação
- possibilidade de dimerização *phase cut* (sob consulta)

LED | 110V 240V 50/60Hz | MacAdam step 2 | vida útil 30.000h | uso interno

LEMCA ILUMINAÇÃO

Tel: |11| 2827.0600 | led@lemca.com.br | www.lemca.com.br