

LÂMPADAS AUTOMOTIVAS

EXCELITE

AS ORIGINAIS DAS MONTADORAS

GM

HYUNDAI

KIA

SSANGYONG



Zero
Defeitos



Produtos
Certificados



Tecnologia e
Alta Qualidade

LÂMPADAS AUTOMOTIVAS

EXCELITE

SOBRE A DH LIGHTING	4
SOBRE A LEMCA	5
ZERO DEFEITOS	6
MODELOS DISPONÍVEIS	7
STANDARD	8
LONG LIFE	10
SUPER VISION ULTRA	11
CRYSTAL WHITE	12
MOTO	13
MINIATURA	14
XENON HID	15
LINHA LEVE	17
APLICAÇÃO 12V	18

AS ORIGINAIS DAS MONTADORAS

GM
HYUNDAI
KIA
SSANGYONG



HALÓGENAS 12V	20
XENON 12V	23
MINIATURAS 12V	24
LINHA PESADA	27
APLICAÇÃO 24V	28
HALÓGENAS 24V	30
XENON 24V	31
MINIATURAS 24V	31
DUAS RODAS	33
APLICAÇÃO 12V	34
HALÓGENAS 12V	35
MINIATURAS 12V	36
REFERÊNCIA CRUZADA	39
BASE	43



DH LIGHTING - PLANTA FABRIL 1



DH LIGHTING - PLANTA FABRIL 2



A **DH Lighting Co., Ltd.** tem sido a indústria líder mundial em Iluminação Automotiva em conformidade com o espírito da Confiança, Tecnologia e Futuro desde sua fundação em 1994. As Lâmpadas Halógenas Automotivas têm sido o principal item de produção da **DH Lighting**, que ficou bem conhecida com a marca "EXCELITE" pela exportação para mais de 40 países no mundo, assim como pelo fornecimento de equipamentos com qualidade original para os fabricantes automotivos coreanos e internacionais.

A **DH Lighting** tem a maior capacidade de produção de Lâmpadas Halógenas Automotivas da Ásia, que pode cobrir todos os tipos de Lâmpadas Automotivas com a mais alta qualidade original do fabricante de equipamentos óticos. Todas as linhas de produção estão equipadas com os mais recentes sistemas automáticos e pelos próprios programas de visão computadorizada de desenvolvimento doméstico. Todos os processos de fabricação nas fábricas obedecem a um controle muito rígido da ISO/TS16949, ISO14001 e OHSAS18001, e todas as lâmpadas standard obtiveram aprovação mundial dos principais órgãos como, a E1 da Europa e a DOT dos Estados Unidos.

A **DH Lighting** continuará com suas pesquisas e desenvolvimento de novos Sistemas de Iluminação Automotiva, sempre conciliando inovações e desafios.



Há 30 anos a **LEMCA** oferece ao mercado soluções inovadoras em sistemas de iluminação que somam produtos de alta performance, eficiência energética, economia e segurança.

Com credibilidade no mercado nacional e internacional, a **LEMCA** inicia uma nova fase, agregando à sua linha de produtos de Lâmpadas Automotivas a marca **EXCELITE**, reconhecida pela alta qualidade com certificação do INMETRO e utilizada nas linhas de montagem da GM, Hyundai, Kia e SsangYong.

Com uma equipe altamente capacitada no atendimento, logística e distribuição, a **LEMCA** oferece todo o suporte para os seus distribuidores e representantes.

LEMCA: Soluções em Lâmpadas Automotivas!



INOVAÇÃO & DESAFIO


ZERO DEFEITOS

- A política de Zero Defeitos é seguida por todos os colaboradores.
- Zero Defeitos no controle de matéria-prima.
- Zero Defeitos na linha de produção.
- Ação imediata no caso de reclamação do cliente.
- Implementação da VDA6.3.
- Manutenção da qualidade do produto.



PEÇAS RECEBIDAS

- Melhoria nos projetos dos componentes e peças.
- Nenhuma tolerância com defeitos.
- Auditoria no processo das cadeias de fornecimento.














PROCESSO INTERNO

- O processo de produção computadorizada com sistema ótico de controle evita que peças com defeito passem para a próxima etapa do processo.
- Treinamento da política de zero defeitos para todos os colaboradores da empresa.



MERCADO E CLIENTE

- Monitoramento do desempenho dos produtos e imediata resposta ao mercado das ações solicitadas pelos clientes.
- Serviços de qualidade até a satisfação do cliente.

Standard	Crystal White	Super Vision Ultra	Long Life	Moto
Padrão global	Luz do dia, branca e brilhante	Até 80% mais luz	Vida útil duas vezes maior	Padrão global para motociclistas
				
				
Segurança e Estilo Luminosidade:  Cor da Luz:  Vida Útil:  Resistência à Vibração: 	Segurança e Estilo Luminosidade:  Cor da Luz:  Vida Útil:  Resistência à Vibração: 	Segurança e Estilo Luminosidade:  Cor da Luz:  Vida Útil:  Resistência à Vibração: 	Segurança e Estilo Luminosidade:  Cor da Luz:  Vida Útil:  Resistência à Vibração: 	Segurança e Estilo Luminosidade:  Cor da Luz:  Vida Útil:  Resistência à Vibração: 

STANDARD



Parceira dos Fabricantes Automotivos

- A melhor associação de produção luminosa e confiabilidade.
- Produtos em que os fabricantes automotivos confiam.
- Lâmpadas econômicas.

Qualidade de Equipamentos Originais

- Proporcionam conforto, confiabilidade e segurança.
- Em conformidade com os padrões globais (ECE R37 e SAE/DOT).

Tipos disponíveis:

H1, H3, H4, H7, H8, H8B, H9, H9B, H11, H11B, H10, H12, H13, H15, H16, H18, HB1, HB2, HB3, HB3A, HB4, HB4A, HB5, HIR1, HIR2, H6W, H21W, H27W/1 e H27W/2.



AS ORIGINAIS DAS MONTADORAS

GM
HYUNDAI
KIA
SSANGYONG



LINHA DE PRODUTOS STANDARD






LONG LIFE



SUPER VISION ULTRA

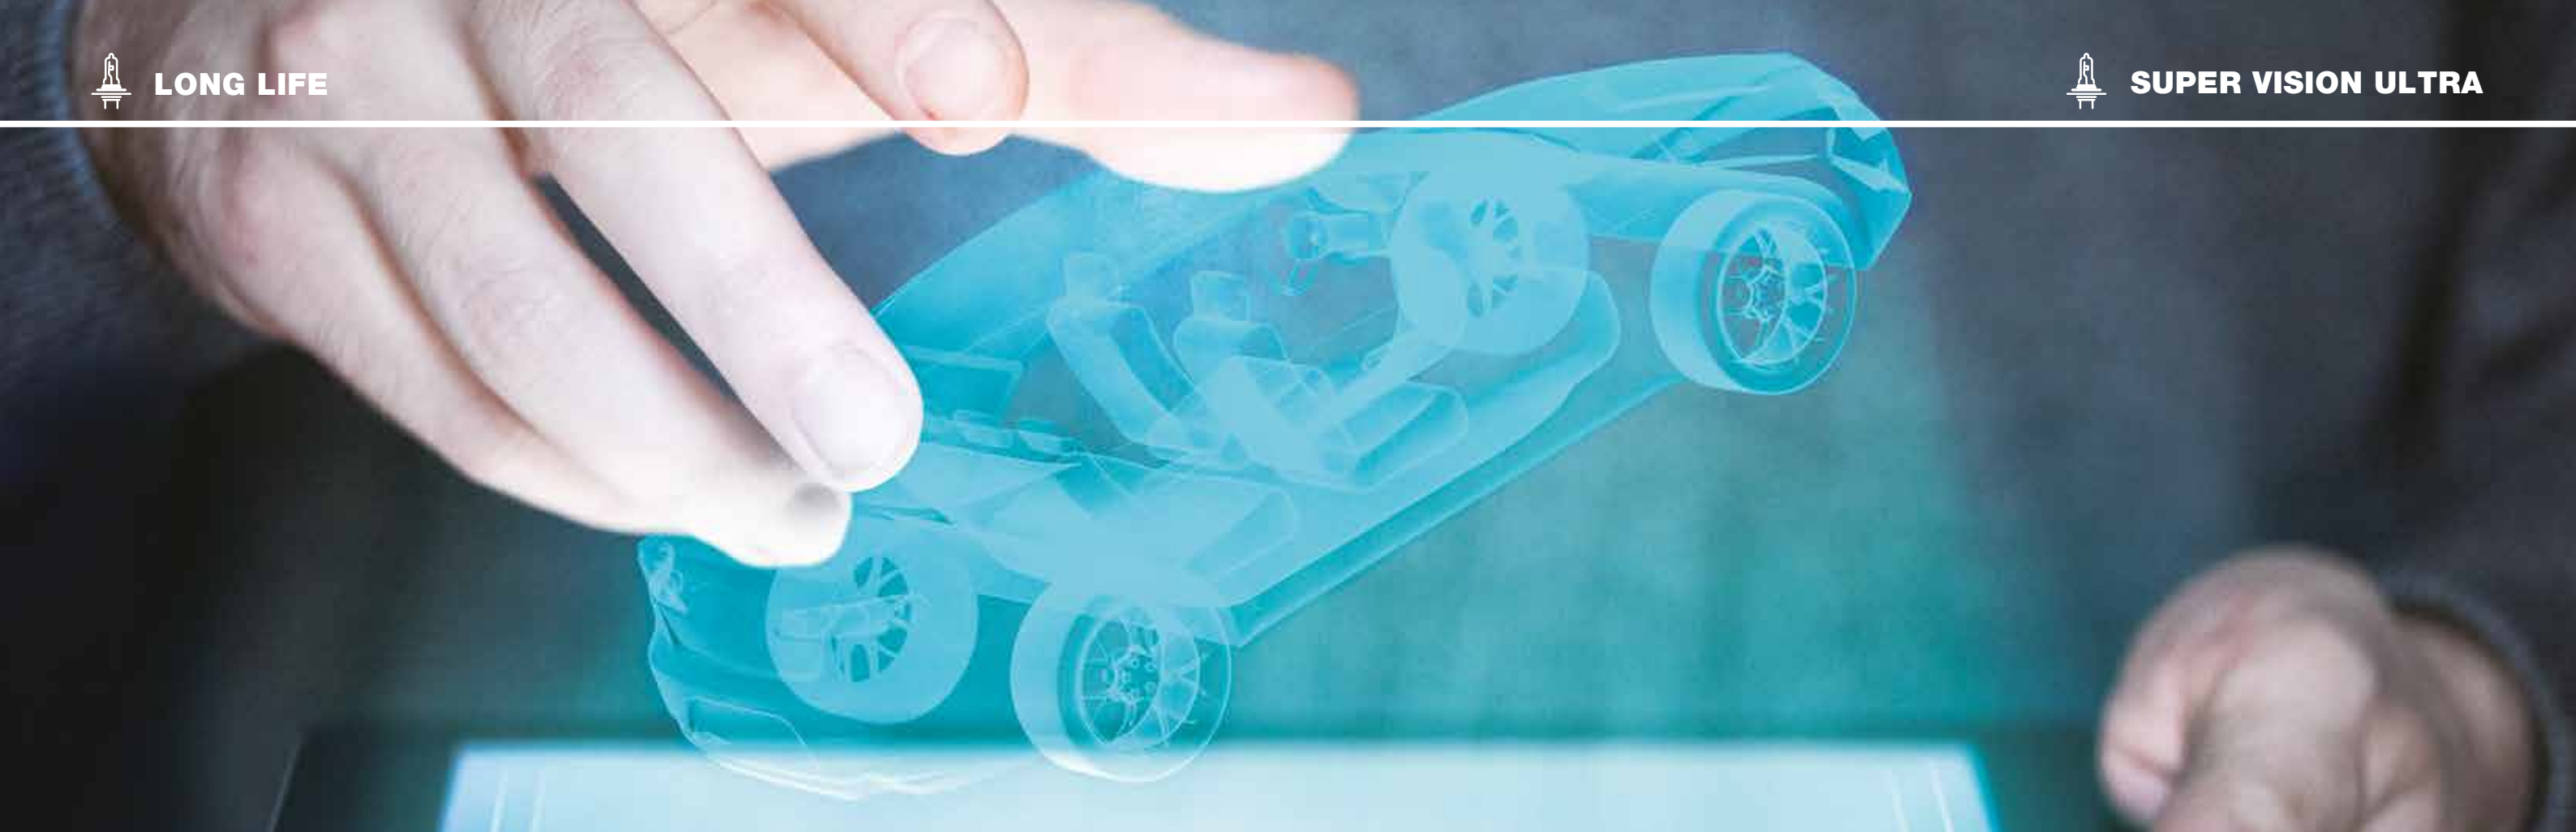

LONG LIFE



Desempenho confiável

- Durabilidade maior que as lâmpadas standard.
- Econômicas, aumentam os intervalos de troca.
- Ecologicamente correta devido ao maior intervalo de troca.

2X mais tempo de vida, 2X mais segurança

- Melhor associação de durabilidade e luminosidade.
- Perfeitas para aqueles que geralmente dirigem com as luzes acesas.
- Em conformidade com os padrões globais (ECE R37 e SAE/DOT).
- Tipos disponíveis:
H1, H3, H4, H7, H8, H8B, H9, H9B, H11, H11B, H16, H18, H13, HB1, HB2, HB3, HB3A, HB4, HB4A, HB5, HIR2, H27W/1 e H27W/2.



SUPER VISION ULTRA



Luz branca com revestimento especial

- O feixe luminoso tem 40 metros além do que os das lâmpadas standard.
- Máximo desempenho com alta temperatura de cor.
- O revestimento azul especial proporciona luzes brancas e límpidas.

Até 80% mais luz na estrada

- Para motoristas que desejam combinar visibilidade e visão perfeita.
- Em conformidade com os padrões globais (ECE R37 e SAE/DOT).
- Tipos disponíveis:
H1, H3, H4, H7, H8, H8B, H9, H9B, H11, H11B, H10, H13, HB1, HB2, HB3, HB3A, HB4, HB4A, HB5, H27W/1 e H27W/2.





CRYSTAL WHITE



MOTO



CRYSTAL WHITE



Temperatura de cor até 4300K

- Aparência similar ao xenon.
- Revestimento azul profundo.
- Grande contraste com objetos para um dirigir tranquilo.
- Perfeita também para uso off road durante a noite.
- Tipos disponíveis:
H1, H3, H4, H7, H8, H8B, H9, H9B, H11, H11B, H16, H13, HB1, HB2, HB3, HB3A, HB4, HB4A, HB5, H27W/1 e H27W/2.




MOTO



Padrão global para motos

- Lâmpadas para faróis dianteiros especialmente projetadas para motos.
- Alta resistência à vibração.
- Qualidade de fabricante original de equipamentos.
- Disponível para a maioria dos modelos.
- Alta confiabilidade.
- Padrão global standard para motos.
- Tipos disponíveis:
HS5 e M5.



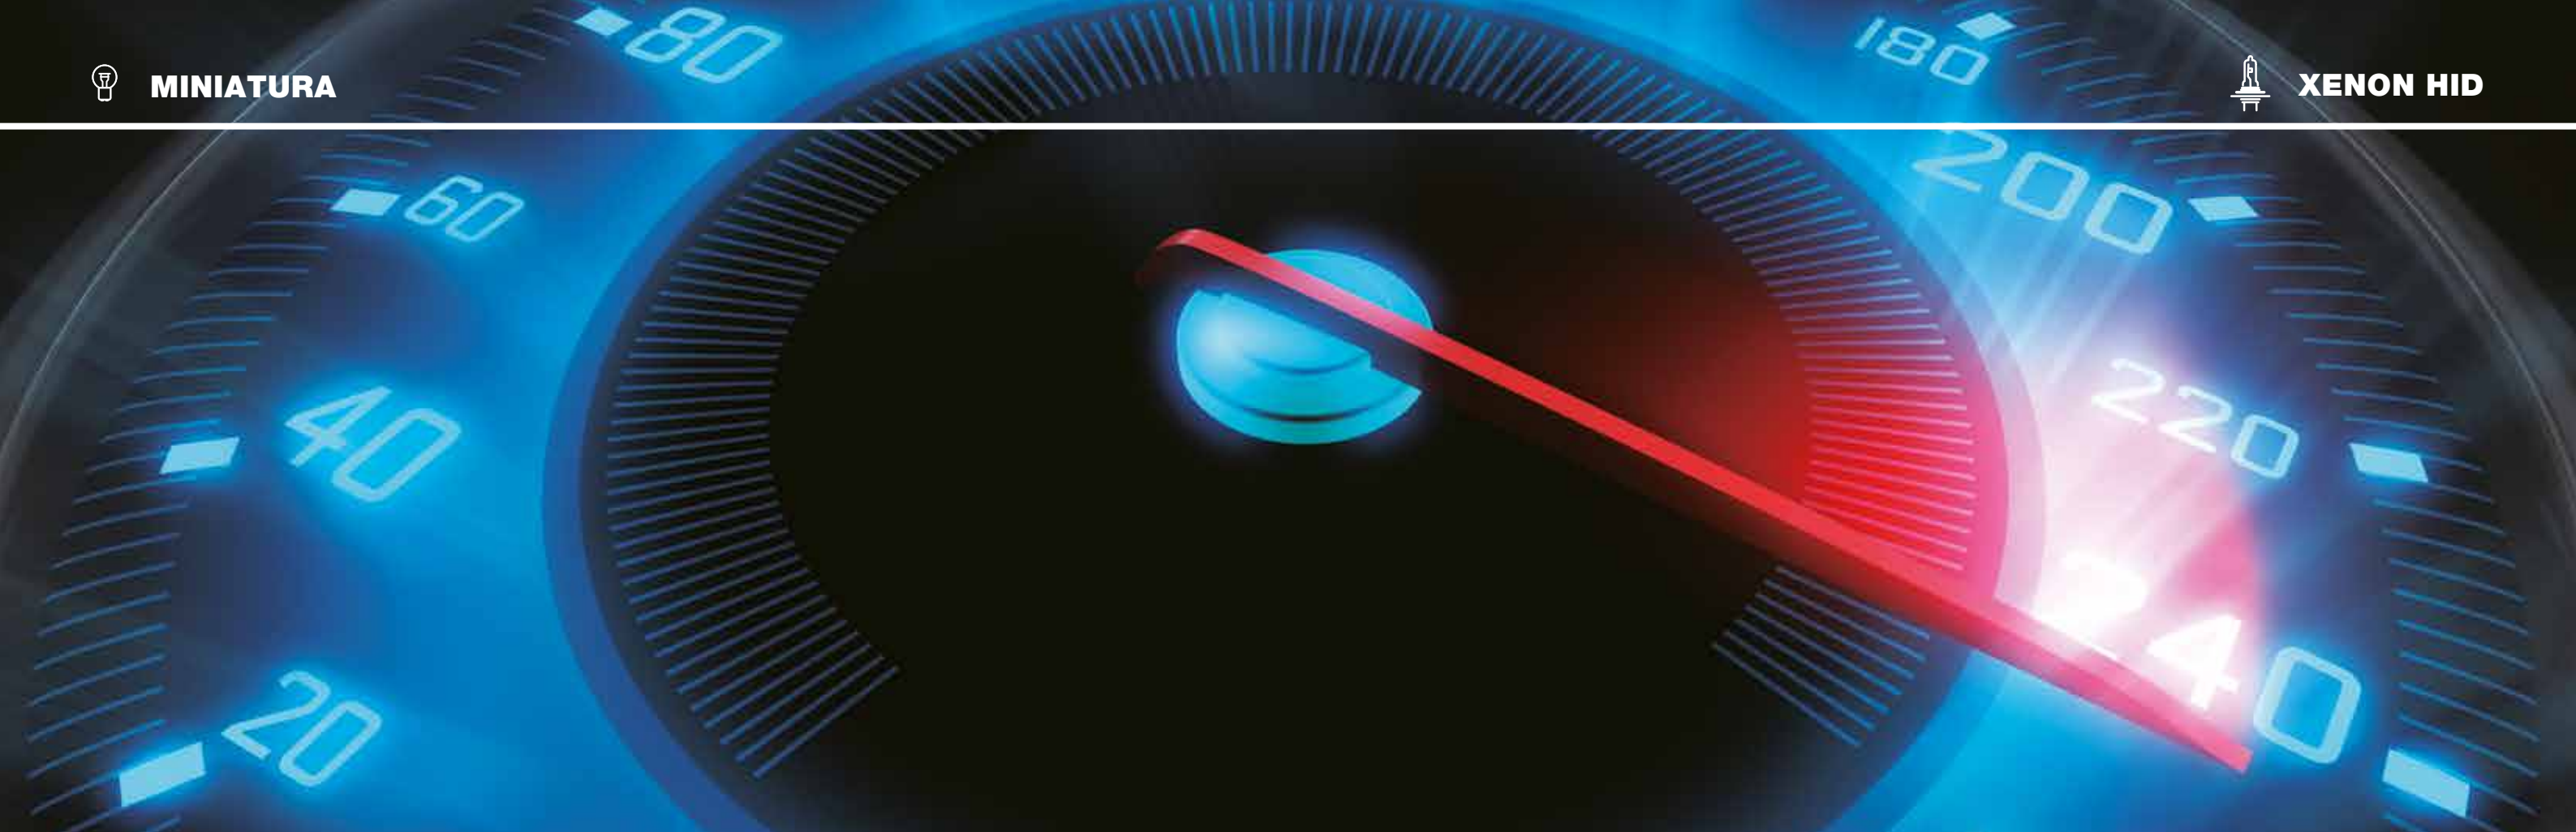

MINIATURA



Luzes auxiliares

- Lâmpadas para sinalização interior e painel.
- Perfeita iluminação interior do veículo e cockpit.
- Máxima segurança devido a qualidade das lâmpadas de sinalização.
- Disponíveis nas versões Standard 12V e 24V.
- Produto de qualidade original das montadoras.
- Em conformidade com os padrões globais (ECE R37 e SAE/DOT).



XENON HID



Luz do dia com tecnologia Xenon


- Temperaturas de cor até 6000K.
- Até 2 vezes mais luz quando comparadas às lâmpadas halógenas.
- Vida útil até 3 vezes maior quando comparadas às lâmpadas halógenas.
- Iluminação da estrada como a luz do dia.
- Em conformidade com os padrões globais (ECE R99 e SAE/DOT).
- Tipos disponíveis:
D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S e D4R.



EXCELITE
LINHA LEVE





QUAL LÂMPADA PARA QUAL FUNÇÃO

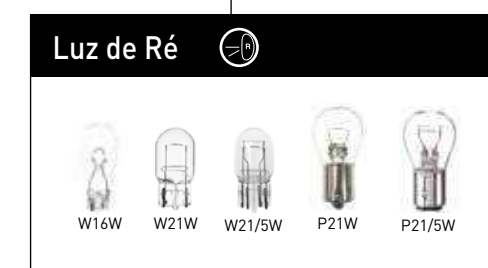






HALÓGENAS 12V


Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watt W	Lúmens Lm
H1 	10100	H1		•	•	12	55	P14.5s	13.2	68	1550±15%
	10103	H1	LL	•	•	12	55	P14.5s	13.2	68	1550±15%
	10106	H1	SVU	•	•	12	55	P14.5s	13.2	68	1550±15%
	10112	H1	CW			12	55	P14.5s	13.2	68	1550±15%
	16213	H1	CW			12	100	P14.5s	13.2	85	1550±15%

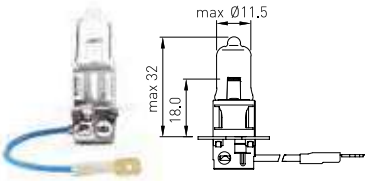H3 	10300	H3		•	•	12	55	PK22s	13.2	68	1450±15%
	10303	H3	LL	•	•	12	55	PK22s	13.2	68	1450±15%
	10306	H3	SVU	•	•	12	55	PK22s	13.2	85	1100±15%
	10312	H3	CW			12	55	PK22s	13.2	68	950±15%
	16613	H3	CW			12	100	PK22s	13.2	85	1100±15%

H4 	10500	H4		•		12	60/55	P43t	13.2	75/68	1650/1000±15%
	10503	H4	LL	•		12	60/55	P43t	13.2	75/68	1650/1000±15%
	10506	H4	SVU	•		12	60/55	P43t	13.2	75/68	1650/1000±15%
	10512	H4	CW			12	60/55	P43t	13.2	75/68	1100/700±15%
	17213	H4	CW			12	100/90	P43t	13.2	110/99	1500/1000±15%
	20214	H4	RA			12	75/75	P43t	13.2	80/80	1200/900±15%

H7 	10700	H7		•	•	12	55	PX26d	13.2	58	1500±10%
	10703	H7	LL	•	•	12	55	PX26d	13.2	58	1500±10%
	10706	H7	SVU	•	•	12	55	PX26d	13.2	58	1500±10%
	10712	H7	CW			12	55	PX26d	13.2	58	950±10%
	18313	H7	CW			12	80	PX26d	13.2	80	1200±15%
	18314	H7	RA			12	70	PX26d	13.2	80	2000±15%

H8 	10900	H8		•	•	12	35	PGJ19-1	13.2	43	800±15%
	10903	H8	LL	•	•	12	35	PGJ19-1	13.2	43	800±15%
	10906	H8	SVU	•	•	12	35	PGJ19-1	13.2	43	800±15%
	10912	H8	CW			12	35	PGJ19-1	13.2	43	550±15%
	20413	H8	CW			12	55	PGJ19-1	13.2	62	800±15%

H9 	11100	H9		•	•	12	65	PGJ19-5	13.2	73	2100±10%
	11103	H9	LL	•	•	12	65	PGJ19-5	13.2	73	2100±10%
	11106	H9	SVU	•	•	12	65	PGJ19-5	13.2	73	2100±10%
	11112	H9	CW			12	65	PGJ19-5	13.2	73	1400±10%
	20513	H9	CW			12	100	PGJ19-5	13.2	100	1500±15%

* Lâmpadas de acordo com ECE R37.
** Lâmpadas de acordo com SAE/DOT.
*** Lâmpadas de acordo com ECE R99.

• LL : Long Life
• SP LL : Super Long Life
• SV : Super Vision
• SVU : Super Vision Ultra


• PW : Platinum White
• XWU : Xenon White Ultra
• AW : All Weather
• NV : Night Vision


• XY : Xenon Yellow
• CW : Crystal White
• RA : Rally
• HD : Heavy Duty


• HD LL : Heavy Duty Long Life





HALÓGENAS 12V


Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watt W	Lúmens Lm
H10 9145 	11300	H10 9145		•		12	42	PY20d	13.2	50	850±15%
	11306	H10 9145	SVU	•		12	42	PY20d	13.2	50	850±15%

H11 	11400	H11		•	•	12	55	PGJ19-2	13.2	62	1350±10%
	11406	H11	SVU	•	•	12	55	PGJ19-2	13.2	62	1350±10%

H11B 	11500	H11B		•	•	12	55	PGJY19-2	13.2	62	1350±10%
---	-------	------	--	---	---	----	----	----------	------	----	----------







H13 9008 	11806	H13 9008	SVU	•	•	12	60/55	P26.4t	13.2	75/68	1700/1100±15%
--	-------	----------	-----	---	---	----	-------	--------	------	-------	---------------

H15 	11900	H15		•		12	15/55	PGJ23t-1	13.2	19/64	260/1350±10%
---	-------	-----	--	---	--	----	-------	----------	------	-------	--------------

H16 	12000	H16		•		12	19	PGJ19-3	13.2	26	500+10%/-15%
---	-------	-----	--	---	--	----	----	---------	------	----	--------------







HALÓGENAS 12V

Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watt W	Lúmens Lm
HB1 9004 	12200	HB1 9004		•	•	12	65/45	P29t	12.8	70/50	1200/700±15%
HB3 9005 	12400	HB3 9005		•	•	12	60	P20d	13.2	73	1860±12%
	12406	HB3 9005	SVU	•	•	12	60	P20d	13.2	73	1860±12%
HB4 9006 	12600	HB4 9006		•	•	12	51	P22d	13.2	62	1095±15%
	12606	HB4 9006	SVU	•	•	12	51	P22d	13.2	62	1095±15%
HB5 9007 	12800	HB5 9007		•	•	12	65/55	PX29t	12.8	70/60	1350/1000±15%
	12806	HB5 9007	SVU	•	•	12	65/55	PX29t	12.8	70/60	1350/1000±15%
HIR1 9011 	12900	HIR1 9011		•	•	12	65	PX20d	13.2	63	2500±15%
HIR2 9012 	13000	HIR2 9012		•	•	12	55	PX22d	13.2	63	1875±15%





HALÓGENAS 12V

Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watts W	Lúmens Lm
HY21W 	15919	HY21W		•	•	12	21	BAW9s	13.5	26.3	300±17%
H21W 	15800	H21W		•	•	12	21	BAY9s	13.5	26.3	600±12%
H27W/1 880 	13600	H27W/1 880		•	•	12	27	PG13	13.2	31	477±15%
	13606	H27W/1 880	SVU	•	•	12	27	PG13	13.2	31	477±15%
H27W/2 881 	13700	H27W/2 881		•	•	12	27	PGJ13	13.2	31	477±15%
	13706	H27W/2 881	SVU	•	•	12	27	PGJ13	13.2	31	477±15%








XENON 12V

D1S D3S 	40100	D1S		•	•	85	35	PK32d-2	13.5	38	3200±450Lm
	40500	D3S		•	•	42	35	PK32d-5	13.5	38	3200±450Lm
D2R D4R 	40600	D4R		•	•	42	35	P32d-6	13.5	38	2800±450Lm









MINIATURAS 12V

Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watts W	Lúmens Lm
S8  	57300	S8	P27W 3156	•		12	27	W2.5x16d	12.8	32.1	475±15%
	57400	S8	P27/7W 3157	•		12	27/7	W2.5x16q	12.8/14	32.1/8.5	475±15% / 36±15%
S8  	57500	S8	PY27/7W 3735NA	•		12	27/7	WX2.5x16q	12.8/14	32.1/8.5	280±15% / 21±15%
S25  	55500	S25	P21W	•		12	21	BA15s	13.5	26.5	460±15%
S25  	55800	S25	PY21W	•		12	21	BAU15s	13.5	26.5	280±20%
S25  	56700	S25	P21/5W	•		12	21/5	BAY15d	13.5	26.5/6.6	440±15% / 35±20%
	56828	S25	PR21/5W	•		12	21/5	BAW15d	13.5	26.5/6.6	105±20% / 8±25%







MINIATURAS 12V

Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watts W	Lúmens Lm
T5  	50100	T5				12	1.2	W2x4.6d	13.5	1.3	7.5±25%
	50600	T5				12	3	W2x4.6d	13.5	3.3	22.5±33%
T8.5  	52100	T8.5				12	2	BA9s	13.5	2.5	12.5±25%
	52300	T8.5	T4W	•		12	4	BA9s	13.5	4.4	35±30%
T10  	52900	T10	W5W	•		12	5	W2.1x9.5d	13.5	5.5	50±20%
T10  	53000	T10	WY5W	•		12	5	W2.1x9.5d	5.5	5.5	30±20%
T15  	53500	T15	W16W	•		12	16	W2.1x9.5d	13.5	21.4	310±20%
T15  	53600	T15	WY16W	•		12	16	W2.1x9.5d	13.5	21.4	190±20%



MINIATURAS 12V

Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watts W	Lúmens Lm
T16 	53700	T16	R5W	•		12	5	BA15s	13.5	5.5	50±20%
	54000	T16	R10W	•		12	10	BA15s	13.5	11	125±20%
T16 	54319	T16	RY10W	•		12	10	BAU15s	13.5	11	75±20%
T20 	54800	T20	W21W	•		12	21	W3x16d	13.5	26.5	460±15%
T20 	54900	T20	W21/5W	•		12	21/5	W3x16q	13.5	26.5/6.6	440±15%/35±20%
Torpedo 	58900	L28x10	C10W			12	10	SV8.5-8	13.5	11	125±20
	59100	L35x10	C5W	•		12	5	SV8.5-8	13.5	5.5	45±20%
	59500	L41x10	C5W			12	5	SV8.5-8	13.5	5.5	45±20%
	59700	L41x10	C10W			12	10	SV8.5-8	13.5	11	min. 100
	60100	L41x15	C15W			12	15	SV8.5-8	13.5	16.5	220±20%
	60300	L41x15	C18W			12	18	SV8.5-8	13.5	19	240±20%
PB 	50900	PB				12	1.2	B8.5d black	13.5	1.4	6.5±25%
	51400	PB				12	1.2	BX8.4d black	13.5	1.4	7.5±25%
	51600	PB				12	2	BX8.4d light green	13.5	2.2	12±25%
	51500	PB				12	1.5	BX8.4d fawn	13.5	1.8	6.5±25%

EXCELITE
LINHA PESADA



QUAL LÂMPADA PARA QUAL FUNÇÃO

Farol Baixo / Alto   



Luz de Neblina 



Indicadora Lateral 



Luz de Posição 




Indicadora Frontal 



Luz Traseira e Brake Light 



Indicadora de Ré 



Luz Traseira de Neblina 



Luz de Ré 








Luz de Placa 





HALÓGENAS 24V

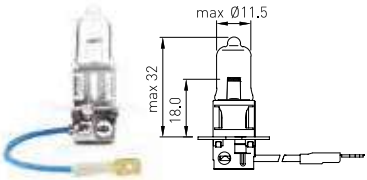Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watt W	Lúmens Lm
H1 	10200	H1		•		24	70	P14.5s	28	84	1900±15%
	10203	H1	LL	•		24	70	P14.5s	28	84	1900±15%
	16413	H1	CW			24	100	P14.5s	28	108	1400±15%
H3 	10400	H3		•		24	70	PK22s	28	84	1750±15%
	10403	H3	LL	•		24	70	PK22s	28	84	1750±15%
	16813	H3	CW			24	100	PK22s	28	108	1500±15%
H4 	10600	H4		•		24	75/70	P43t	28	85/80	1900/1200±15%
	10603	H4	LL	•		24	75/70	P43t	28	85/80	1900/1200±15%
	17413	H4	CW			24	100/90	P43t	28	110/99	1500/850±15%
	19413	H4	CW			24	130/100	P43t	28	140/99	1600/850±15%
H4 	18013	H4	CW			24	100/90	P45t	28	110/99	1500/850±15%
	18113	H4	CW			24	130/100	P45t	28	140/99	1500/850±15%
H7 	10800	H7		•		24	70	PX26d	28	75	1750±10%
	10803	H7	LL	•		24	70	PX26d	28	75	1750±10%
	18513	H7	CW	•		24	100	PX26d	28	90	1350±15%
				* Lâmpadas de acordo com ECE R37. ** Lâmpadas de acordo com SAE/DOT. *** Lâmpadas de acordo com ECE R99.							
				• LL : Long Life • SP LL : Super Long Life • SV : Super Vision • SVU : Super Vision Ultra							
				• PW : Platinum White • XWU : Xenon White Ultra • AW : All Weather • NV : Night Vision							
				• XY : Xenon Yellow • CW : Crystal White • RA : Rally • HD : Heavy Duty							
				• HD LL : Heavy Duty Long Life							



HALÓGENAS 24V









Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watt W	Lúmens Lm
H11 	11600	H11		•		24	70	PGJ19-2	28	80	1600±10%
	16000	H21W		•		24	21	BAY9s	28	29.4	600±12%
D1S D3S 	40100	D1S		•	•	85	35	PK32d-2	13.5	38	3200±450Lm
	40500	D3S		•	•	42	35	PK32d-5	13.5	38	3200±450Lm
D2R D4R 	40600	D4R		•	•	42	35	P32d-6	13.5	38	2800±450Lm
S25 	55900	S25	P21W	•		24	21	BA15s	28	29.7	460±15%
	56200	S25	PY21W	•		24	21	BAU15s	28	29.7	280±20%
				* Lâmpadas de acordo com ECE R37. ** Lâmpadas de acordo com SAE/DOT. *** Lâmpadas de acordo com ECE R99.							
				• LL : Long Life • SP LL : Super Long Life • SV : Super Vision • SVU : Super Vision Ultra							
				• PW : Platinum White • XWU : Xenon White Ultra • AW : All Weather • NV : Night Vision							
				• XY : Xenon Yellow • CW : Crystal White • RA : Rally • HD : Heavy Duty							
				• HD LL : Heavy Duty Long Life							

Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watt W	Lúmens Lm
S25 	56900	S25	P21/5W	•		24	21/5	BAY15d	28	29.68/11	440±15% / 35±20%
T8.5 	52400	T8.5				24	2	BA9s	28	3	17.5±30%
	52600	T8.5	T4W	•		24	4	BA9s	28	5.5	35±30%
T10 	53200	T10	W3W	•		24	3	W2.1x9.5d	28	4.6	22±30%
	53300	T10	W5W	•		24	5	W2.1x9.5d	28	7.7	50±20%
T16 	54600	T16	R10W	•		24	10	BA15s	28	14	125±20%
Torpedo 	58400	L35x8				24	3	SV7-8	28	4	30±20%
	59200	L35x10	C5W			24	5	SV8.5-8	28	7.7	45±20%
	59600	L41x10				24	5	SV8.5-8	28	7.7	45±20%
	59800	L41x10				24	10	SV8.5-8	28	14	min. 85
	60200	L41x15				24	15	SV8.5-8	28	19	240±20%
PB 	51100	PB				24	1.2	B8.5d grey	28	1.8	6.5±25%
	61300	PB				24	1.2	EBS R4 yellow	28	1.8	7.5±25%
	62100	T5 PB				24	1	W2x4.6d PB	28	1.2	4±25%

EXCELITE
DUAS RODAS





QUAL LÂMPADA PARA QUAL FUNÇÃO

Indicadora Traseira



Indicadora Frontal



Luz de Placa



Luz Traseira



Farol Baixo / Alto




Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watts W	Lúmens Lm
H4 	10500	H4		•		12	60/55	P43t	13.2	75/68	1650/1000±15%
	10503	H4	LL	•		12	60/55	P43t	13.2	75/68	1650/1000±15%
	10506	H4	SVU	•		12	60/55	P43t	13.2	75/68	1650/1000±15%
	10512	H4	CW			12	60/55	P43t	13.2	75/68	1100/700±15%
	20014	H4				12	35/35	P43t	13.2	36.75/36.75	825/525±15%
H7 	10700	H7		•	•	12	55	PX26d	13.2	58	1500±10%
	10703	H7	LL	•	•	12	55	PX26d	13.2	58	1500±10%
	10706	H7	SVU	•	•	12	55	PX26d	13.2	58	1500±10%
	10712	H7	CW			12	55	PX26d	13.2	58	950±10%
H8 	10900	H8		•	•	12	35	PGJ19-1	13.2	43	800±15%
	10903	H8	LL	•	•	12	35	PGJ19-1	13.2	43	800±15%
	10906	H8	SVU	•	•	12	35	PGJ19-1	13.2	43	800±15%
	10912	H8	CW			12	35	PGJ19-1	13.2	43	550±15%
	20413	H8	CW			12	55	PGJ19-1	13.2	62	800±15%
H9 	11100	H9		•	•	12	65	PGJ19-5	13.2	73	2100±10%
	11103	H9	LL	•	•	12	65	PGJ19-5	13.2	73	2100±10%
	11106	H9	SVU	•	•	12	65	PGJ19-5	13.2	73	2100±10%
	11112	H9	CW			12	65	PGJ19-5	13.2	73	1400±10%
	20513	H9	CW			12	100	PGJ19-5	13.2	100	1500±15%
H11 	11400	H11		•	•	12	55	PGJ19-2	13.2	62	1350±10%
H27W/1 880 	13600	H27W/1 880		•		12	27	PG13	13.2	31	477±15%
	13606	H27W/1 880	SVU	•		12	27	PG13	13.2	31	477±15%
* Lâmpadas de acordo com ECE R37. ** Lâmpadas de acordo com SAE/DOT. *** Lâmpadas de acordo com ECE R99. • LL : Long Life • SP LL : Super Long Life • SV : Super Vision • SVU : Super Vision Ultra • PW : Platinum White • XWU : Xenon White Ultra • AW : All Weather • NV : Night Vision • XY : Xenon Yellow • CW : Crystal White • RA : Rally • HD : Heavy Duty • HD LL : Heavy Duty Long Life											




HALÓGENAS 12V



MINIATURAS 12V

Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watts W	Lúmens Lm
H27W/2 881 	13700	H27W/2 881		•		12	27	PGJ13	13.2	31	477±15%
	13706	H27W/2 881	SVU	•		12	27	PGJ13	13.2	31	477±15%

HS1



13100	HS1	•		12	35/35	PX43t	13.2	36.75/36.75	825/525±15%
-------	-----	---	--	----	-------	-------	------	-------------	-------------

HS5




24400	HS5	•		12	35/35	P23t	13.2	36.75/36.75	825/525±15%
-------	-----	---	--	----	-------	------	------	-------------	-------------



MINIATURAS 12V

S1 S2




18800	S1	•		12	25/25	BA20d	13.2	26.25/26.25	435/315±15%
18900	S2	•		12	35/35	BA20d	13.2	36.75/36.75	650/465±15%

Torpedo




58700	L28x10			12	5	SV8.5-8	13.5	5.5	45±20%
59100	L35x10	C5W	•	12	5	SV8.5-8	13.5	5.5	45±20%


M5



22800	M5			12	25/25	P15d-25-1	13	27.5/27.5	540/540±15%
22500	M5			12	35/35	P15d-25-1	13	40/40	840/805±15%


Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watts W	Lúmens Lm
M5 	22900	M5				12	25/25	P15d-25-3	13	27.5/27.5	540/540±15%
	22600	M5				12	35/35	P15d-25-3	13	40/40	840/805±15%

M5




22700	M5					12	25/25	BA20d	13	27.5/27.5	540/540±15%
22400	M5					12	35/35	BA20d	13	40/40	840/805±15%

T10




53000	T10	WY5W		•		12	5	W2.1x9.5d	13.5	5.5	30±20%
-------	-----	------	--	---	--	----	---	-----------	------	-----	--------

T10




52900	T10	WY5W		•		12	5	W2.1x9.5d	13.5	5.5	50±20%
-------	-----	------	--	---	--	----	---	-----------	------	-----	--------

T15









53500	T15	W16W		•		12	16	W2.1x9.5d	13.5	21.4	310±20%
-------	-----	------	--	---	--	----	----	-----------	------	------	---------

T15



53600	T15	WY16W		•		12	16	W2.1x9.5d	13.5	21.4	190±20%
-------	-----	-------	--	---	--	----	----	-----------	------	------	---------

Imagem do Produto / Dimensões	Código	Descrição	Modelo	ECE *	SAE **	Volts V	Watts W	Base	Voltagem de teste V	Max. Watts W	Lúmens Lm
T16  	53700	T16	R5W	•		12	5	BA15s	13.5	5.5	50±20%
	54000	T16	R10W	•		12	10	BA15s	13.5	11	125±20%
T16  	54319	T16	RY10W	•		12	10	BAU15s	13.5	11	75±20%
T20  	54900	T20	W21/5W	•		12	21/5	W3x16q	13.5	26.5/6.6	440±15% / 35±20%
S25  	56700	S25	P21/5W	•		12	21/5	BAY15d	13.5	26.5/6.6	440±15% / 35±20%
	56828	S25	PR21/5W	•		12	21/5	BAW15d	13.5	26.5/6.6	105±20% / 8±25%
S25  	55500	S25	P21W	•		12	21	BA15s	13.5	26.5	460±15%
S25  	56200	S25	PY21W	•		24	21	BAU15s	28	29.7	280±20%

EXCELITE
REFERÊNCIA
CRUZADA



REFERÊNCIA CRUZADA


Item	Descrição	Nome Mercado	Cód. LEMCA	Cód. EXCELITE	Referência Cruzada						
					Cód. HELLA	Cód. PHILIPS	Cód. GAUSS	Cód. OSRAM	Cód. GE	Cód. MARELLI	Cód. NARVA
HALÓGENA 12V	12V 35/35W P43t T4.625	H4 [moto]	94077	20014	H4 35/35W	12458	GL09	62186			
HALÓGENA 12V	12V 35/35W P15d-25-1	M5 [moto]	94035	10506	M5	12153		62337			
HALÓGENA 12V	12V 55W P14.5s T2.5	H1	94030	10100	H1	12258	GL01	64150	50310	LMM64150	483203000
HALÓGENA 12V	12V 55W PK22s T3.25	H3	94032	10300	H3	12336		64151	50340	LMM64151	483213000
HALÓGENA 12V	12V 60/55W P43t T4.625	H4	94034	10500	H4	12342	GL11	64193	50440	LMM64193	488813000
HALÓGENA 12V	12V 55W PX26d T4.625	H7	94037	10700	H7	12972	GL19	64210	58520	LMM64210	483283000
HALÓGENA 12V	12V 35W PGJ19-1 T4	H8	94070	10906	H8	12360	GL78	64212			480763000
HALÓGENA 12V	12V 65W PGJ19-5 T4	H9	94071	11106	H9	12361	GL80	64213			
HALÓGENA 12V	12V 45W PY20d T4	H10			H10						
HALÓGENA 12V	12V 55W PGJ19-2 T4	H11	94042	11400	H11	12362	GL23	64211		LMM64211	
HALÓGENA 12V	12V 60/55W P26.4t T4	H13	94073	11806	H13	9008 H13	GL82	9008			
HALÓGENA 12V	12V 15/15W	H15	94168	11900							
HALÓGENA 12V	12V 65/45W P29t T4.625	HB1	94175	12200	9004			9004	9004	LMM9004	
HALÓGENA 12V	12V 65/45W P29t T4.625 LONGLIFE	HB1 filamento reforçado			9004LL						
HALÓGENA 12V	12V 65W P20d T4	HB3	94046	12400	9005	9005 HB3	GL28	9005	9005 HB3	LMM9005	480053000
HALÓGENA 12V	12V 55W P22d T4	HB4	94047	12600	9006	9006 HB4	GL35	9006	9006 HB4	LMM9006	480063000
HALÓGENA 12V	12V 55W P22d (straight base) T4	HB4 base reta			9006XS						
HALÓGENA 12V	12V 65/55W PX29t T4.625	HB5	94176	12800	9007		GL39	9007		LMM9007	480073000
HALÓGENA 12V	12V 65/55W PX29t T4.625 LONGLIFE	HB5 alta performace	94074	12806	9007LL						
HALÓGENA 12V	12V 27W PG13 T3.25	H27/1	94044	13600	880		GL880	880			
HALÓGENA 12V	12V 27W PGJ13 T3.25	H27/2	94045	13700	881	12060	GL881	881			
HALÓGENA 12V	12V 27W PGJ13 T3.26	H27/2 - 881 alta performace		13706							
HALÓGENA 12V	12V 27W PGJ13 T3.27	H27/2 - 880 alta performace		13606							
HALÓGENA 12V	12V 50W PG13 T3.25	H50			885			885			
HALÓGENA 12V	12V 50W PGJ13 T3.25	H50			886	12886		886			
HALÓGENA 12V	12V 37.5W PGJ13 T3.25	H37			896			896			
HALÓGENA 12V	12V 55W P14.5s T2.5 LONGLIFE	H1 filamento reforçado	94090	10103	H1LL						
HALÓGENA 12V	12V 55W PX26d T4.625 LONGLIFE	H7 filamento reforçado	94093	10703	H7LL						483293000
HALÓGENA 12V	12V 55W PGJ19-2 T4 LONGLIFE	H11 filamento reforçado			H11LL						480783000
HALÓGENA 12V	12V 21W BAY9s T2.75	H21	94079	15800	H21W	12356		64136		LMM64136	
HALÓGENA 12V	12V HS1 12V 35/35W PX43t	HS1 [moto]	94108	13100							
HALÓGENA 12V	12V HS5 12V 35/35W	HS5 [moto]		24400							
HALÓGENA 24V	24V 70W P14.5s T2.5	H1 24V	94031	10200	H1 24V	13258	GL44	64155	50320	LMM64155	487023000
HALÓGENA 24V	24V 70W PK22s T3.25	H3 24V	94033	10400	H3 24V	13336	GL4540	64156	50350	LMM64156	487003000
HALÓGENA 24V	24V 75/70W P43t T4.625	H3 24V	94036	10600	H4 24V	13342		64196	50450	LMM64196	488923000
HALÓGENA 24V	24V 70W PX26d T4.625	H7 24V	94039	10800	H7 24V	13972	GL48	64215	58521	LMM64215	487283000
HALÓGENA 24V	24V 55W PGJ19-2 T4	H11 24V	94043	11600	H11 24V	13972		64216	58521		
HALÓGENA 24V	24V 21W BAY9s T2.75	H21 24V	94080	16000	H21W 24V	24356		64138		LMM64138	
HALÓGENA 24V	LÂMPADA 24V 70W P14.5s T2.5 (Double Power)	H1 24V filamento reforçado	94115	10203	H1 24V DP						
HALÓGENA 24V	LÂMPADA 24V 70W PK22s T3.25 (Double Power)	H3 24V filamento reforçado	94116	10403	H3 24V DP						
HALÓGENA 24V	LÂMPADA 24V 75/70W P43t T4.625 (Double Power)	H4 24V filamento reforçado	94117	10603	H4 24V DP						
HALÓGENA 24V	LÂMPADA 24V 70W PX26d T4.625 (Double Power)	H7 24V filamento reforçado	94118	10803	H7 24V DP						
HALÓGENA 24V	LÂMPADA 24V 55W PGJ19- 2 T4 (Double Power)	H11 24V filamento reforçado			H11 24V DP						
HALÓGENA 12V - HIGH PERFOR- MANCE 4.200K	H9 12V 65W HP 2.0	H9 alta performance	94071	11106	H9 HP						
HALÓGENA 12V - HIGH PERFOR- MANCE 4.200K	H11 12V 55W HP 2.0	H11 alta performance			H11 HP	12362CVU-DI		64211 CBI			
HALÓGENA 12V - HIGH PERFOR- MANCE 4.200K	H13 9008 12V 60/55W HP 2.0	H13 alta performance	94073	11806	H13 HP						

Item	Descrição	Nome Mercado	Cód. LEMCA	Cód. EXCELITE	Referência Cruzada						
					Cód. HELLA	Cód. PHILIPS	Cód. GAUSS	Cód. OSRAM	Cód. GE	Cód. MARELLI	Cód. NARVA
HALÓGENA 12V - HIGH PERFOR- MANCE 4.200K	HB3 9005 12V 65W HP 2.0	HB3 alta performance			9005 HP	9005CVU-DI		9005 CBI			486252100
HALÓGENA 12V - HIGH PERFOR- MANCE 4.200K	HB4 9006 12V 55W HP 2.0	HB4 alta performance			9006 HP	9006CVU-DI		9006 CBI			486262100
HALÓGENA 12V - HIGH PERFOR- MANCE 4.200K	HB1 9004 12V 65/45W HP 2.0	HB1 alta performance			9004 HP		GL27				
HALÓGENA 12V - HIGH PERFOR- MANCE 4.200K	HB5 9007 12V 65/55W HP 2.0	HB5 alta performance			9007 HP						
XENON	D1S 12V/24V 35W Pk32d-2	Lâmpada Xenon D1S	94143	40100	DS1	85415		66144	53620		840103000
XENON	D2R 12V/24V 35W Pk32d-3	Lâmpada Xenon D2R			12598	85126		66250	53500		840063000
XENON	D2S 12V/24V 35W Pk32d-2	Lâmpada Xenon D2S			D2S	85122		66240	53510		840023000
XENON	D3S 12V/24V 35W Pk32d-5	Lâmpada Xenon D3S	94144	40500	D3S	42403		66340			
XENON	D4S 12V/24V 35W P32d-5	Lâmpada Xenon D4S	94145	40600	D4R	42402		66440			
MINIATURA 6V	T6 6V 25/25W PX15d				3625						
MINIATURA 6V	T2 6V 1W BA7s				3799						
MINIATURA 12V	G3.5 12V 2W BA9s				53						
MINIATURA 12V	G4.5 12V 3W BA9s				57						
MINIATURA 12V	T1.75 12V 1.1W W2.1x9.4d				73						
MINIATURA 12V	T3.25 12V 3W W2.1x9.5d				158A						
MINIATURA 12V	B11 12V 35W BA20s				635						
MINIATURA 12V	B11 12V 60W BA20s				660						
MINIATURA 12V	T5 12V 16W W2.1x9.5d	Super Pingão - W16W	94068	53500	921	12067		921	921	LMM921	176313000
MINIATURA 12V	B6 12V 12W BA15s				1003						
MINIATURA 12V	B6 12V 12/12W BA15d				1004						
MINIATURA 12V	S8 12V 18W BA15s				1141						
MINIATURA 12V	S8 12V 27W BA15s	P27W âmbar			1156NA			1156		LMM1156	
MINIATURA 12V	S8 12V 27/8W BAY15d				1157						
MINIATURA 12V	S8 12V 27/8W BAY15d				1157A						
MINIATURA 12V	S8 12V 16/8W BA15d				1176						
MINIATURA 12V	S8 12V 16/8W BA15d	Âmbar			1176A						
MINIATURA 12V	T1.5 12V 1.2W W2x4.6d	Pinguinho - Pingo D´água - W1,2W	94052	50100	2721	12516		2721	5301 / 74	LMM2721	170373000
MINIATURA 12V	T1.5 12V 2W W2x4.6d	Pinguinho - Pingo D´água - W2W			2722	12061		2722		LMM2722	
MINIATURA 12V	T3.25 12V 2W W2.1x9.5d	Esmagada Pequena - W2W			2820	12960	GL2820	2820			
MINIATURA 12V	T3.25 12V 3W W2.1x9.5d	Pingão - W3W	94061	52800	2821	12256	GL2821	2821	5304 / 194	LMM2821	170973000
MINIATURA 12V	T3.25 12V 5W W2.1x9.5d	Pingão - W5W	94062	52900	2825	12961	GL2825	2825	5307 / 195	LMM2825	171773000
MINIATURA 12V	T3.25 12V 5W W2.1x9.5d	WY5W âmbar	94180	53000	2827NA	12396		2827		LMM2827	
MINIATURA 12V	S8 12V 27W W2.5X16d	P27W	94067	57300	3156	S8-3156	GL3156	3156	3156	LMM3156	
MINIATURA 12V	S8 12V 27/7W W2.5X16q	P27/7W	94083	57400	3157	S8-3157	GL3157	3157	3157	LMM3157	
MINIATURA 12V	S8 12V 27/7W W2.5X16q	PY27/7W âmbar	94084	57500	3157NA						
MINIATURA 12V	T2.75 12V 2W BA9s	53 - T2W	94081	52100	3796	12913	GL0053	3796	2660 / 53	LMM3796	
MINIATURA 12V	T2.75 12V 4W BA9s	69 - T4W	94063	52300	3893	12929	GL0069	3893	2662 / 69	LMM3893	17131
MINIATURA 12V	G6 12V 5W BA15s	67 - R5W	94059	53700	5007	12821	GL0067	5007	2619 / 67	LMM5007	171713000
MINIATURA 12V	G6 12V 10W BA15s	67 - R10W	94082	54000	5008	12814	GL0067A	5008	2641 / 67	LMM5008	
MINIATURA 12V	B11 12V 35/35W BA20d				6235						495313000
MINIATURA 12V	B11 12V 45/45W BA20d				6245						
MINIATURA 12V	B11 12V 60/60W BA20d				6260						
MINIATURA 12V	T2.5 12V 10W 8X29				6438			6438			
MINIATURA 12V	S8 12V 21/4W BAZ15d	P21/4W		56500	7225	12594	GL2560	7225	1122	LMM7225	
MINIATURA 12V	T6.5 12V 21W W3X16d	1141 Base Vidro - W21W	94069	54800	7440	12065	GL7505	7505		LMM7505	176323000
MINIATURA 12V	T6.5 12V 21W W3X16d	1141 Base Vidro - W21W (âmbar)			7440NA			7504			
MINIATURA 12V	T6.5 12V 21/5W W3X16d	1034 Base Vidro - W21/5W	94086	54900	7443	12066	GL7515	7515		LMM7515	179193000
MINIATURA 12V	T6.5 12V 21/5W W3X16d	1034 Base Vidro - W21/5W âmbar			7443A						


REFERÊNCIA CRUZADA

Item	Descrição	Nome Mercado	Cód. LEMCA	Cód. EXCELITE	Referência Cruzada						
					Cód. HELLA	Cód. PHILIPS	Cód. GAUSS	Cód. OSRAM	Cód. GE	Cód. MARELLI	Cód. NARVA
MINIATURA 12V	S8 12V 21W BA15s	1141 - 1 Polo - P21W	94055	55500	7506	12498	GL1141	7506	1057 / 1141	LMM7506	176353000
MINIATURA 12V	S8 12V 21W BA15s	1141 - 1 Polo - P21W âmbar			7506A						
MINIATURA 12V	S8 12V 21W BAU15s	1141 âmbar - PY21W	94057	55800	7507	12496	GL1056A	7507	1056	LMM7507	176383000
MINIATURA 12V	S8 12V 21/5W BAY15d	1034 - 2 Polos - P21/5W	94054	56700	7528	12499	GL1034	7528	1077 / 1034	LMM7528	179163000
MINIATURA 12V	S13 12V 45/40W P45t	R2			7951	12620	GL4540	7951	1931	LMM7951	492113000
MINIATURA 12V	S-8 12V 21/5W BA15d	P21/5 pino encontrado			7240	12502	GL1176	7240			
MINIATURA 12V	S8 12V 21/5W	PR21/5W	94182	56828							
MINIATURA 12V	T-3.25 12V 10W SV8.5-8	Torpedo 38mm			6461	12854	GL6410	6461			
MINIATURA 12V	S-8 12V 15W BA15s	P22W			7533	12403					
MINIATURA 12V	S1 12V 25/25W	S1 25/25W	94183	18800							
MINIATURA 12V	S2 12V 35/35W	S2 35/35W	94184	18900							
MINIATURA 12V	T-5 12V 18W W2.1 x 9.5d	WY16W âmbar	94179	53600	921NA	12067NA		921NA			
MINIATURA 12V	G6 12V 10W BAU15s	67 - RY10W âmbar	94181	54319	5009	12093		5009			
MINIATURA 12V	T-1.25 12V 2.3W W2 x 4.6d	Pinguinho			2723	12061					
MINIATURA 12V	T3.25 12V 10W SV8.5-8	Torpedo 31mm			DE3175						
MINIATURA 24V	T-3.25 24V 2W W2.1 x 9.5d	Esmagada Pequena			2840	13960	GL2840	2840			
MINIATURA 24V	T1.5 24V 1.2W W2x4.6d	Pinguinho - Pingo D'água - W1,2W	94065	50200	2741	13516		2741	T5	LMM2741	170403000
MINIATURA 24V	T3.25 24V 3W W2.1x9.5d	Esmagada Pequena - W3W	94050	53200	2841	13256	GL2841	2841	5305 - 194	LMM2841	171093000
MINIATURA 24V	T3.25 24V 5W W2.1x9.5d	Pingão - W5W	94051	53300	2845	13961	GL2825B	2845		LMM2845	171973000
MINIATURA 24V	T2.75 24V 2W BA9s	53 - T2W	94066	52400	3797	13913	GL0053A	3797	2663 / 53	LMM3797	
MINIATURA 24V	T2.75 24V 4W BA9s	69 - T4W	94078	52600	3930	13929	GL0069A	3930	2661 / 69	LMM3930	171413000
MINIATURA 24V	G6 24V 5W BA15s	67 - R5W	94060	54400	5627	13821	GL0067B	5627	2627 / 67	LMM5627	171813000
MINIATURA 24V	G6 24V 10W BA15s	67 - R10W	94049	54600	5637	13814	GL0067C	5637	2643 / 67	LMM5637	173263000
MINIATURA 24V	S8 24V 21W BAU15 Heavy Duty	1141 âmbar - PY21W filamento reforçado	94058	56200	7510LTS	13496	GL1056B	7510 TSP	1073 / 1056		
MINIATURA 24V	S8 24V 21W BA15s	1141 - 1 Polo - P21W	94056	55900	7511	13498	GL1141B	7511	1060 / 1141	LMM7511	
MINIATURA 24V	S8 24V 21/5W BAY15d	1034 - 2 Polos - P21/5W	94064	56900	7537	13499	GL1056A	7537	1078 / 1034	LMM7537	179253000
MINIATURA 24V	S13 24V 55/50W P45t	R2			7952	13620		7952	1937	LMM7952	
MINIATURA 24V	S8 24V 21W BAU15s	PY21W	94057	55800	9507			9507		LMM9507	176433000
MINIATURA 24V	S-7 24V 15W BA15s	P22W			P22 24V	13401					
TORPEDO 12V	T3.25 12V 10W 10X41	Torpedo Longa 41mm	94137	59700	6411	12866	GL6411	6411	7576	LMM6411	173143000
TORPEDO 12V	T3.25 12V 5W 10X35	Torpedo Curta 35mm	94053	59100	6418	12844	GL6418	6418	7546	LMM6418	
TORPEDO 12V	T2.5 12V 3W 8X29	Torpedo Pequena 28mm	94132	58100	6428			6428		LMM6428	
TORPEDO 12V	T4.625 12V 21W 15X41	Torpedo Longa 41mm 21W			6476						
TORPEDO 24V	T3.25 24V 5W 10X35	Torpedo Curta 35mm	94048	59200	6423	13844	GL6418A	6423	7552	LMM6423	
TORPEDO 24V	T3.25 24V 10W 11X41	Torpedo Longa 41mm	94139	59800	6429	13866	GL6411A	6429	7580	LMM6429	
BASE COLORIDA 12V	Base Preta 12V 5W B10d				64124MF					LMM64124MF	
BASE COLORIDA 24V	Base Cinza 24V 1,4W B8.3d				2741MF8	13597		2741MF8			
BASE COLORIDA 12V	Base Preta 12V 1,2W B8.5d		94125	50900	2721MF	12598	GL2721	2721MF		LMM2721MF	
BASE COLORIDA 12V	Base Verde 12V 2W B8.5d		94128	51600	2722MF	12600	GL2722	2722MF		LMM2722MF	
BASE COLORIDA 24V	Base Cinza 24V 1,2W B8.5d		94126	51100	2741MF	13598		2741MF			
BASE COLORIDA 12V	Base Preto 12V 1,2W BX8.4d				2351MF6					LMM2351MF6	
BASE COLORIDA 12V	Base Bege 12V 1,5W BX8.4d				2452MFX6			2452MFX6		LMM2452MFX6	
BASE COLORIDA 12V	Base Laranja 12V 1,1W BX8.4d				2473MFX6			2473MFX6		LMM2473MFX6	
BASE COLORIDA 12V	Base Bege 12V 1,5W BX8.5d				2752MFX			2752MFX			
BASE COLORIDA 12V	Base Azul 12V 1,2W BX8.5d				2721MFX	12603		2721MFX		LMM2721MFX	
BASE COLORIDA 12V	Base Verde Claro 12V 2W BX8.5d				2722MFX			2722MFX		LMM2722MFX	
BASE COLORIDA 24V	Base Marrom 24V 1,2W BX8.5d				2741MFX			2741MFX			
BASE COLORIDA 12V	Base Preta 12V 1,2W B8.3d				2721MF8			2721MF8		LMM2721MF8	
BASE COLORIDA 24V	Base Amarela 24V 1,2W EBS R4				2741EBS						17022


BASE




P14.5s
IEC 7004-46




X511
IEC 7004-99




PK22s
IEC 7004-47




PX26d
IEC 7004-5




PY26d-1
IEC 7004-5




PY26d-6
IEC 7004-5




P43t-38
IEC 7004-39




P45t-41
IEC 7004-95




PX43t-38
IEC 7004-34




PY20d
IEC 7004-31




PZ20d
IEC 7004-31-2




PGJ13
IEC 7004-107




PG13
IEC 7004-107




PGJ19-1
IEC 7004-110




PGJ19-2
IEC 7004-110




PGJ19-3
IEC 7004-110




PGJ19-5
IEC 7004-110




PGJY19-1
IEC 7004-146




PGJY19-2
IEC 7004-146




PGJY19-5
IEC 7004-146




PGJ23t-1
IEC 7004-155




P29t
IEC 7004-66




PX29t
IEC 7004-66




P26.4t
IEC 7004-128




P20d
IEC 7004-31




P22d
IEC 7004-32




PX20d
IEC 7004-31



PX22d
IEC 7004-32



P20d
IEC 7004-31



P22d
IEC 7004-32




SV6
IEC 7004-5



SV8,5-8
IEC 7004-81



W2x4,6d
IEC 7004-94



W2,1x9,5d
IEC 7004-91



W3x16d
IEC 7004-105




W3x16q
IEC 7004-106




WX3x16d
IEC 7004-105



PX32d
IEC 7004-111




P32d
IEC 7004-111




BA9s
IEC 7004-14



BAX9s
IEC 7004-8



BAZ9s
IEC 7004-150



BAY9s
IEC 7004-9



BAW9s
IEC 7004-149



BA 15s
IEC 7004-11A




BA 15d
IEC 7004-11A




BAU 15s
IEC 7004-19




BAY 15d
IEC 7004-11B




BAW 15s
IEC 7004-11E




BAW 15d
IEC 7004-11E




BAZ 15d
IEC 7004-11C




BAX8,3S



BAX8,5D



BX8,5d



B8,4d BX8,4d

DRIVE TO THE TOP

EXCELITE

IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR:

LEMCA
LÂMPADAS AUTOMOTIVAS

www.excelite.com.br | vendas@excelite.com.br | Tel: |11| 2827.0600 | 3719.3555