PROJETOR LINEAR RGBW

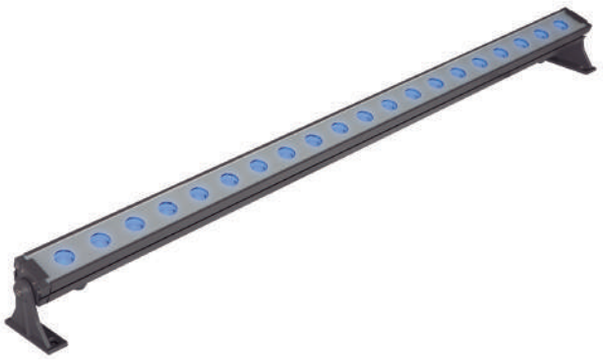

projetor linear para área externa RGBW, feito em alumínio extrudado com pintura eletrostática, difusor em vidro temperado 3mm e lentes de acrílico

potência	temperatura de cor	ângulo	fluxo luminoso	IRC	alimentação
45W	RGBW	20°/30°	1297lm	>80	24Vcc
90W	RGBW	20°/30°	2542lm	>80	24Vcc

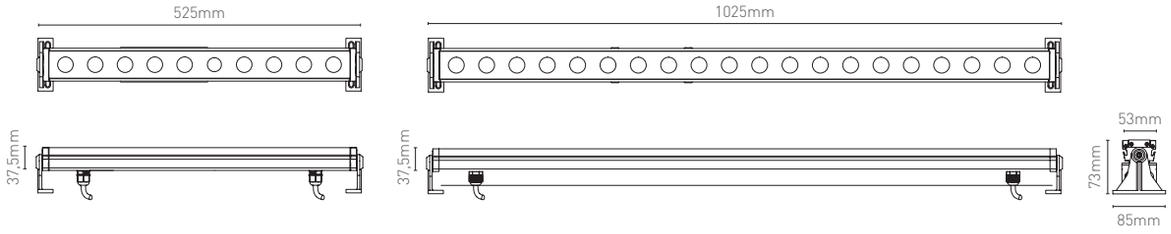

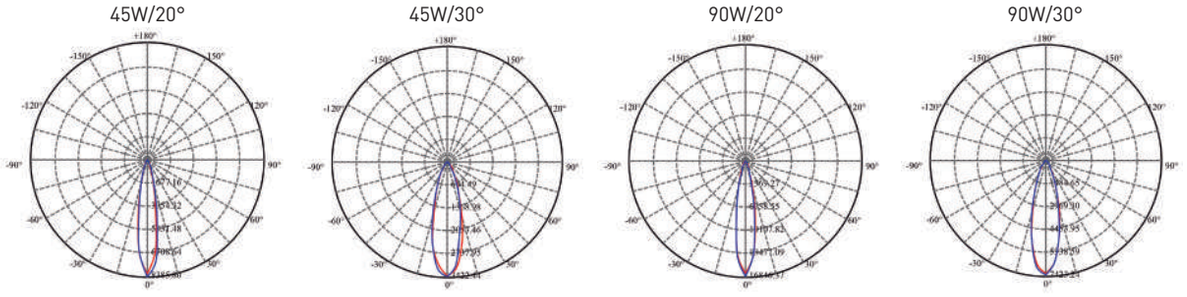

observações
- IP65
- IK05
- cobertura antiofuscante e anti-pombo disponível (sob consulta)
- não possui fonte integrada, necessita de fonte e controlador externos
- fonte e decoder DMX integrados sob consulta

LED | 110V 240V 50/60Hz | vida útil 50.000h | uso externo

Atualização outubro/2020 - Imagens ilustrativas

LEMCA ILUMINAÇÃO
Tel.: |11| 2827.0600
www.lemca.com.br
vendas@lemca.com.br