


BRASÍLIA

perfil de sobrepor em alumínio extrudado anodizado com difusor em policarbonato com proteção UV

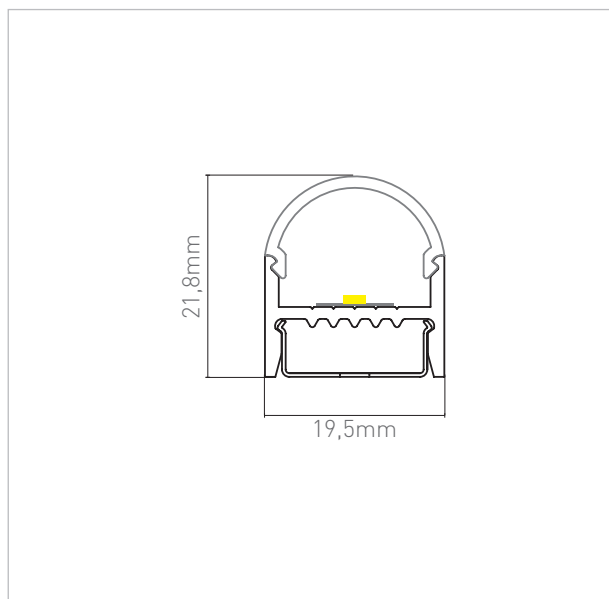

fontes de luz:

- fita LED alta eficiência
- fita LED full spectrum
- fita LED COB
- PCI rígida
- fita led colorida
- fita led RGBW
- fita LED branco dinâmico
- fita LED dim to warm
- fita LED long run

observações

- extensão pode ser adequada a cada projeto
- alimentação: driver de tensão 12Vcc / 24Vcc | driver de corrente 350mA
- driver remoto
- fixação com grampo metálico

LED

