


DOWNLIGHT

downlight de embutir LED SMD, quadrado ou redondo, acabamento em pintura eletrostática poliéster, com difusor em acl

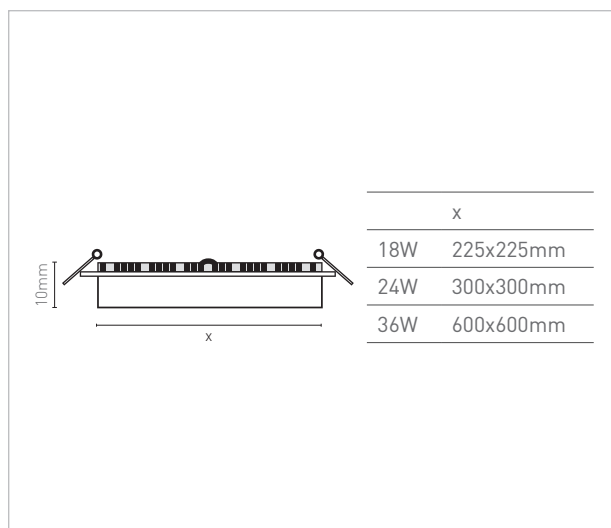

Potência: 18W
Modelo: quadrado / redondo
Fluxo luminoso: 1.200lm

Potência: 24W
Modelo: quadrado
Fluxo luminoso: 1.640lm

Potência: 36W
Modelo: quadrado
Fluxo luminoso: 3.100lm

Temperatura de cor: 3.000K / 4.000K
IRC: >80

observação
- driver remoto

LED

110V
240V | 50/60Hz



vida útil
20.000h



uso
interno