


FITA LED BRANCO DINÂMICO 19.2W/m



temperatura de cor	fluxo luminoso
2.600K - 6.000K	~1.536lm/m

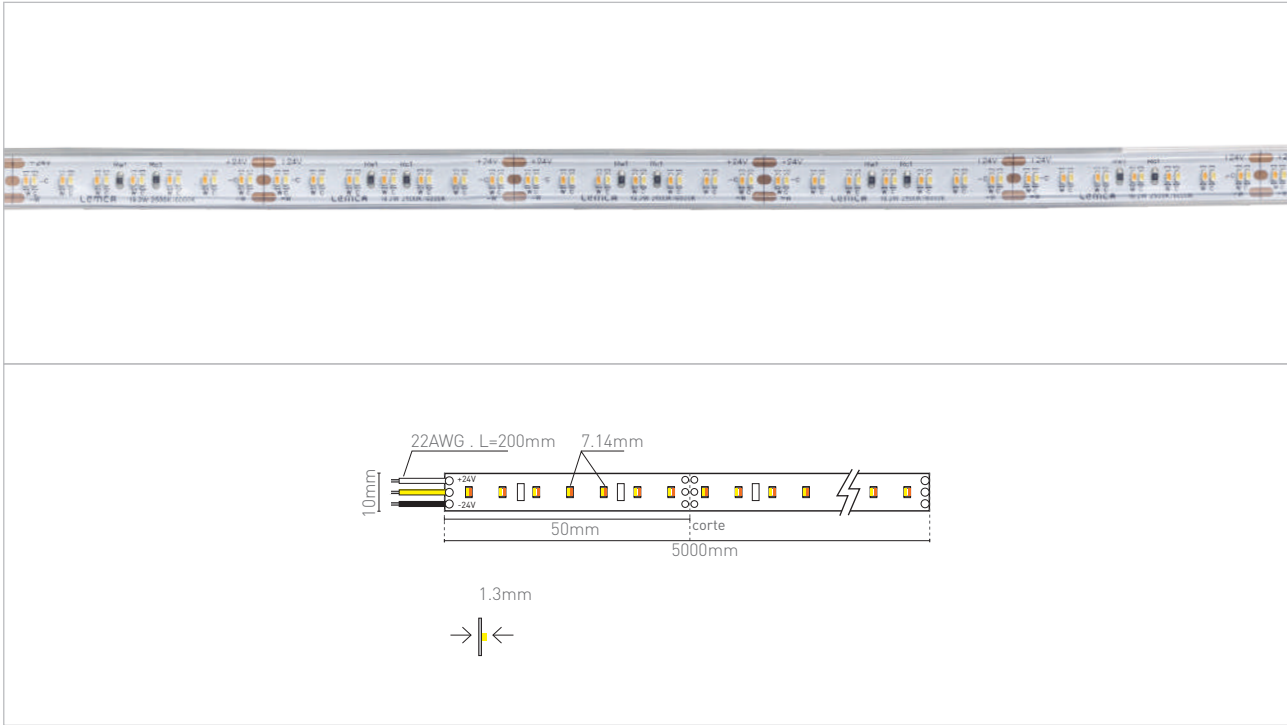

Driver Opcional:
Lutron Hi-Lume LTEA 1% 2-wire

LED driver dimerizável 12V/24V *forward phase* com entrada AC120V compatível com os sistemas de automação Lutron e para uso *stand-alone*.

Outras opções sob consulta.

Características:

- LED SMD 2110
- IRC: >90
- 280 LEDs/m
- alimentação: 24Vcc
- proteção: IP20 / IP65

- observações
- necessita driver externo para alimentação 24Vcc e controlador branco dinâmico
 - o controle da temperatura de cor é feito através de um controlador de dois canais (canal 1 = 2.500K / canal 2 = 6.000K) fornecido separadamente
 - rolos de 5m
 - LEDs aprovados IES LM80
 - cortes a cada 50mm

LED

 vida útil
30.000h

 uso
interno
externo