


FITA LED COB 14.4W/m



temperatura de cor	fluxo luminoso
3.000K	1.380lm/m
4.000K	1.440lm/m

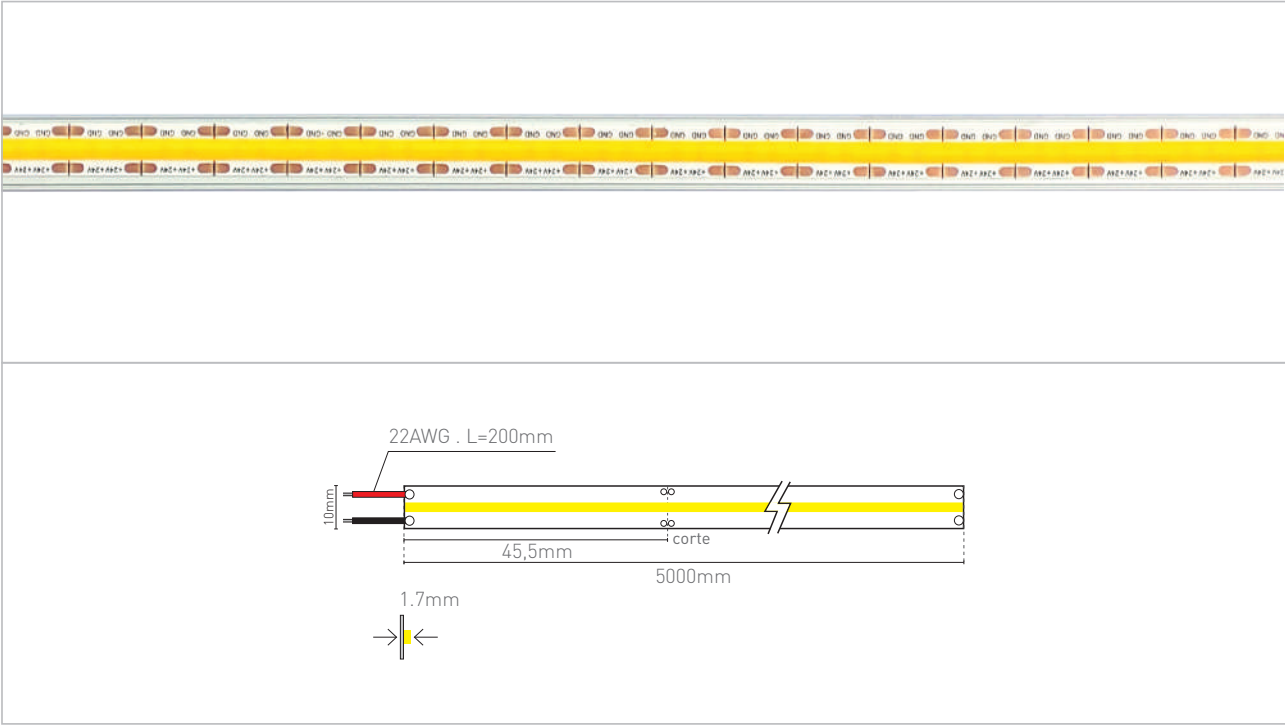

Driver Opcional:
Lutron Hi-Lume LTEA 1% 2-wire

LED driver dimerizável 12V/24V *forward phase* com entrada AC120V compatível com os sistemas de automação Lutron e para uso *stand-alone*.

Outras opções sob consulta.

Características:

- LED COB
- IRC: >90
- 528 LEDs/m
- alimentação: 24Vcc
- proteção: IP20 / IP65

observações

- necessita driver externo para alimentação 24Vcc
- rolos de 5m
- LEDs aprovados IES LM80
- cortes a cada 45,5mm

LED



vida útil
30.000h



uso
interno
externo