


FITA LED DIM TO WARM 15W/m



temperatura de cor	fluxo luminoso
1.800K - 3.000K	80lm - 1.280lm/m

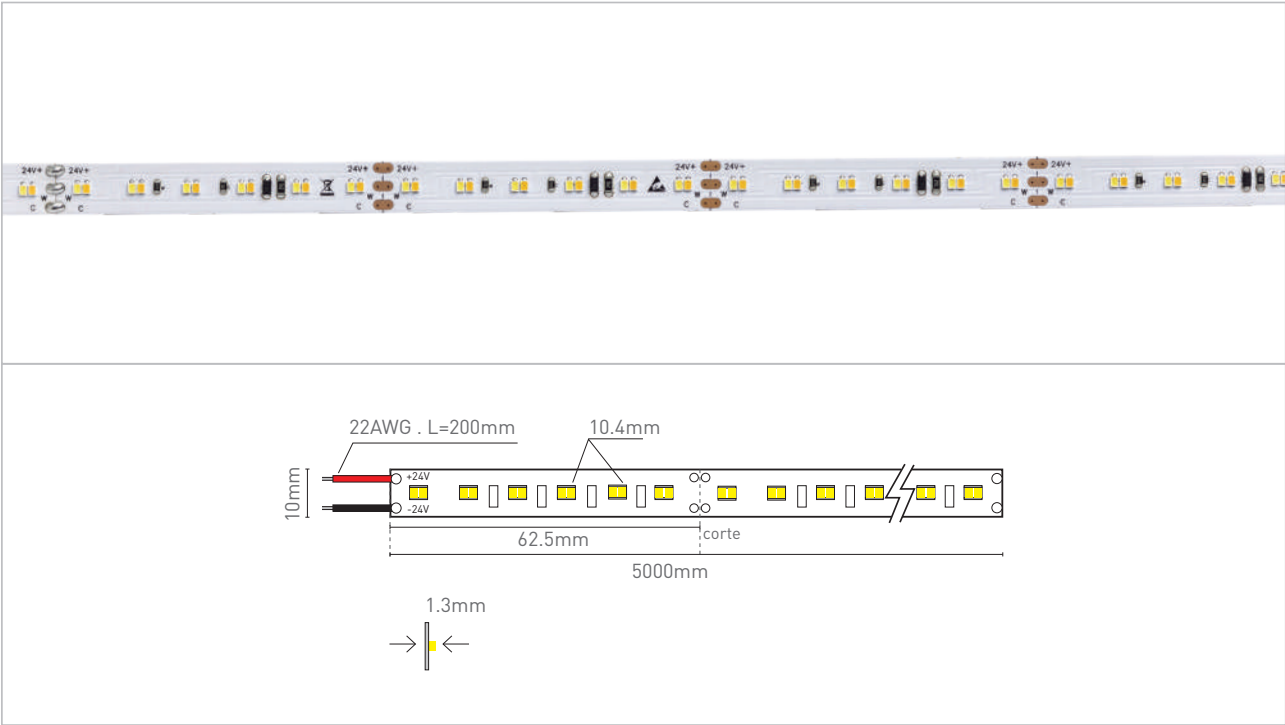

Driver Opcional:
Lutron Hi-Lume LTEA 1% 2-wire

LED driver dimerizável 12V/24V *forward phase* com entrada AC120V compatível com os sistemas de automação Lutron e para uso *stand-alone*.

Outras opções sob consulta.

Características:

- LED SMD 2216
- IRC: >90
- 192 LEDs/m
- alimentação: 24Vcc
- proteção: IP20

- observações
- necessita de um driver remoto para alimentação e dimmer fornecido separadamente
 - temperatura de cor varia entre 1.800K e 3.000K ao dimerizar os LEDs (temperatura cor mínima = 1.800K / temperatura cor máxima = 3.000K)
 - rolos de 5m
 - LEDs aprovados IES LM80
 - compatível com dimmer phase cut
 - cortes a cada 62,5mm

LED

 vida útil
30.000h

 uso
interno
externo