


FITA LED LONG RUN 3.5W/m



temperatura de cor	fluxo luminoso
2.700K	310lm/m
3.000K	330lm/m
4.000K	345lm/m

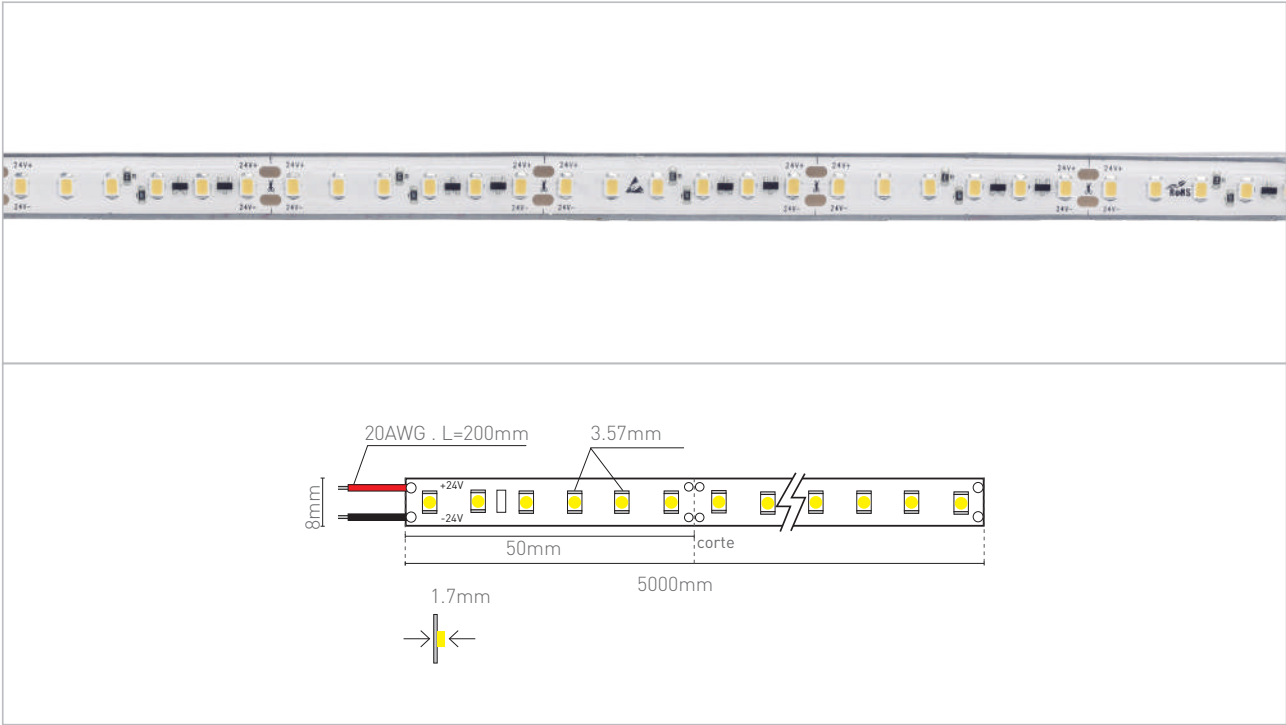

Driver Opcional:
Lutron Hi-Lume LTEA 1% 2-wire

LED driver dimerizável 12V/24V *forward phase* com entrada AC120V compatível com os sistemas de automação Lutron e para uso *stand-alone*.

Outras opções sob consulta.

Características:

- LED SMD 3528
- IRC: >80
- 120 LEDs/m
- alimentação: 24Vcc
- proteção: IP20 / IP67

- observações
- necessita de um driver remoto 200W por rolo para alimentação
 - rolos de 30m
 - LEDs aprovados IES LM80
 - cortes a cada 50mm
 - ideal para longas distâncias

LED

 vida útil
30.000h

 uso
interno
externo