


HELSINKI SOBREPOR / PENDENTE

perfil de sobrepor ou pendente em alumínio extrudado anodizado com difusor em policarbonato com proteção UV para 2, 3 ou 4 linhas de fita de LED

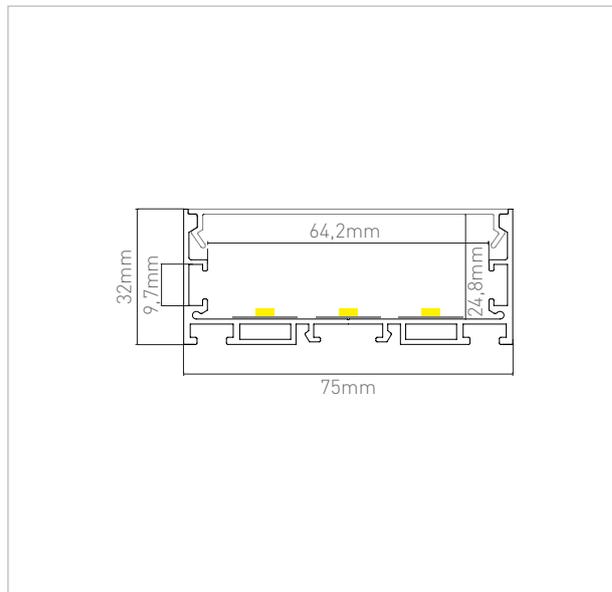

fontes de luz:

- fita LED alta eficiência
- fita LED full spectrum
- fita LED COB
- PCI rígida
- fita LED colorida
- fita LED RGBW
- fita LED branco dinâmico
- fita LED dim to warm
- fita LED long run

observações

- extensão pode ser adequada a cada projeto
- alimentação: driver de tensão 12Vcc / 24Vcc | driver de corrente 350mA
- driver remoto
- fixação com grampo metálico
- não é possível utilizar 4 linhas com a fita de 22.5W/m

LED

